

hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se

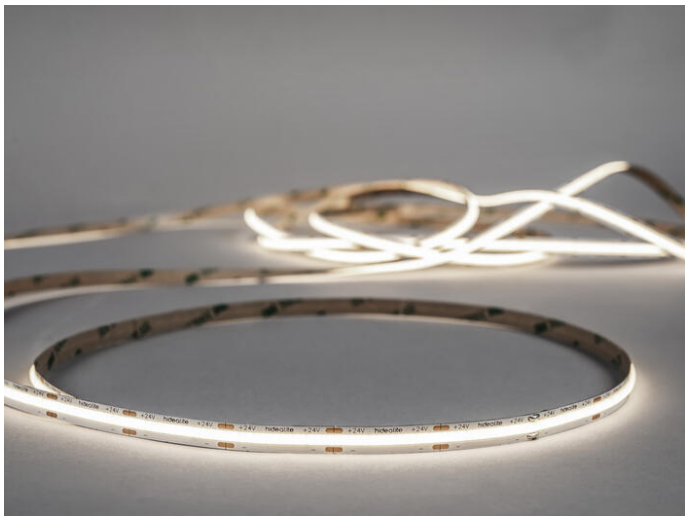

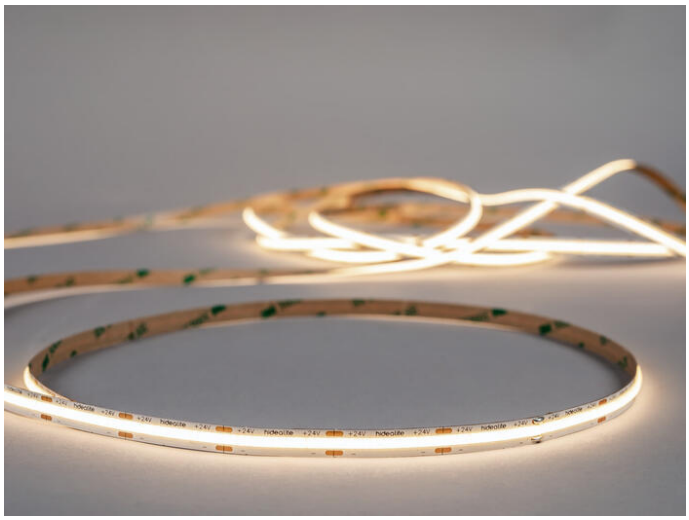

LEDSTRIP 24V LINE IP20 MIDLUM 4000K LPM

LEDstrip med teknik som gömmer LED-chip och elektronik under ett homogent fosfor/silikon-lager. Med ett kort avstånd mellan dioder skapas en jämnt lysande linje utan profil eller täcklock. COB-teknik med högt ljusflöde och mycket bra effektivitet. Kapningsintervall 31,25mm och sömlös skarvning gör det enkelt att skapa anpassade längder. Levereras som standard i rullar på 5m med 2m anslutningskabel i varje ände, 1st snabbanslutning och självhäftande tejp för enkelt montage. På förfrågan levereras löpmeter med anslutningskabel enligt önskemål, löpmeter levereras som standard utan anslutningskabel. Drivdon beställs separat efter önskad dimteknik och placering. Maxlängd 5m.

BESKRIVNING

E-nummer:	7506520
Namn:	LEDstrip 24V Line IP20 MidLum 4000K lpm
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	1050
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED
Ljusfärg:	Vit
Färgtemperatur (K):	4000
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	270
Spridningsvinkel (°):	150
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	512
Avstånd LED (mm):	2
Livslängd:	L70 50 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	50000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.7

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	DC
Spänning Intervall (V):	24...24V
Spänning Nominell (V):	24
Framspänning (Vf):	3,2
Max. Effekt Armatur (W):	10
Max. Systemeffekt (W):	11
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	105
Max. Effektivitet system lm/W:	95,5
Energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:	E
Eprel registreringsnummer:	893327

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Drivdon ingår:	Nej
Drivdonsmodell:	Konstantspänning
Driftstemperaturområde:	-25...+45°C
Max. Tc (°C):	65

FÄRG OCH MATERIAL


Material:	Koppar
Färg:	Vit
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen


MÅTT OCH INSTALLATION


Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen
IP-klass:	20
Skyddsklass:	III
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Självhäftande tejp
Godkännandemärkning:	CE
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Kräver kylning:	Nej
Längd (mm):	1000
Bredd (mm):	8
Höjd (mm):	2
Vikt (kg):	0,02

LJUS-I-METER

Min. böjradie (mm):	10
Min. längd (m):	0,031
Max. längd (m):	5
Kapningsintervall (mm):	31,25

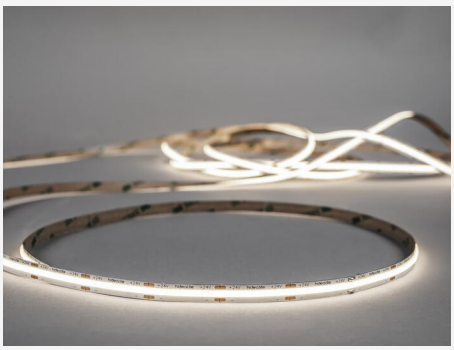

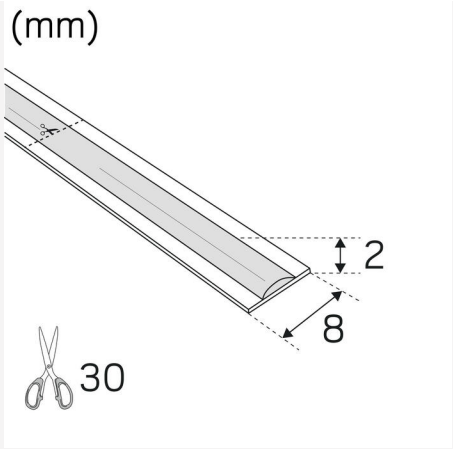
(mm)
2
8
30

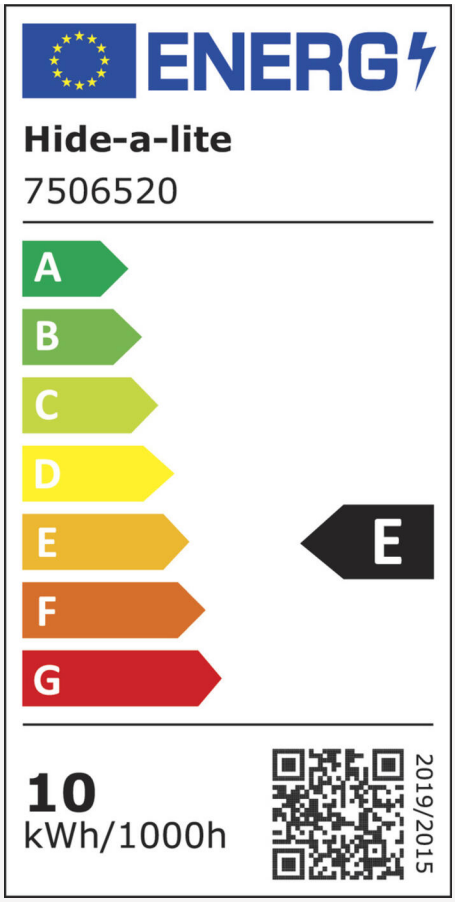
ENERG
Hide-a-lite
7506520
A
B
C
D
E
F
G
E
10
kWh/1000h
2019/2015







