hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





A↑G F

LEDSTRIP 24V LINE IP67 HUURRETTU MIDLUM 3000K 5M

LED-nauha koteloidulla huurretulla silikonikotelolla, joka tuottaa tasaisesti valaisevan linjan ilman profiilia tai kupua. COB-tekniikka, jossa diodien väli on pieni, antaa erittäin hyvän tehokkuuden. Lyhyen 30mm katkaisuvälin ja saumattomien liitosten ansiosta pituuksia on helppo mukauttaa. Toimitetaan vakiona 5m rullissa, mukana 2m liitosjohto molemmissa päissä, 2 päätetulppaa, kiinnikkeet ja kaksipuolinen teippi helppoa asennusta varten. Oletuksena metritavarana myytävä LED-nauha toimitetaan ilman liitosjohtoa. Pyydä tarjous LED-nauhasta haluamasi mittaisella liitosjohdolla varustettuna. Liitäntälaite tilataan erikseen sijoituspaikan ja halutun himmennystekniikan mukaan. Maks. pituus 5m.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4143594
Item Name:	LEDstrip 24V Line IP67 Huurrettu MidLum 3000K 5m
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	4000
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	190
Hajontakulma (°):	130
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	2560
LED etäisyys (mm):	2
Käyttöikä:	L70 50 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	50000
Valovirran alenema 50 000h:	L71
LLMF @ 50 000h:	0.71

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	DC
Jänniteväli (V):	24...24V
Nimellisjännite (V):	24
Suora jännite (Vf):	3,2
Kokonaisteho (W):	50
Järjestelmän teho (W):	55
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	80
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	72,7
Energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	F
Eprel rekiterinumero:	893428

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaite mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Liitäntä (tyyppi):	Avaa kaapelin pää
Liitännän pituus (cm):	200
Liitäntä (mm2):	2x0,75
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-25...+45°C
Maks. Tc (°C):	65

VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Kupari, Silikoni
Väri:	Valkoinen


MITAT JA ASENNUS


Käyttöympäristö:	Sisätilat / kylpyhuone (katto alue 1), Ulkotilat
IP-luokka:	67
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Itseliimautuva teippi
Hyväksyntämerkintä:	CE
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Vaatii jäähdytystä:	Ei
Pituus (mm):	5000
Leveys (mm):	10
Korkeus (mm):	5
Paino (kg):	0,48


LISÄTIEDOT

Min. taivutussäde (mm):	50
Min. pituus (m):	0,33
Maks. pituus (m):	5
Katkaisuväli (mm):	31,25

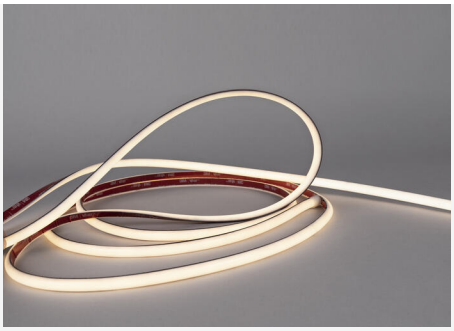









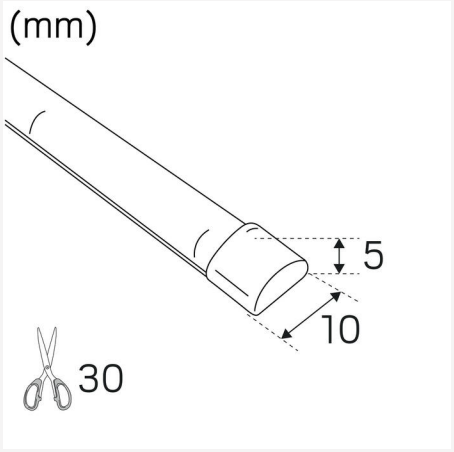


(mm)
5
10
30

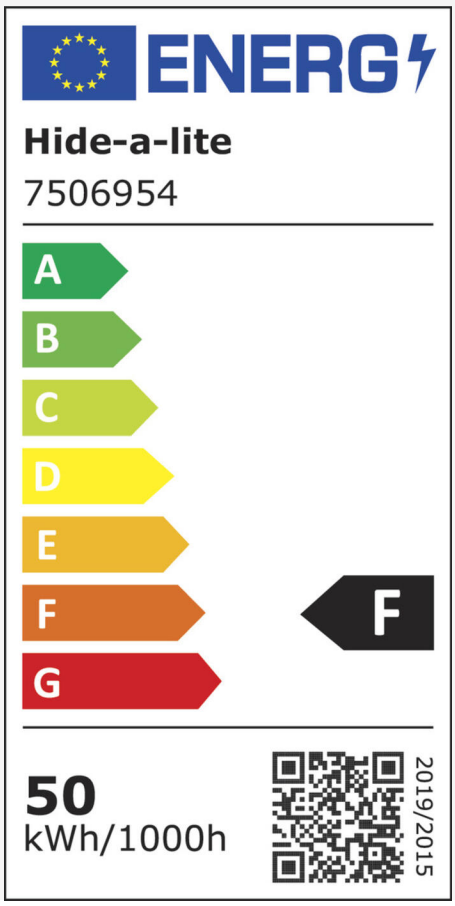
ENERG
Hide-a-lite
7506954
A
B
C
D
E
F
G
F
50
kWh/1000h
2019/2015