hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk





A→G G

LEDSTRIP 24V NEON MINI IP67 3000K 5M

Topbøjet LED-strip i IP67-design, fås i lange længder med smart tilbehør, som du nemt kan samle selv. Fleksibelt silikoneovertræk af høj kvalitet, der giver stærk og holdbar beskyttelse. Lyser med et homogent, prikfrit lys uden tilbehør. Leveres i ruller på 5 m med 3 m tilslutningskabel i den ene ende, 15 stk. clips, skruer, 1 stk. endeafslutning, 1 stk. endetilslutning til kabel til hurtig og nem installation. Kan også bestilles efter mål i ønskede længder op til 5 m. På forespørgsel leveres løbende meter med tilslutningskabel efter ønske, løbende meter leveres som standard uden tilslutningskabel. Tilsluttes til 24 VDC, aktuator bestilles separat.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971141640
Erstatter:	7392971134697
Item Name:	LEDstrip 24V Neon Mini IP67 3000K 5m
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	4150
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	3000
Farvegengivelse (Ra):	>80
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	165
Spredningsvinkel (°):	160
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	840
Afstand LED (mm):	6
Levetid:	L90 100 000h Ta 25°C
Nominel levetid (h):	100000
Vedligeholdt lumen 50 000h:	L98
Vedligeholdt lumen 75 000h:	L97
Vedligeholdt lumen 100 000h:	L95
LLMF @ 50 000h:	0.98
LLMF @ 100 000h:	0.95

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	DC
Spændingsinterval (V):	24...24V
Nominel spænding (V):	24
Max. Effekt armatur (W):	50
Max. Systemeffekt (W):	55
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	83
Max. Effektivitet system (lm/W):	75,5
Energieffektivitetsklasse (EU)2019/2015:	G
Eprel registreringsnummer:	931086

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Driver inkluderet:	Nei
Driver model:	Konstant spænding
Tilslutning (type):	Kabler
Længde tilslutning (cm):	300
Tilslutning (mm2):	2x0,5
Driftstemperaturområde Ta (° C):	-25...+45°C
Maks. Tc (° C):	85

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Kobber, Silicone
Farve:	Hvid


MÅL OG INSTALLATION


Driftsmiljø:	Indendørs / bad (loft område 1) , Udendørs
IP-klasse:	67
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Påbygning
Fastgørelse:	Clips
Godkendelsesmærkning:	CE
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Kræver køling:	Nej
Længde (mm):	5000
Bredde (mm):	10
Højde (mm):	10
Vægt (kg):	0,86

LYS-I-METERS

Min. bøjningsradius (mm):	50
Min. længde (m):	0,042
Maks. længde (m):	5
Klippe interval (mm):	35,7

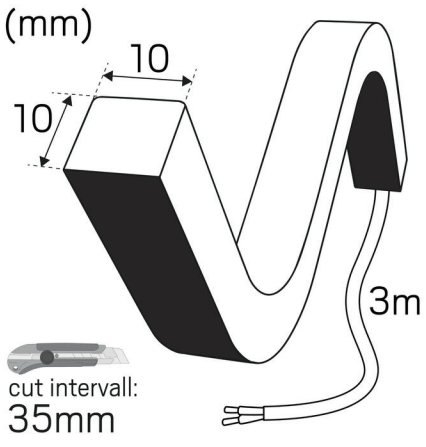


(mm)
10
10
3m
cut intervall:
35mm

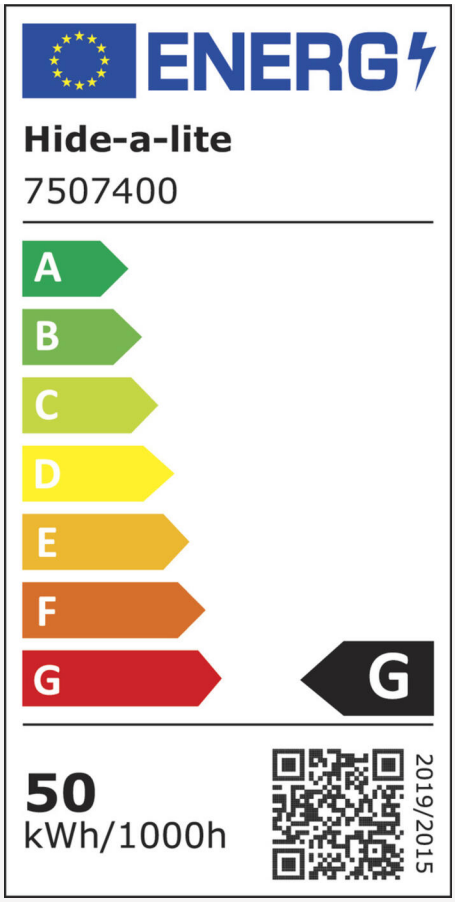
ENERG
Hide-a-lite
7507400
A
B
C
D
E
F
G
G
50
kWh/1000h
2019/2015

