hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





LEDSTRIP 24V NEON MINI IP67 4000K /M

Päältä kaareva LEDstrip, IP67, saatavana useina pituusvaihtoehtoina, helposti itse asennettavat fiksut tarvikkeet. Monikäyttöinen ja laadukas silikonikotelo suojaa ja parantaa kestävyyttä. Tuottaa yhtenäistä ja virheetöntä valoa ilman tarvikkeita. Toimitetaan 5 metrin rullissa, toisessa päässä 3m liitäntäjohto, 15 kiinnikettä, ruuvit, 1 päätyliitäntä, 1 johdon päätyliitos, nopea ja helppo asentaa. Oletuksena metritavarana myytävä LED-nauha toimitetaan ilman liitosjohtoa. Pyydä tarjous LED-nauhasta haluamasi mittaisella liitosjohdolla varustettuna. Voidaan tilata myös halutun mittaisena 5 metriin saakka. Liitäntä 24V DC, ohjain tilataan.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4143723
Item Name:	LEDstrip 24V Neon Mini IP67 4000K /m
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	850
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED
Valon väri:	Valkoinen
Värilämpötila (K):	4000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	165
Hajontakulma (°):	160
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	168
LED etäisyys (mm):	6
Käyttöikä:	L90 100 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L98
Valovirran alenema 75 000h:	L97
Valovirran alenema 100 000h:	L95
LLMF @ 50 000h:	0.98
LLMF @ 100 000h:	0.95

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	DC
Jänniteväli (V):	24...24V
Nimellisjännite (V):	24
Kokonaisteho (W):	10
Järjestelmän teho (W):	11
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	85
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	77,3
Energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	G
Eprel rekiterinumero:	931106

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaite mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-25...+45°C
Maks. Tc (°C):	85

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Kupari, Silikoni
Väri:	Valkoinen


MITAT JA ASENNUS


Käyttöympäristö:	Sisätilat / kylpyhuone (katto alue 1), Ulkotilat
IP-luokka:	67
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Klipsi
Hyväksyntämerkintä:	CE
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Vaatii jäähdytystä:	Ei
Pituus (mm):	1000
Leveys (mm):	10
Korkeus (mm):	10
Paino (kg):	0,182

LISÄTIEDOT

Min. taivutussäde (mm):	50
Min. pituus (m):	0,042
Maks. pituus (m):	5
Katkaisuväli (mm):	35,7

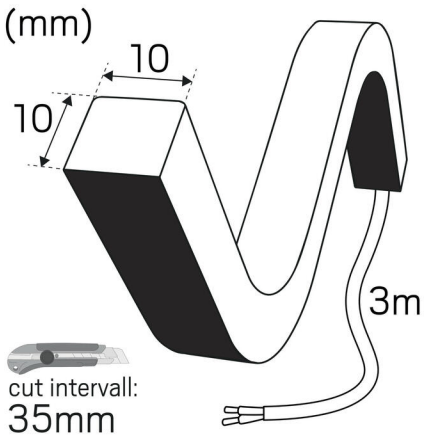


(mm)
10
10
3m
cut intervall:
35mm

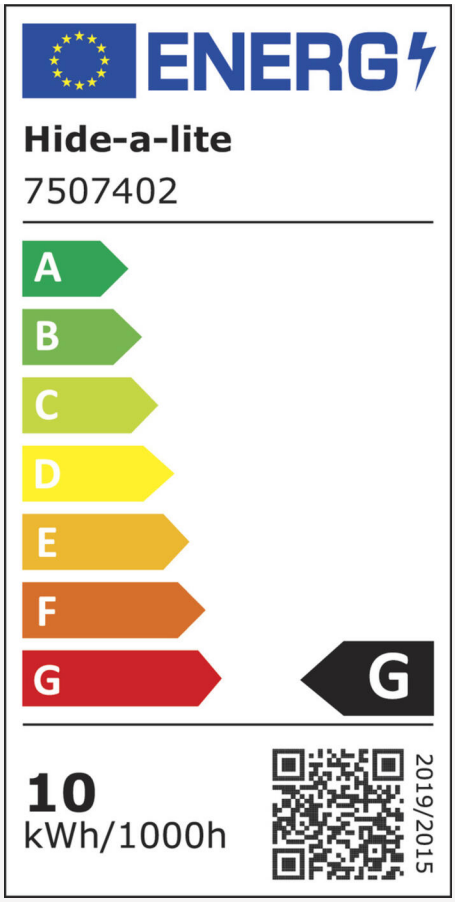
ENERG
Hide-a-lite
7507402
A
B
C
D
E
F
G
G
10
kWh/1000h
2019/2015

