hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no





A-G G

LEDSTRIP 24V NEON SIDE IP67 4000K LPM

Sidebøyd LEDstrip i IP67-utførelse, kan fås i lange lengder med tilbehør som du enkelt monterer selv. Fleksibelt silikonhus av høy kvalitet som gir en sterk og holdbar beskyttelse. Homogent prikkfritt lys uten tilbehør. Leveres i ruller på 5 m med 3 m tilkoblingskabel i en ende, 15 stk. klips, skrue, 1 stk. endedeksel, 1 stk. endetilkobling for kabel for rask og enkel installasjon. Kan målbestilles i ønskede lengder opp til 17 m (RGB 13 m). På forespørsel leveres løpemeter med tilkoblingskabel etter ønske, standardleveranse av løpemeter skjer uten tilkoblingskabel. Kobles til 24 VDC, driver bestilles separat.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3207003
Erstatter:	3235973, 3235974
Item Name:	LEDstrip 24V Neon Side IP67 4000K lpm
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	325
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED
Lysfarge:	Hvit
Fargetemperatur (K):	4000
Fargegjengivelse (Ra):	>80
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	95
Spredningsvinkel (°):	120
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	120
Avstand LED (mm):	8
Levetid:	L90 100 000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	100000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L98
Vedlikeholdt lumen 75 000h:	L97
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L95
LLMF @ 50 000h:	0.98
LLMF @ 100 000h:	0.95

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	DC
Spenningsintervall (V):	24...24V
Nominell spenning (V):	24
Effekt armatur (W):	10
Systemeffekt (W):	11
Effektivitet armatur (lm/W):	32,5
Effektivitet system lm/W:	29,5
Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	G
Eprel registreringsnummer:	931156

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Driver inkludert:	Nei
Drivermodell:	Konstantspenning
Driftstemperaturområde Ta (°C):	-25...+45°C
Maks Tc (°C):	85

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Kobber, Silikon
Farge:	Hvit


DIMENSJON OG INSTALLASJON


Driftsmiljø:	Innendørs / bad (tak sone 1), Utendørs
IP-klasse:	67
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Utenpåliggende
Innfesting:	Klips
Godkjenningsmerknad:	CE
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Krever kjøling:	Nei
Lengde (mm):	1000
Bredde (mm):	12
Høyde (mm):	20
Vekt (kg):	0,31

LYS-I-METER

Min bøyningsradius (mm):	120
Min lengde (m):	0,057
Maks lengde (m):	17
Tilkoblingsintervall (mm):	50

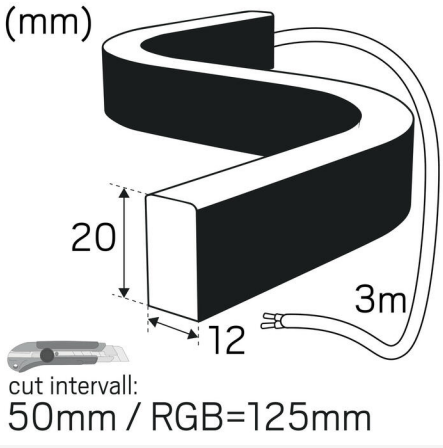


(mm)
20
3m
12
cut intervall:
50mm / RGB=125mm

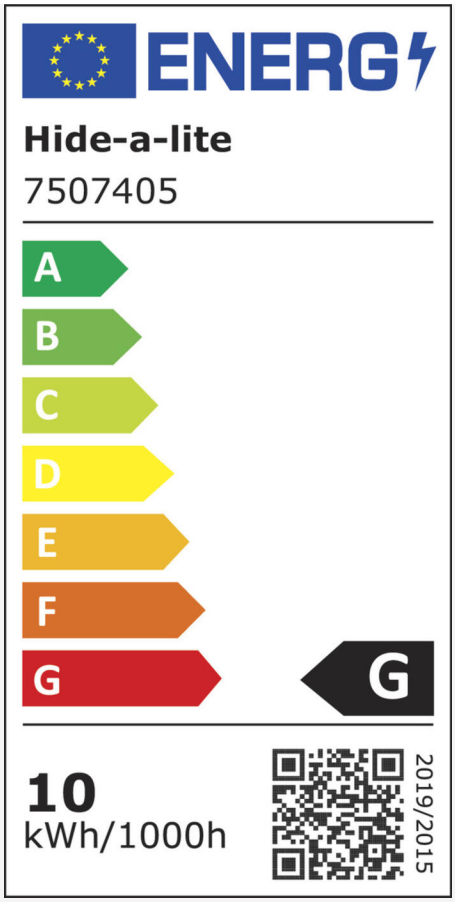
ENERG
Hide-a-lite
7507405
A
B
C
D
E
F
G
G
10
kWh/1000h
2019/2015



