hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





A→G F

LEDSTRIP 24V IP20 MIDLUM 2700K 5M

LEDstrip 24V IP20 finns med tre ljusflöden, Low, Mid och High, för att göra det enklare att hitta rätt ljus till rätt plats. Vill du ha en subtil och avslappnad atmosfär? Välj Low. Behöver du kraftfull belysning för att framhäva specifika områden? Välj High. Perfekt när du vill anpassa ljuset för att skapa karaktär oavsett miljö. Passar utmärkt i vårt sortiment av aluminiumprofiler. Mycket god färgåtergivning, RA>90. Levereras som standard i rullar på fem meter med två meter anslutningskabel i varje ände, en snabbanslutning och självhäftande tejp för enkelt montage. Femmeters-förpackningar innehåller produkter för att kunna skapa tre olika längder efter eget önskemål. LEDstrip 24V kan även måttbeställas i önskade längder. På förfrågan levereras löpmeter med anslutningskabel enligt önskemål, löpmeter levereras som standard utan anslutningskabel. Drivdon beställs separat efter önskad dimteknik och placering.

BESKRIVNING

E-nummer:	7509826
Ersätter:	7507423
Namn:	LEDstrip 24V IP20 Midlum 2700K 5m
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	5200
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	2700
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	345
Spridningsvinkel (°):	120
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	840
Avstånd LED (mm):	6
Livslängd:	L70 75 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	75000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L82
Bibehållet ljusflöde 75 000h:	L79
LLMF @ 50 000h:	0.82

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	DC
Spänning Intervall (V):	24...24V
Spänning Nominell (V):	24
Framspänning (Vf):	3
Max. Effekt Armatur (W):	48
Max. Systemeffekt (W):	52,8
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	108,3
Max. Effektivitet system lm/W:	98,5
Energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:	F
Eprel registreringsnummer:	1709056

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Drivdon ingår:	Nej
Drivdonsmodell:	Konstantspänning
Anslutning (typ):	Kablage
Längd anslutning (cm):	200
Anslutning (mm2):	2x0,5
Driftstemperaturområde:	-20...+45°C
Max. Tc (°C):	70

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Koppar
Färg:	Vit


MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen
IP-klass:	20
Skyddsklass:	III
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Självhäftande tejp
Godkännandemärkning:	CE
Kräver kylning:	Nej
Längd (mm):	5000
Bredd (mm):	8
Höjd (mm):	2
Vikt (kg):	0,192


LJUS-I-METER


Min. böjradie (mm):	60
Min. längd (m):	0,05
Max. längd (m):	10
Kapningsintervall (mm):	41,67



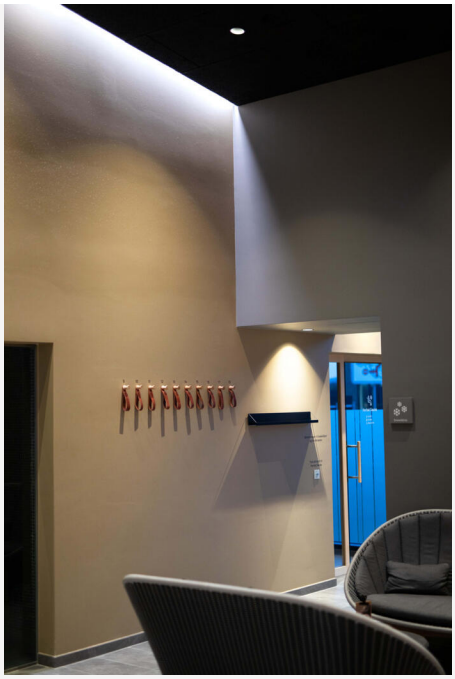

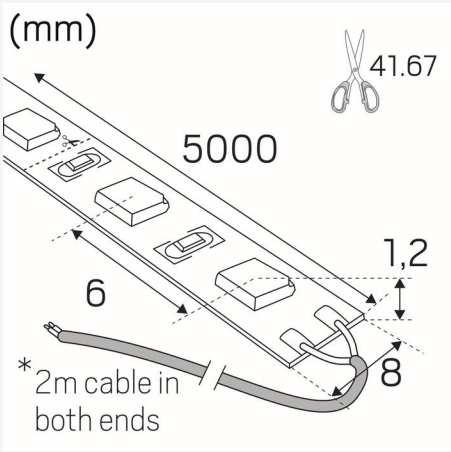


(mm)
41.67
5000
1,2
6
8
*2m cable in
both ends

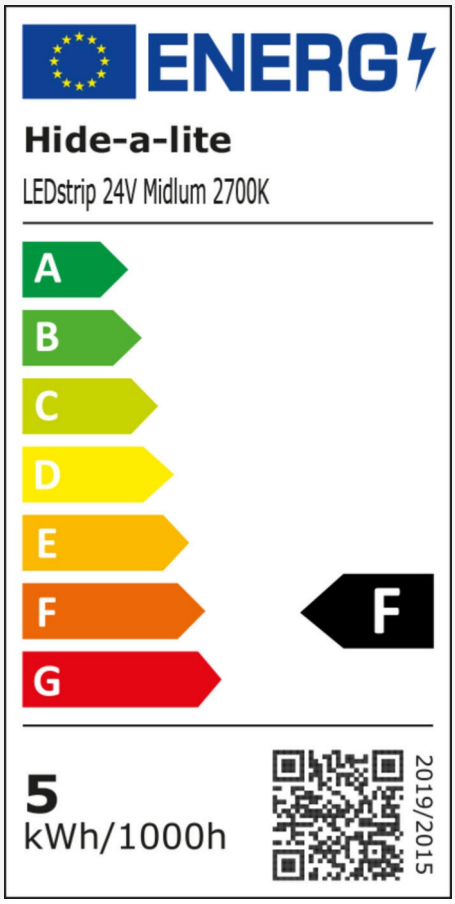
ENERG
Hide-a-lite
LEDstrip 24V Midlum 2700K
A
B
C
D
E
F
G
F
5
kWh/1000h
2019/2015