hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no





A G F

LEDSTRIP 24V IP20 MIDLUM 4000K 5M

LEDstrip 24V IP20 fås med tre lysfluks, Low, Mid og High, for å gjøre det lettere å finne det riktige lyset for det aktuelle stedet. Ønsker du en subtil og avslappende atmosfære? Velg Low. Trenger du kraftig belysning for å fremheve bestemte områder? Velg High. Perfekt når du vil tilpasse lyset for å skape karakter, uansett miljø. Passer utmerket i vårt sortiment av aluminiumsprofiler. Svært god fargegjengivelse, RA>90. Leveres som standard i ruller på fem meter med to meter tilkoblingskabel i hver ende, en hurtigkobling og selvklebende tape for enkel montering. Pakninger på fem meter inneholder produkter for å kunne lage tre ulike lengder etter eget ønske. På forespørsel leveres løpemeter med tilkoblingskabel etter ønske, standardleveranse av løpemeter skjer uten tilkoblingskabel. LEDstrip 24V kan også målbestilles i ønskede lengder. Driver bestilles separat etter ønsket dimmeteknologi og plassering.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3227681
Erstatter:	3216579
Item Name:	LEDstrip 24V IP20 Midlum 4000K 5m
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	6200
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED
Lysfarge:	Hvit
Fargetemperatur (K):	4000
Fargegjengivelse (Ra):	>90
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	385
Spredningsvinkel (°):	120
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	840
Avstand LED (mm):	6
Levetid:	L70 75 000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	75000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L82
Vedlikeholdt lumen 75 000h:	L79
LLMF @ 50 000h:	0.82

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	DC
Spenningsintervall (V):	24...24V
Nominell spenning (V):	24
Forspenning (Vf):	3
Effekt armatur (W):	48
Systemeffekt (W):	52,8
Effektivitet armatur (lm/W):	129,2
Effektivitet system lm/W:	117,4
Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	F
Eprel registreringsnummer:	1709058

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Driver inkludert:	Nei
Drivermodell:	Konstantspenning
Tilkobling (Type):	Kabelsett
Lenge tilførselsledning (cm):	200
Tilkobling (mm2):	2x0,5
Driftstemperaturområde Ta (°C):	-20...+45°C
Maks Tc (°C):	70

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Kobber
Farge:	Hvit

DIMENSJON OG INSTALLASJON


Driftsmiljø:	Innendørs / tørre rom
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Utenpåliggende
Innfesting:	Selvklebende tape
Godkjenningsmerknad:	CE
Krever kjøling:	Nei
Lengde (mm):	5000
Bredde (mm):	8
Høyde (mm):	2
Vekt (kg):	0,192

LYS-I-METER

Min bøyningsradius (mm):	60
Min lengde (m):	0,05
Maks lengde (m):	10
Tilkoblingsintervall (mm):	41,67





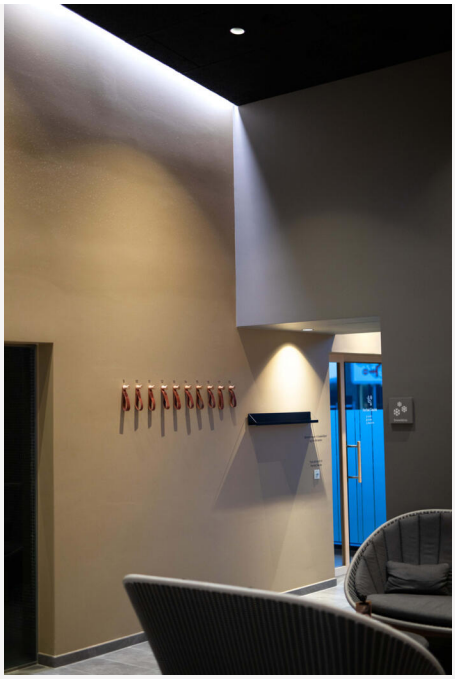

ENERG

Hide-a-lite

LEDstrip 24V Midlum 4000K

A
B
C
D
E
F
G

F

5
kWh/1000h

2019/2015