hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





A↑G F

# LEDSTRIP 24V IP20 MIDLUM 4000K LPM

LEDstrip 24V IP20 finns med tre ljusflöden, Low, Mid och High, för att göra det enklare att hitta rätt ljus till rätt plats. Vill du ha en subtil och avslappnad atmosfär? Välj Low. Behöver du kraftfull belysning för att framhäva specifika områden? Välj High. Perfekt när du vill anpassa ljuset för att skapa karaktär oavsett miljö. Passar utmärkt i vårt sortiment av aluminiumprofiler. Mycket god färgåtergivning, RA>90. Levereras som standard i rullar på fem meter med två meter anslutningskabel i varje ände, en snabbanslutning och självhäftande tejp för enkelt montage. Femmeters-förpackningar innehåller produkter för att kunna skapa tre olika längder efter eget önskemål. LEDstrip 24V kan även måttbeställas i önskade längder. På förfrågan levereras löpmeter med anslutningskabel enligt önskemål, löpmeter levereras som standard utan anslutningskabel. Drivdon beställs separat efter önskad dimteknik och placering.

## BESKRIVNING

| | |
|---|---|
| **E-nummer:** | 7509831 |
| **Namn:** | LEDstrip 24V IP20 Midlum 4000K lpm |
| **Garanti:** | 5 år |

## LJUSTEKNISK DATA

| | |
|---|---|
| **Max. Armaturlumen (lm):** | 1240 |
| **Ljuskälla:** | LED |
| **Utbytbarhet:** | Ej utbytbar LED |
| **Ljusfärg:** | Vit |
| **Färgtemperatur (K):** | 4000 |
| **Färgåtergivning (Ra):** | >90 |
| **Färgtolerans (SDCM):** | 3 |
| **Ljusstyrka (cd):** | 385 |
| **Spridningsvinkel (°):** | 120 |
| **Ljusspridning:** | Symmetrisk |
| **Ljusfördelning:** | Direkt |
| **Antal ljuskällor (st):** | 1 |
| **Antal LED (st):** | 168 |
| **Avstånd LED (mm):** | 6 |
| **Livslängd:** | L70 75 000h Ta 25°C |
| **Nominell livslängd (h):** | 75000 |
| **Bibehållet ljusflöde 50 000h:** | L82 |
| **Bibehållet ljusflöde 75 000h:** | L79 |
| **LLMF @ 50 000h:** | 0.82 |

## TEKNISK DATA

| | |
|---|---|
| **Spänning (typ):** | DC |
| **Spänning Intervall (V):** | 24...24V |
| **Spänning Nominell (V):** | 24 |
| **Framspänning (Vf):** | 3 |
| **Max. Effekt Armatur (W):** | 9,6 |
| **Max. Systemeffekt (W):** | 10,6 |
| **Max. Effektivitet armatur (lm/W):** | 129,2 |
| **Max. Effektivitet system lm/W:** | 117,0 |
| **Energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:** | F |
| **Eprel registreringsnummer:** | 1709058 |

## DRIFT OCH ANSLUTNING

| | |
|---|---|
| **Dimbar:** | Ja |
| **Drivdon ingår:** | Nej |
| **Drivdonsmodell:** | Konstantspänning |
| **Anslutning (mm2):** | 2x0,5 |
| **Driftstemperaturområde:** | -20...+45°C |
| **Max. Tc (°C):** | 70 |

## FÄRG OCH MATERIAL

| | |
|---|---|
| **Material:** | Koppar |
| **Färg:** | Vit |

## MÅTT OCH INSTALLATION


| | |
|---|---|
| **Driftsmiljö:** | Inomhus / torra utrymmen |
| **IP-klass:** | 20 |
| **Skyddsklass:** | III |
| **Montage:** | Utanpåliggande |
| **Infästning:** | Självhäftande tejp |
| **Godkännandemärkning:** | CE |
| **Kräver kylning:** | Nej |
| **Längd (mm):** | 1000 |
| **Bredd (mm):** | 8 |
| **Höjd (mm):** | 2 |
| **Vikt (kg):** | 0,02 |

## LJUS-I-METER

| | |
|---|---|
| **Min. böjradie (mm):** | 60 |
| **Min. längd (m):** | 0,05 |
| **Max. längd (m):** | 10 |
| **Kapningsintervall (mm):** | 41,67 |





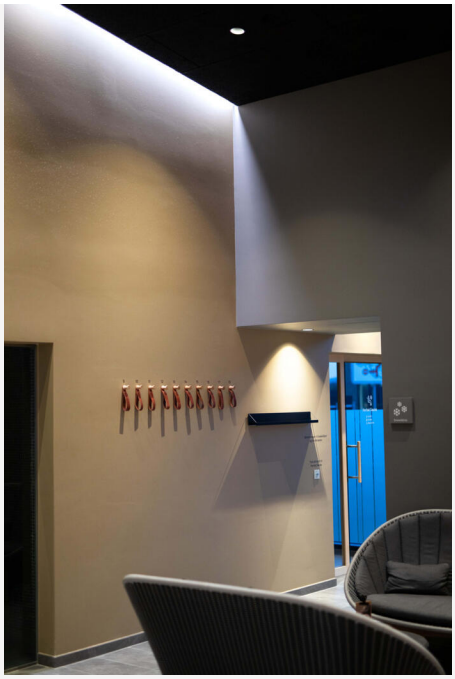

ENERG

**Hide-a-lite**

LEDstrip 24V Midlum 4000K

A
B
C
D
E
F
G

F

**5**
kWh/1000h

2019/2015