

hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no

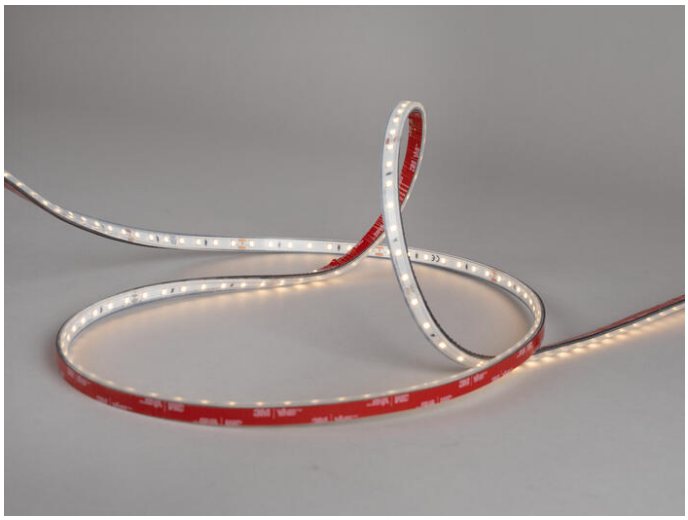

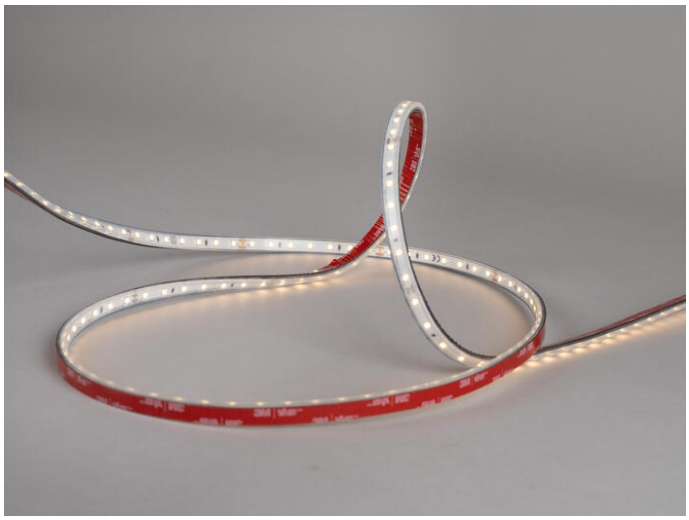

LEDSTRIP 24V IP67 LOWLUM 2700K 5M

LEDstrip 24V IP67 fås med tre lysfluks, Low, Mid og High, for å gjøre det lettere å finne det riktige lyset for det aktuell stedet, inne som ute. Ønsker du en subtil og avslappende atmosfære? Velg Low. Trenger du kraftig belysning for å fremheve bestemte områder? Velg High. Perfekt når du vil tilpasse lyset for å skape karakter, uansett miljø. Passer utmerket i vårt sortiment av aluminiumsprofiler. Svært god fargegjengivelse, RA>90. Leveres som standard i ruller på fem meter med to meter tilkoblingskabel i hver ende, en hurtigkobling og selvklebende tape for enkel montering. Pakninger på fem meter inneholder produkter for å kunne lage tre ulike lengder etter eget ønske. LEDstrip 24V kan også målbestilles i ønskede lengder. På forespørsel leveres løpemeter med tilkoblingskabel etter ønske, standardleveranse av løpemeter skjer uten tilkoblingskabel. Driver bestilles separat etter ønsket dimmeteknologi og plassering.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3227689
Item Name:	LEDstrip 24V IP67 Lowlum 2700K 5m
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	2275
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	2700
Fargegjengivelse (Ra):	>90
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	700
Spredningsvinkel (°):	120
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	350
Avstand LED (mm):	14
Levetid:	L70 50 000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	50000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L79
LLMF @ 50 000h:	0.79

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	DC
Spenningsintervall (V):	24...24V
Nominell spenning (V):	24
Forspenning (Vf):	3
Effekt armatur (W):	22
Systemeffekt (W):	24,2
Effektivitet armatur (lm/W):	103,4
Effektivitet system lm/W:	94,0
Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	F
Eprel registreringsnummer:	1709053

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Driver inkludert:	Nei
Drivermodell:	Konstantspenning
Tilkobling (Type):	Kabelsett
Lenge tilførselsledning (cm):	200
Tilkobling (mm2):	2x0,5
Driftstemperaturområde Ta (°C):	-20...+45°C
Maks Tc (°C):	70

FARGE OG MATERIALE


Materiell:	Kobber, Silikon
Farge:	Hvit
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / bad (tak sone 1), Utendørs
IP-klasse:	67
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Utenpåliggende
Innfesting:	Selvklebende tape
Godkjenningsmerknad:	CE
Krever kjøling:	Nei
Lengde (mm):	5000
Bredde (mm):	10
Høyde (mm):	5
Vekt (kg):	0,56

LYS-I-METER


Min bøyningsradius (mm):	60
Min lengde (m):	0,1
Maks lengde (m):	10
Tilkoblingsintervall (mm):	100

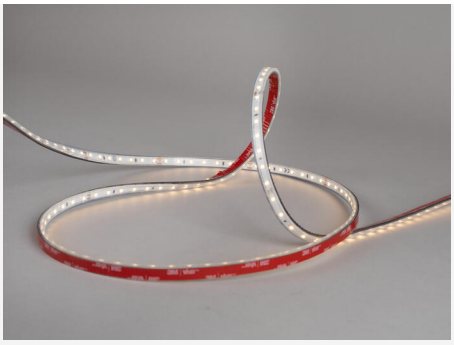






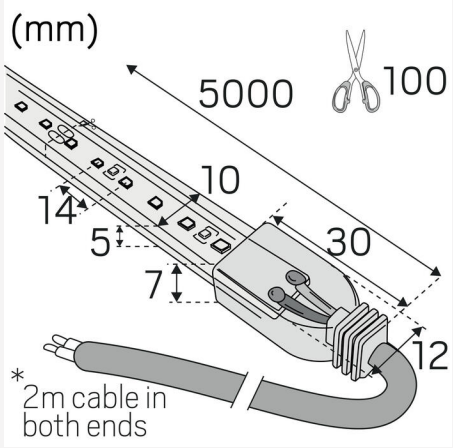


(mm)
5000
100
10
14
5
7
30
12
*2m cable in
both ends

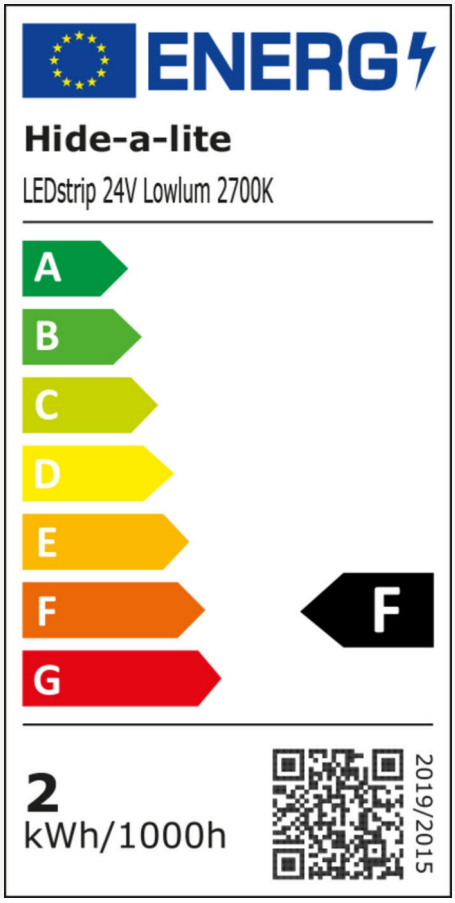
ENERG
Hide-a-lite
LEDstrip 24V Lowlum 2700K
A
B
C
D
E
F
G
F
2
kWh/1000h
2019/2015