

hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi

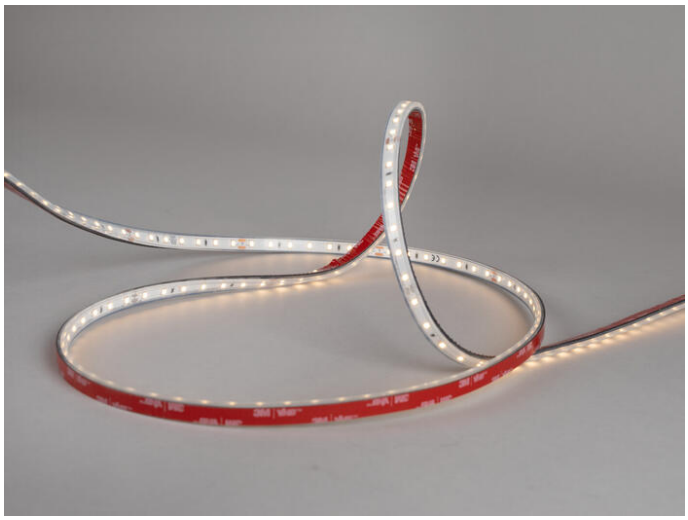

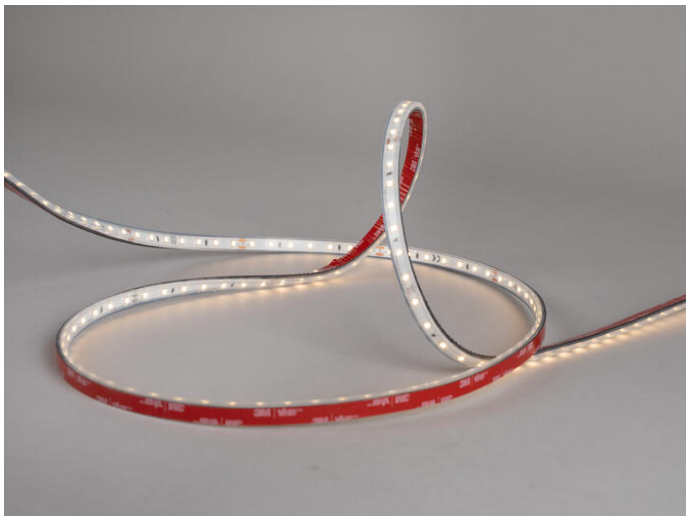

A↑G F

LEDSTRIP 24V IP67 LOWLUM 3000K 5M

LEDstrip 24V IP67 on saatavana kolmella valomäärällä: Low, Mid ja High, mikä helpottaa oikean valaisimen löytämistä sisälle ja ulos. Haluatko hillityn ja rennon ilmapiirin? Valitse Low. Tarvitsetko voimakkaan valaistuksen tiettyjen alueiden korostamiseen? Valitse High. Täydellinen valinta, kun haluat lisätä valaistuksen luonnetta, ympäristöstä riippumatta. Sopii erinomaisesti alumiiniprofiileihimme. Erittäin hyvä värintoisto, RA>90 Toimitetaan vakiona viiden metrin rullissa, mukana kahden metrin liitosjohto molemmissa päissä, yksi pikaliitäntä ja kaksipuolinen teippi helppoa asennusta varten. Viiden metrin pakkaus sisältää tuotteet, joilla voidaan luoda kolme eri pituutta tarpeiden mukaisesti. LEDstrip 24V voidaan tilata myös halutun mittaisena. Oletuksena metritavarana myytävä LED-nauha toimitetaan ilman liitosjohtoa. Pyydä tarjous LED-nauhasta haluamasi mittaisella liitosjohdolla varustettuna. Liitäntälaite tilataan erikseen sijoituspaikan ja halutun himmennystekniikan mukaan.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4158531
Item Name:	LEDstrip 24V IP67 Lowlum 3000K 5m
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	2475
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	750
Hajontakulma (°):	120
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	350
LED etäisyys (mm):	14
Käyttöikä:	L70 50 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	50000
Valovirran alenema 50 000h:	L79
LLMF @ 50 000h:	0.79

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	DC
Jänniteväli (V):	24...24V
Nimellisjännite (V):	24
Suora jännite (Vf):	3
Kokonaisteho (W):	22
Järjestelmän teho (W):	24,2
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	112,5
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	102,3
Energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	F
Eprel rekiterinumero:	1709054

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaite mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Liitäntä (tyyppi):	Kaapelit
Liitännän pituus (cm):	200
Liitäntä (mm2):	2x0,5
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+45°C
Maks. Tc (°C):	70

VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Kupari, Silikoni
Väri:	Valkoinen
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kylpyhuone (katto alue 1), Ulkotilat
IP-luokka:	67
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Itseliimautuva teippi
Hyväksyntämerkintä:	CE
Vaatii jäähdytystä:	Ei
Pituus (mm):	5000
Leveys (mm):	10
Korkeus (mm):	5
Paino (kg):	0,56

LISÄTIEDOT


Min. taivutussäde (mm):	60
Min. pituus (m):	0,1
Maks. pituus (m):	10
Katkaisuväli (mm):	100

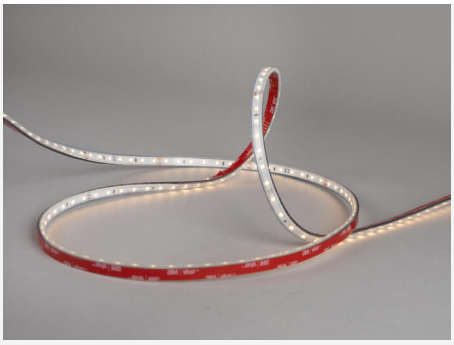






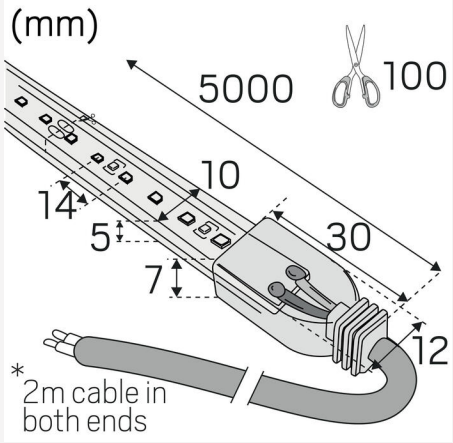


(mm)
5000
100
10
14
5
7
30
12
*2m cable in
both ends

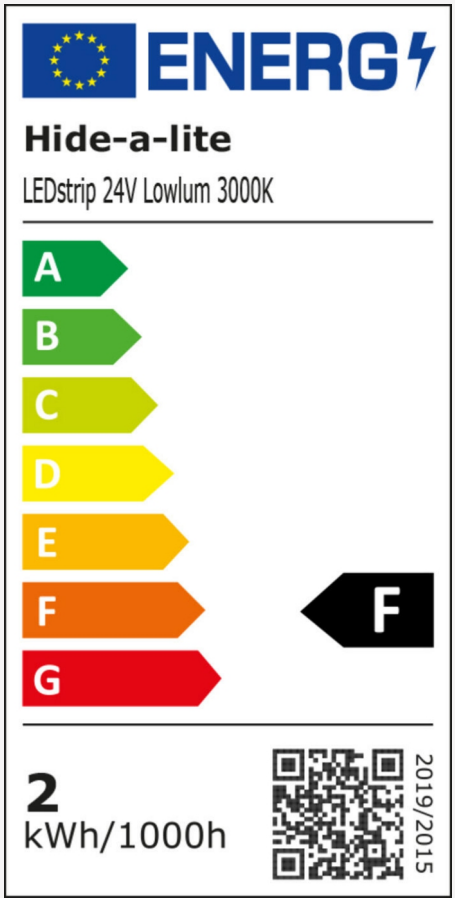
ENERG
Hide-a-lite
LEDstrip 24V Lowlum 3000K
A
B
C
D
E
F
G
F
2
kWh/1000h
2019/2015