
hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se



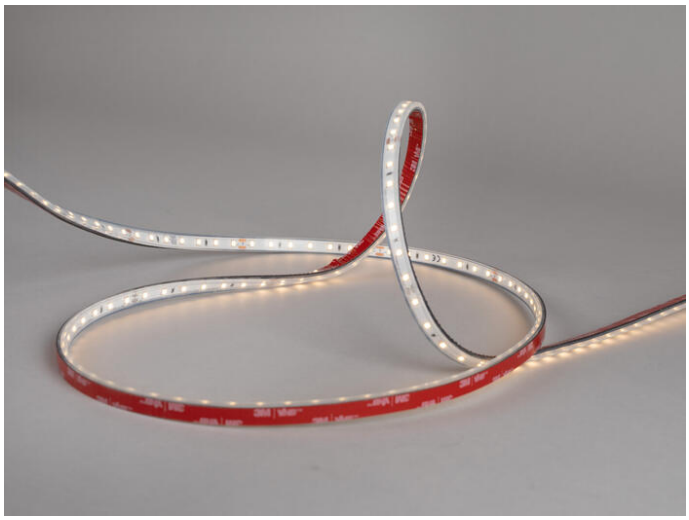

LEDSTRIP 24V IP67 HIGHLUM 3000K 5M

LEDstrip 24V IP67 finns med tre ljusflöden, Low, Mid och High, för att göra det enklare att hitta rätt ljus till rätt plats inne som ute. Vill du ha en subtil och avslappnad atmosfär? Välj Low. Behöver du kraftfull belysning för att framhäva specifika områden? Välj High. Perfekt när du vill anpassa ljuset för att skapa karaktär oavsett miljö. Passar utmärkt i vårt sortiment av aluminiumprofiler. Mycket god färgåtergivning, RA>90. Levereras som standard i rullar på fem meter med två meter anslutningskabel i varje ände, en snabbanslutning och självhäftande tejp för enkelt montage. Femmeters-förpackningar innehåller produkter för att kunna skapa tre olika längder efter eget önskemål. LEDstrip 24V kan även måttbeställas i önskade längder. På förfrågan levereras löpmeter med anslutningskabel enligt önskemål, löpmeter levereras som standard utan anslutningskabel. Drivdon beställs separat efter önskad dimteknik och placering.

BESKRIVNING

E-nummer:	7509852
Namn:	LEDstrip 24V IP67 Highlum 3000K 5m
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	8325
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	2700
Spridningsvinkel (°):	120
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	800
Avstånd LED (mm):	6
Livslängd:	L70 50 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	50000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L79
LLMF @ 50 000h:	0.79

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	DC
Spänning Intervall (V):	24...24V
Spänning Nominell (V):	24
Framspänning (Vf):	3
Max. Effekt Armatur (W):	64
Max. Systemeffekt (W):	70,4
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	130,1
Max. Effektivitet system lm/W:	118,3
Energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:	E
Eprel registreringsnummer:	1709060

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Drivdon ingår:	Nej
Drivdonsmodell:	Konstantspänning
Anslutning (typ):	Kablage
Längd anslutning (cm):	200
Anslutning (mm2):	2x0,5
Driftstemperaturområde:	-20...+45°C
Max. Tc (°C):	70

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Koppar, Silikon
Färg:	Vit
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen

MÅTT OCH INSTALLATION


Driftsmiljö:	Inomhus / badrum (tak område 1), Utomhus
IP-klass:	67
Skyddsklass:	III
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Självhäftande tejp
Godkännandemärkning:	CE
Kräver kylning:	Nej
Längd (mm):	5000
Bredd (mm):	10
Höjd (mm):	5
Vikt (kg):	0,56


LJUS-I-METER


Min. böjradie (mm):	60
Min. längd (m):	0,05
Max. längd (m):	5
Kapningsintervall (mm):	50





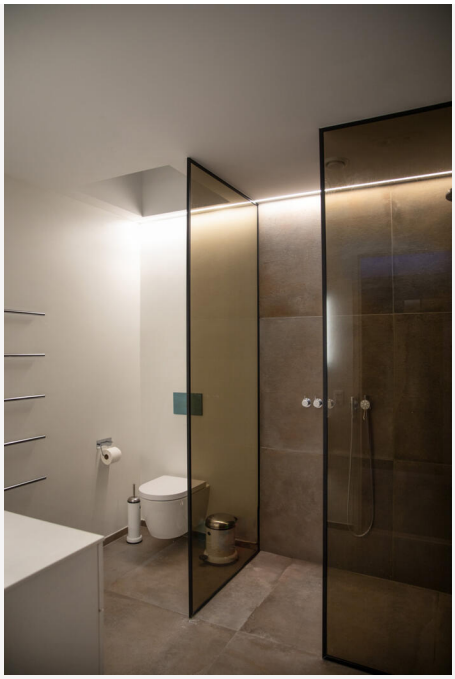

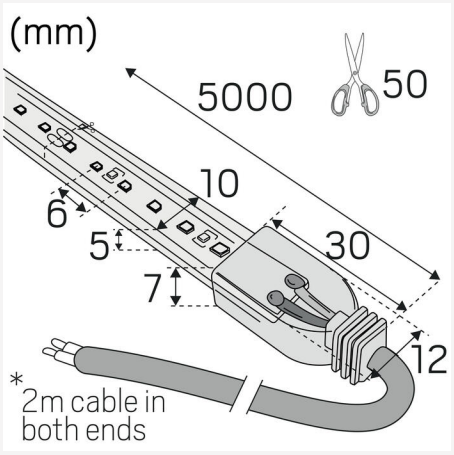
(mm)
5000
50
10
6
5
7
30
12
*2m cable in
both ends

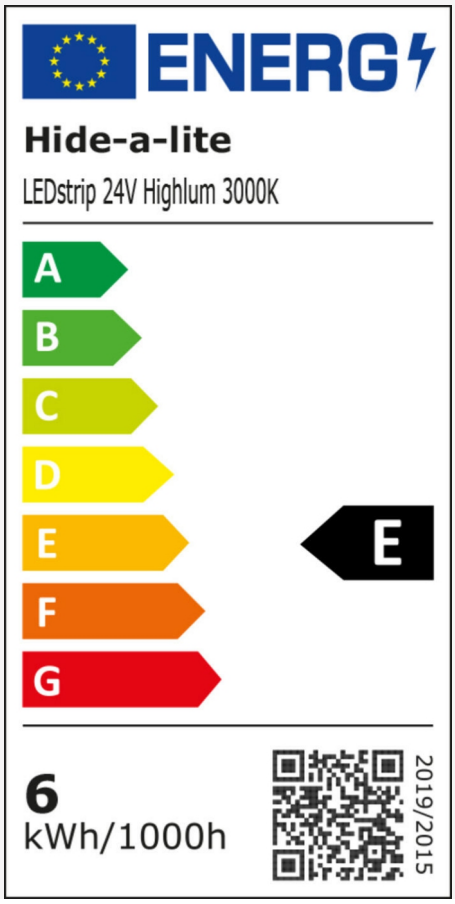
ENERG
Hide-a-lite
LEDstrip 24V Highlum 3000K
A
B
C
D
E
F
G
E
6
kWh/1000h
2019/2015