
hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk



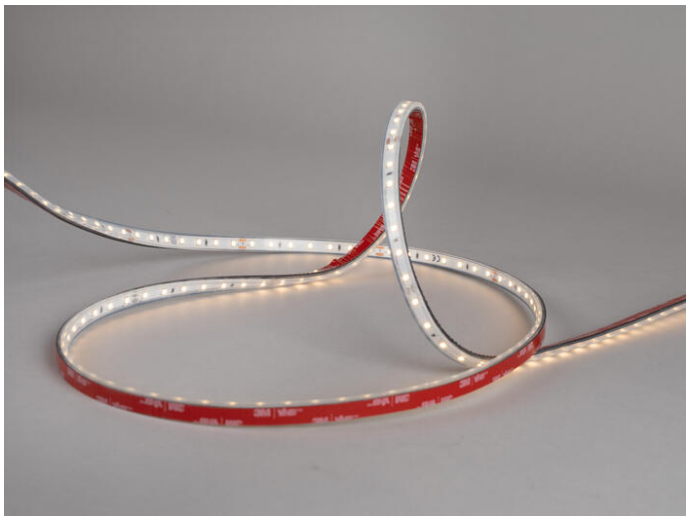

LEDSTRIP 24V IP67 HIGHLUM 4000K LBM

LED-strip 24 V IP67 fås med tre lysstrømme, Low, Mid og High, for at gøre det nemmere at finde den rette mængde lys til det rigtige sted. Vil du have en subtil og afslappet atmosfære? Vælg Low. Har du brug for kraftig belysning til at fremhæve bestemte områder? Vælg High. Perfekt, når du vil tilpasse lyset til at skabe karakter uanset omgivelserne. Passer fint i vores sortiment med aluminiumsprofiler. Meget god farvegengivelse, RA > 90. Leveres som standard i ruller á fem meter med 2m tilslutningskabel i hver ende, 1 stk. lynkobling og selvklæbende tape for nem montering. Fem meter pakker indeholder produkter til at kunne skabe tre forskellige længder efter dine ønsker Perfekt, når du vil tilpasse lyset til at skabe karakter uanset omgivelserne. Kan også bestilles efter mål i ønskede længder. På forespørgsel leveres løbende meter med tilslutningskabel efter ønske, løbende meter leveres som standard uden tilslutningskabel. Driver bestilles separat alt efter ønsket dæmpningsteknik og placering.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971149790
Item Name:	LEDstrip 24V IP67 Highlum 4000K lbm
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	1680
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED
Lysfarve:	Hvid
Farvetemperatur (K):	4000
Farvegengivelse (Ra):	>90
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	560
Spredningsvinkel (°):	120
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	160
Afstand LED (mm):	6
Levetid:	L70 50 000h Ta 25°C
Nominel levetid (h):	50000
Vedligeholdt lumen 50 000h:	L79
LLMF @ 50 000h:	0.79

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	DC
Spændingsinterval (V):	24...24V
Nominel spænding (V):	24
Spænding primær side (Vf):	3
Max. Effekt armatur (W):	12,8
Max. Systemeffekt (W):	14,1
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	131,3
Max. Effektivitet system (lm/W):	119,1
Energieffektivitetsklasse (EU)2019/2015:	E
Eprel registreringsnummer:	1709061

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Driver inkluderet:	Nei
Driver model:	Konstant spænding
Tilslutning (mm2):	2x0,5
Driftstemperaturområde Ta (° C):	-20...+45°C
Maks. Tc (° C):	70

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Kobber, Silicone
Farve:	Hvid
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MÅL OG INSTALLATION


Driftsmiljø:	Indendørs / bad (loft område 1) , Udendørs
IP-klasse:	67
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Påbygning
Fastgørelse:	Selvklæbende tape
Godkendelsesmærkning:	CE
Kræver køling:	Nej
Længde (mm):	1000
Bredde (mm):	10
Højde (mm):	5
Vægt (kg):	0,08


LYS-I-METERS


Min. bøjningsradius (mm):	60
Min. længde (m):	0,05
Maks. længde (m):	5
Klippe interval (mm):	50





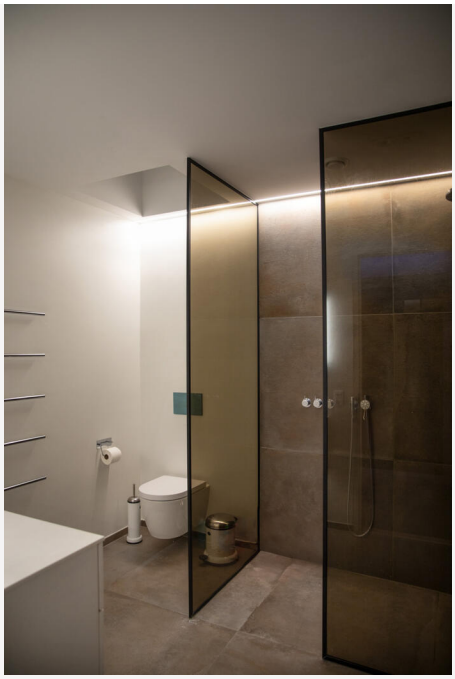

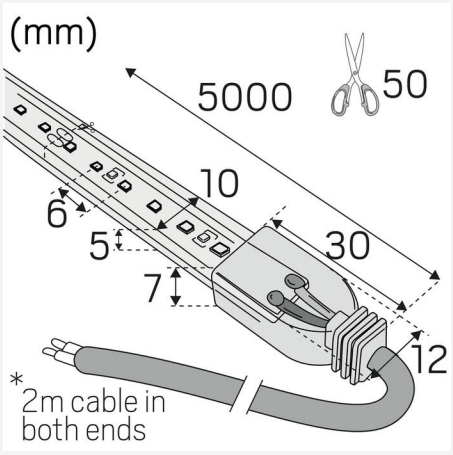
(mm)
5000
50
10
6
5
30
7
12
*2m cable in
both ends

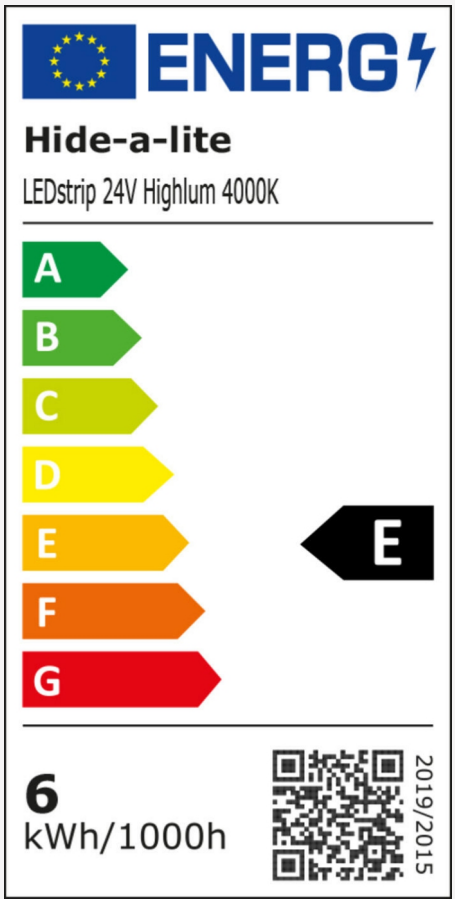
ENERG
Hide-a-lite
LEDstrip 24V Highlum 4000K
A
B
C
D
E
F
G
E
6
kWh/1000h
2019/2015