hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk





A↑G

# LEDSTRIP 24V IP67 TW LBM

Lad fantasien få frit løb med LED-strippen 24 V, der fås i TW-, RGB- og RGBW-varianter. Uanset om det er en fest, en hyggelig aften derhjemme eller på arbejdet, kan vores LED-strips tilpasses til enhver lejlighed. Skab en rolig og afslappende atmosfære med bløde pastelfarver, eller lad rummet lyse op med livlige og energiske nuancer. Leveres som standard i ruller á fem meter med 2m tilslutningskabel i hver ende, 1 stk. lynkobling og selvklæbende tape for nem montering. Fem meter pakker indeholder produkter til at kunne skabe tre forskellige længder efter dine ønsker Perfekt, når du vil tilpasse lyset til at skabe karakter uanset omgivelserne. Kan også bestilles efter mål i ønskede længder. På forespørgsel leveres løbende meter med tilslutningskabel efter ønske, løbende meter leveres som standard uden tilslutningskabel. Driver bestilles separat alt efter ønsket dæmpningsteknik, styring og placering.

## GRUNDLÆGGENDE

| | |
|---|---|
| **GTIN:** | 7392971150192 |
| **Item Name:** | LEDstrip 24V IP67 TW lbm |
| **Garanti:** | 5 år |

## LYSTEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| **Max. Armatur lumen (lm):** | 1600 |
| **Lyskilde:** | LED |
| **Udskiftelighed:** | Non-replaceable LED |
| **Lysfarve:** | TW |
| **Interval farvetemperatur (K):** | 2400-6000 |
| **Farvegengivelse (Ra):** | >90 |
| **Farvetolerance (SDCM):** | 3 |
| **Lysstyrke (cd):** | 500 |
| **Spredningsvinkel (°):** | 120 |
| **Lysspredning:** | Symmetrisk |
| **Lysfordeling:** | Direkte |
| **Antal lyskilder (stk):** | 1 |
| **Antal LED (stk):** | 120 |
| **Afstand LED (mm):** | 4 |
| **Levetid:** | L70 50 000h Ta 25°C |
| **Nominel levetid (h):** | 50000 |

## TEKNISKE DATA

| | |
|---|---|
| **Spænding (type):** | DC |
| **Spændingsinterval (V):** | 24...24V |
| **Nominel spænding (V):** | 24 |
| **Spænding primær side (Vf):** | 3 |
| **Max. Effekt armatur (W):** | 18,9 |
| **Max. Systemeffekt (W):** | 19,4 |
| **Max. Effektivitet armatur (lm/W):** | 84,7 |
| **Max. Effektivitet system (lm/W):** | 82,5 |
| **Energieffektivitetsklasse (EU)2019/2015:** | G |
| **Eprel registreringsnummer:** | 1832903 |

## DRIFT OG TILSLUTNING

| | |
|---|---|
| **Dæmpbar:** | Ja |
| **Driver inkluderet:** | Nei |
| **Driver model:** | Konstant spænding |
| **Driftstemperaturområde Ta (° C):** | -20...+45°C |
| **Maks. Tc (° C):** | 70 |

## FARVE OG MATERIALE

| | |
|---|---|
| **Materialer:** | Kobber, Silicone |
| **Farve:** | Hvid |


## MÅL OG INSTALLATION


| | |
|---|---|
| **Driftsmiljø:** | Indendørs / bad (loft område 1) , Udendørs |
| **IP-klasse:** | 67 |
| **Beskyttelsesklasse:** | III |
| **Montering:** | Påbygning |
| **Fastgørelse:** | Selvklæbende tape |
| **Godkendelsesmærkning:** | CE |
| **Kræver køling:** | Nej |
| **Længde (mm):** | 1000 |
| **Bredde (mm):** | 12 |
| **Højde (mm):** | 5 |
| **Vægt (kg):** | 0,04 |

## LYS-I-METERS

| | |
|---|---|
| **Min. bøjningsradius (mm):** | 60 |
| **Min. længde (m):** | 0,05 |
| **Maks. længde (m):** | 8 |
| **Klippe interval (mm):** | 50 |



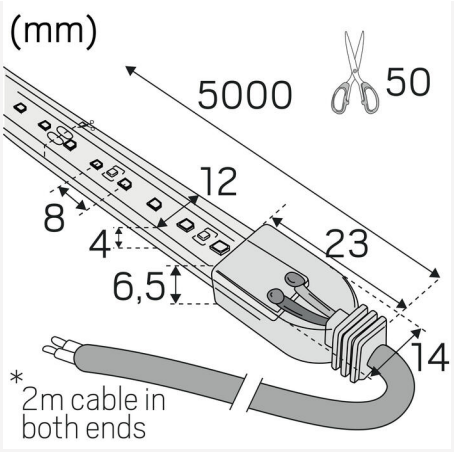

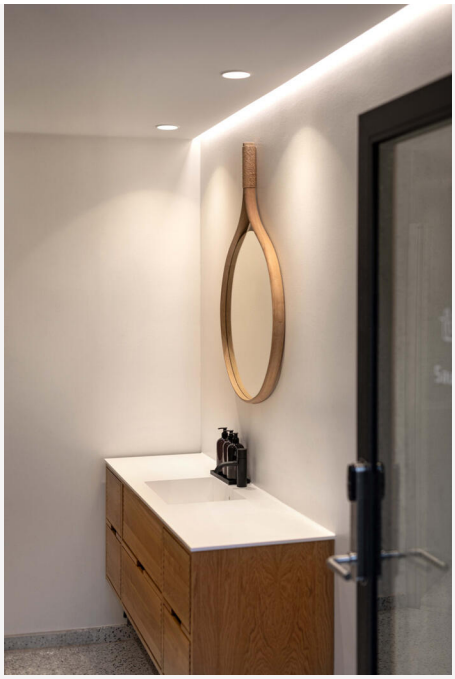

ENERG

**Hide-a-lite**

LEDstrip 24V TW

A
B
C
D
E
F
G

G

**5**
**kWh/1000h**

2019/2015