
hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi



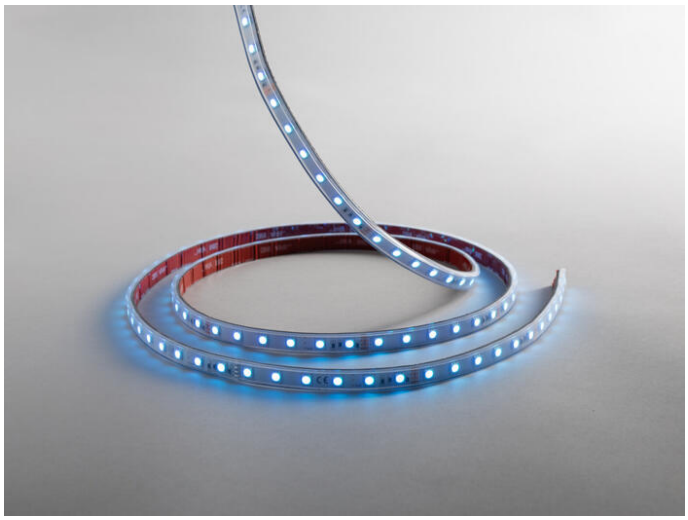

LEDSTRIP 24V IP67 RGB 5M

Anna mielikuvituksen lentää ja käytä LEDstrip 24V -nauhaa, joka on saatavana variantteina TW, RGB ja RGBW sisä- ja ulkokäyttöön. Olipa kyseessä sitten juhlat, viihtyisä koti-ilta tai työ, LED-nauhamme voidaan mukauttaa kaikenlaisiin tilanteisiin. Luo rento ja miellyttävä ilmapiiri pehmeillä pastellivärеillä tai korosta ulkotilaa eloisilla ja energisillä yksityiskohdilla. Toimitetaan vakiona viiden metrin rullissa, mukana kahden metrin liitosjohto molemmissa päissä, yksi pikaliitäntä ja kaksipuolinen teippi helppoa asennusta varten. Viiden metrin pakkaus sisältää tuotteet, joilla voidaan luoda kolme eri pituutta tarpeiden mukaisesti. LED-nauhat voidaan tilata myös halutun mittaisena. Oletuksena metritavarana myytävä LED-nauha toimitetaan ilman liitosjohtoa. Pyydä tarjous LED-nauhasta haluamasi mittaisella liitosjohdolla varustettuna. Oletuksena metritavarana myytävä LED-nauha toimitetaan ilman liitosjohtoa. Pyydä tarjous LED-nauhasta haluamasi mittaisella liitosjohdolla varustettuna. Liitäntälaite tilataan erikseen sijoituspaikan, ohjauksen ja halutun himmennystekniikan mukaan.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4158555
Korvaa:	4202155
Item Name:	LEDstrip 24V IP67 RGB 5m
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	1850
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED
Valon väri:	RGB
Valovoima (cd):	600
Hajontakulma (°):	120
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	300
LED etäisyys (mm):	16
Käyttöikä:	L70 50 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	50000

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	DC
Jänniteväli (V):	24...24V
Nimellisjännite (V):	24
Suora jännite (Vf):	3
Kokonaisteho (W):	53
Järjestelmän teho (W):	58,3
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	34,9
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	31,7

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaite mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiojännite
Liitäntä (tyyppi):	Kaapelit
Liitännän pituus (cm):	200
Liitäntä (mm2):	4x0,5
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+45°C
Maks. Tc (°C):	70

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Kupari, Silikoni
Väri:	Valkoinen

MITAT JA ASENNUS


Käyttöympäristö:	Sisätilat / kylpyhuone (katto alue 1), Ulkotilat
IP-luokka:	67
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Itseliimautuva teippi
Hyväksyntämerkintä:	CE
Vaatii jäähdytystä:	Ei
Pituus (mm):	5000
Leveys (mm):	12
Korkeus (mm):	5
Paino (kg):	0,4

LISÄTIEDOT

Min. taivutussäde (mm):	60
Min. pituus (m):	0,1
Maks. pituus (m):	10
Katkaisuväli (mm):	100



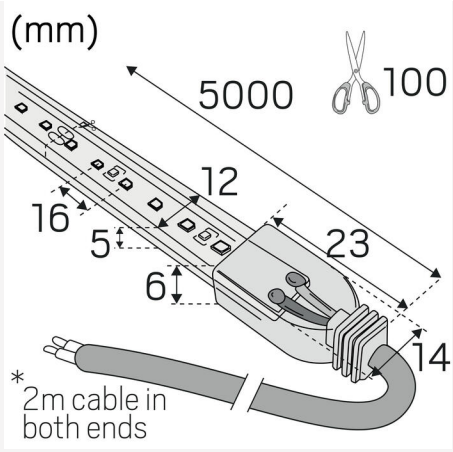


(mm)
5000
100
12
16
5
6
23
14
*2m cable in
both ends

