hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk





A↑G G

LEDSTRIP 24V IP20 RGBW 5M

Lad fantasien få frit løb med LED-strippen 24 V, der fås i TW-, RGB- og RGBW-varianter. Uanset om det er en fest, en hyggelig aften derhjemme eller på arbejdet, kan vores LED-strips tilpasses til enhver lejlighed. Skab en rolig og afslappende atmosfære med bløde pastelfarver, eller lad rummet lyse op med livlige og energiske nuancer. Leveres som standard i ruller á fem meter med 2m tilslutningskabel i hver ende, 1 stk. lynkobling og selvklæbende tape for nem montering. Fem meter pakker indeholder produkter til at kunne skabe tre forskellige længder efter dine ønsker Perfekt, når du vil tilpasse lyset til at skabe karakter uanset omgivelserne. Kan også bestilles efter mål i ønskede længder. På forespørgsel leveres løbende meter med tilslutningskabel efter ønske, løbende meter leveres som standard uden tilslutningskabel. På forespørgsel leveres løbende meter med tilslutningskabel efter ønske, løbende meter leveres som standard uden tilslutningskabel. Driver bestilles separat alt efter ønsket dæmpningsteknik, styring og placering.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971150161
Erstatter:	7392971126555
Item Name:	LEDstrip 24V IP20 RGBW 5m
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	4050
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED
Lysfarve:	RGBW
Farvetemperatur (K):	3000
Farvegengivelse (Ra):	>90
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	1025
Spredningsvinkel (°):	120
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	300
Afstand LED (mm):	8
Levetid:	L70 50 000h Ta 25°C
Nominel levetid (h):	50000

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	DC
Spændingsinterval (V):	24...24V
Nominel spænding (V):	24
Spænding primær side (Vf):	3
Max. Effekt armatur (W):	88
Max. Systemeffekt (W):	96,8
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	46,0
Max. Effektivitet system (lm/W):	41,8
Energieffektivitetsklasse (EU)2019/2015:	G
Eprel registreringsnummer:	1832392

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Driver inkluderet:	Nei
Driver model:	Konstant spænding
Tilslutning (type):	Kabler
Længde tilslutning (cm):	200
Tilslutning (mm2):	5x0,5
Driftstemperaturområde Ta (° C):	-20...+45°C
Maks. Tc (° C):	70

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Kobber
Farve:	Hvid

MÅL OG INSTALLATION


Driftsmiljø:	Indendørs / tørre rum
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	III
Montering:	Påbygning
Fastgørelse:	Selvklæbende tape
Godkendelsesmærkning:	CE
Kræver køling:	Nej
Længde (mm):	5000
Bredde (mm):	12
Højde (mm):	2
Vægt (kg):	0,22

LYS-I-METERS

Min. bøjningsradius (mm):	60
Min. længde (m):	0,166
Maks. længde (m):	6
Klippe interval (mm):	100





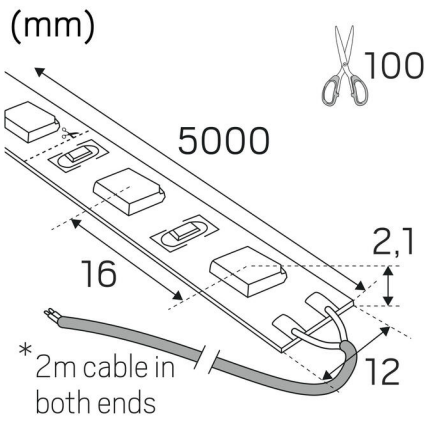



ENERG

Hide-a-lite

LEDstrip 24V RGBW

A
B
C
D
E
F
G

G

2
kWh/1000h

2019/2015