

hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se

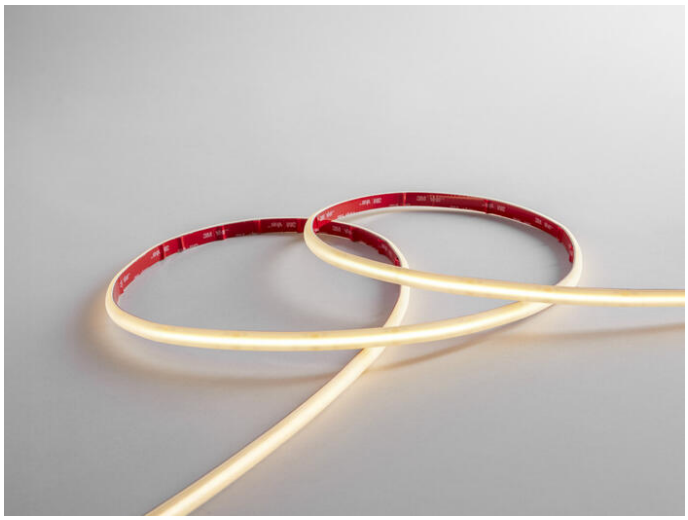

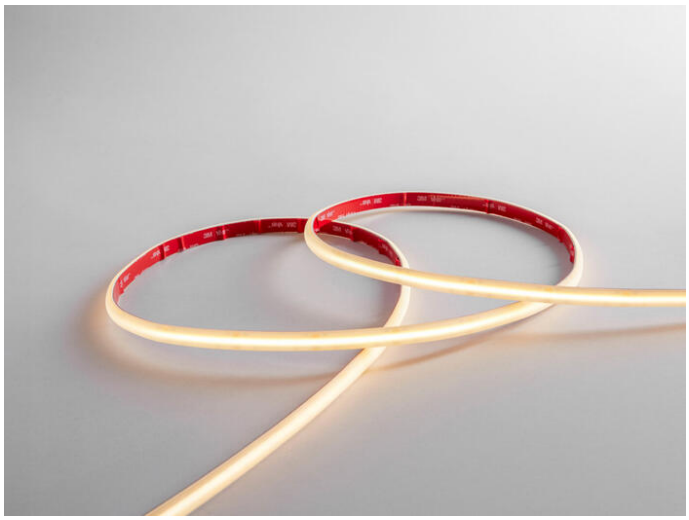

HEATSTRIP 24V IP67 2700K 2X2,5M

Beskrivning

Värmetålig LEDstrip för bastu som klarar upp till 125°C och är avsedd för installation i zon 2 (0–1 m från golv) och zon 3 (upp mot tak). Ger ett behagligt ljus och kan anpassas i längd. Finns som färdiga längder eller som löpmeter. Tillbehör och drivdon beställs separat för önskad dimteknik och placering.

Ljusteknisk data

Jämn ljuslinje som skapar ett stämningsfullt ljus. Lämpar sig för både funktionell och dekorativ belysning. Finns i 2700K.

Teknisk data

LEDstrip 24V 8,4W/m. Livslängd: 35 000h Ta125°C.

Mått och installation

Enkel och smidig montering med presspassning i plasprofil eller clips. Det täta kapningsintervallet 50mm gör det enkelt att anpassa längden efter bastuns utformning. Kiten levereras i längder om 2 × 2,5 m med 5 m anslutningskabel samt tillbehör för anslutning och montering. För projekt med specifika krav finns löpmeter som kan anpassas efter bastuns utformning.

BESKRIVNING

E-nummer:	7512181
Namn:	Heatstrip 24V IP67 2700K 2x2,5m
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	3900
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	2700
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	1400
Spridningsvinkel (°):	120
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	2400
Livslängd:	L70 35 000h Ta 125°C
Nominell livslängd (h):	35000
Bibehållet ljusflöde 35 000h:	L70

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	DC
Spänning Intervall (V):	24...24V
Spänning Nominell (V):	24
Framspänning (Vf):	3
Max. Effekt Armatur (W):	42
Max. Systemeffekt (W):	46,2
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	92,9
Max. Effektivitet system lm/W:	84,4
Energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:	F
Eprel registreringsnummer:	2675249

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Drivdon ingår:	Nej
Anslutning (typ):	Lös kabelände
Längd anslutning (cm):	500
Driftstemperaturområde:	-20...+125°C
Max. Tc (°C):	125

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Silikon
Kan fås i specialkulör:	Nej

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / badrum (tak område 1), Inomhus / fuktiga utrymmen, Inomhus / torra utrymmen, Inomhus / våta utrymmen, Utomhus
IP-klass:	67
Skyddsklass:	III
Montage:	Utanpåliggande, Tak, Vägg
Infästning:	Clips, Självhäftande tejp, Lim, Presspassning
Godkännandemärkning:	CE
Längd (mm):	5000
Bredd (mm):	12
Höjd (mm):	6
Vikt (kg):	0,766

LJUS-I-METER

Min. böjradie (mm):	60
Min. längd (m):	0,05
Max. längd (m):	5
Kapningsintervall (mm):	50

