hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





SHADE TAMMI 3000K

Moderni retromallinen LED-valaisin miellyttävällä epäsuoralla ylös- ja alasvalolla, joka tuottaa seinälle koristeellisen valokuvion. Soveltuu erinomaisesti tehostevalaistukseksi sekä kotiin että julkisiin tiloihin. Puukuosilla tai alumiinisena valkoiseksi pulverimaalattuna. Toimitetaan täydellisenä sisäänrakennetulla himmennettävällä ohjaimella. Himmennettävä monilla markkinoiden tavallisimmista himmentimistä.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4289539
Item Name:	Shade Tammi 3000K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	470
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Hajontakulma (°):	150
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Epäsuora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L70 50 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	50000
Välkyntä (PstLM):	0,04
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,03

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
Kokonaisteho (W):	9
Järjestelmän teho (W):	9
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	52,2
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	52,2

Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: E

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Vaihehimmennys (takareuna)
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Liitäntä (tyyppi):	Ruuviliitin
Vakiovirta (mA):	500
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+45°C
Maks. Tc (°C):	80
Sulake B10 (kpl):	140
Sulake B16 (kpl):	224
Sulake C10 (kpl):	280
Sulake C16 (kpl):	448

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Tammi
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen


MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Hyväksyntämerkintä:	CE
Leveys (mm):	220
Korkeus (mm):	95
Syvyys (mm):	68
Paino (kg):	0,57





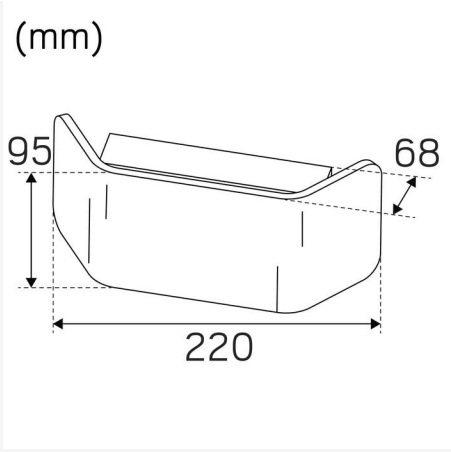


(mm)
95
68
220



