
hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi



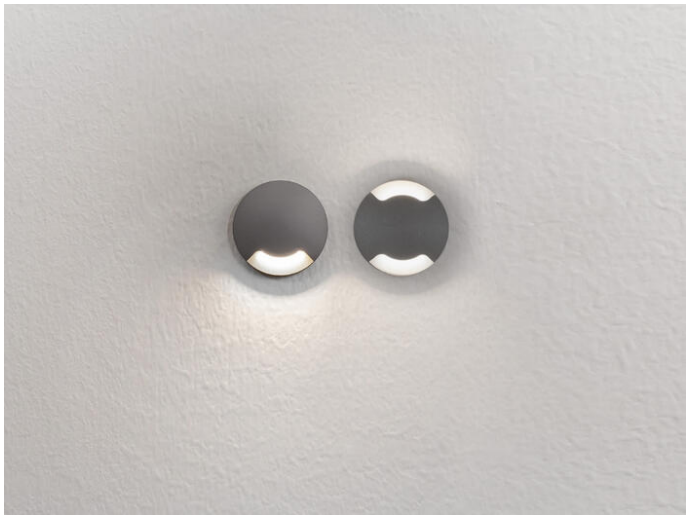

DECO II HARMAA

Tyylikäs korostusvalaisin, IP65, soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Voidaan asentaa esimerkiksi seiniin, terasseihin, julkisivuihin ja muureihin. Valaisinkotelo jauhemaalattua alumiinia, hiekkapuhallettu pinta. Liitetään vakiovirtaohjaimeen 350mA. Ohjain tilataan erikseen joko himmennettävinä tai ei-himmennettävinä.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4201881
Item Name:	Deco II Harmaa
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	8
Valonlähde:	LED
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	3000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Epäsuora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L70 50 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	30000

TEKNISET TIEDOT

Kokonaisteho (W):	1,2
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	6,7

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Liitäntälaite mukana:	Ei
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Liitäntä (tyyppi):	Miniliitin
Liitännän pituus (cm):	200
Vakiovirta (mA):	350
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-25...+40°C


VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Harmaa

MITAT JA ASENNUS


Käyttöympäristö:	Sisätilat / märkätilat, Ulkotilat
IP-luokka:	65
Kotelointiluokka:	III
Asennus:	Uppoasennus
Kiinnitys:	Kiristysjousi
Paloturvallisuusmerkintä:	Ei eristeessä
Hyväksyntämerkintä:	CE
Korkeus (mm):	30
Halkaisija (mm):	35
Paino (kg):	0,3
Min. asennustila (mm):	Ø21x25
Upotetun osan korkeus (mm):	20
Ulkopuolisen osan korkeus (mm):	10
Reikä Ø (mm):	21mm




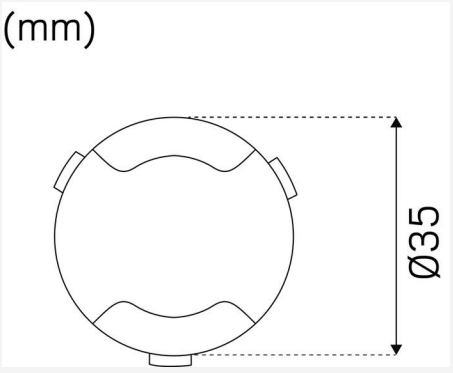







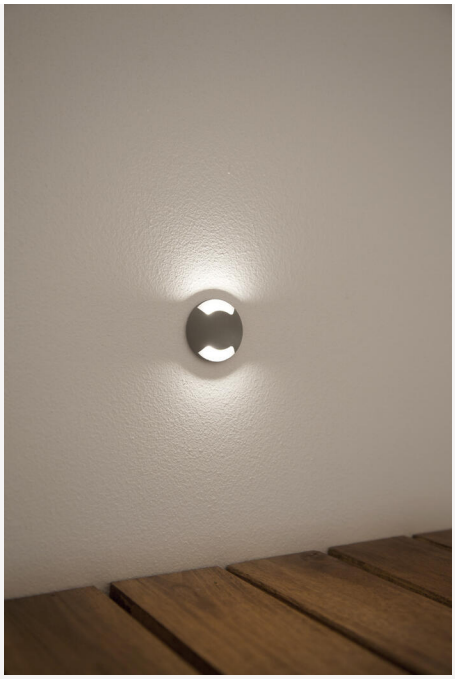

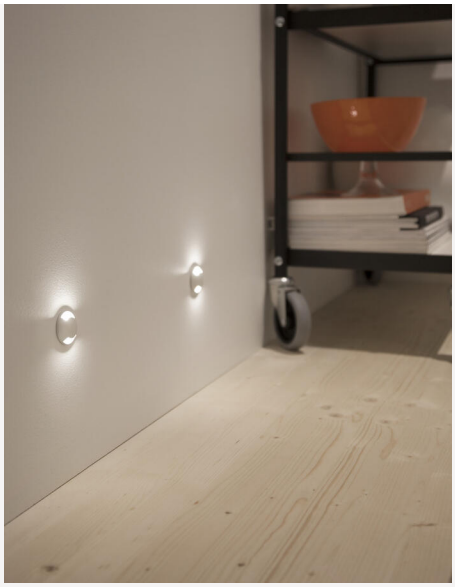

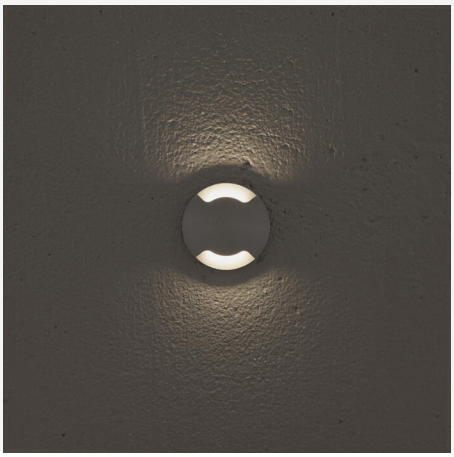

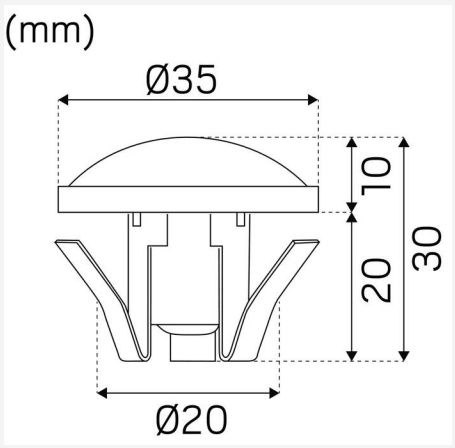


(mm)
Ø35
10
20
30
Ø20