
hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





INDICATE MULTI ANTRACIT

Effektbelysning med multichipteknik för infällnad i vägg med stilren design. Installeras för att markera eller lysa upp gångar, murar eller trappor. Inbyggt drivdon för direkt 230V-anslutning. IP65-klassad, passar både ute som inne, med 3000K för halogenkaraktär. OBS, infällnadsmåttet beror på inbyggnadssätt, vänligen följ bruksanvisningen. Levereras inkl. montagebox i plast.

BESKRIVNING

E-nummer:	7702526
Namn:	Indicate Multi Antracit
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	20
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED, Utbytbart drivdon av proffs
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	25
Ljusspridning:	Asymmetrisk
Ljusfördelning:	Indirekt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	1
Livslängd:	L70 50 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	50000
Flimmer (PstLM):	0,025
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,022

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	2
Max. Effekt Armatur (W):	2
Max. Systemeffekt (W):	2
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	10
Max. Effektivitet system lm/W:	10

Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: F

DRIFT OCH ANSLUTNING


Dimbar:	Nej
Styrning:	OnOff
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm2):	3x0,5-2,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Ja
Driftstemperaturområde:	-25...+40°C

FÄRG OCH MATERIAL


Material:	Aluminium
Färg:	Antracit
Färgkod (RAL):	7016


MÅTT OCH INSTALLATION


Driftsmiljö:	Inomhus / våta utrymmen, Utomhus
IP-klass:	65
Skyddsklass:	I
Montage:	Infällt
Infästning:	Skruvmontage
Brandsäkerhetsmärkning:	Ej i isolering utan skyddskåpa
Godkännandemärkning:	CE
Bredd (mm):	100
Höjd (mm):	100
Djup (mm):	72
Vikt (kg):	0,42
Min. inbyggnadsmått (mm):	95x95x70
Höjd infälld del (mm):	63
Höjd utvändig del (mm):	9
Håltagning LxB (mm):	77x77











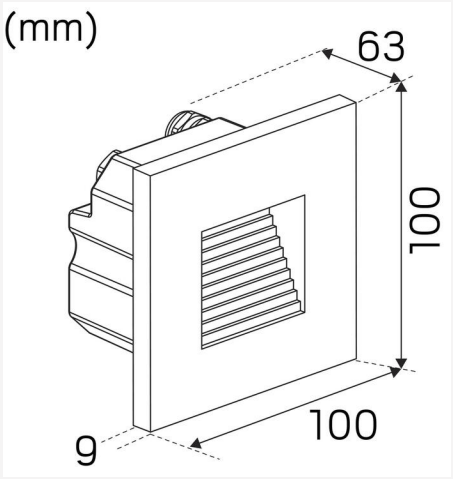
(mm)
63
100
9
100

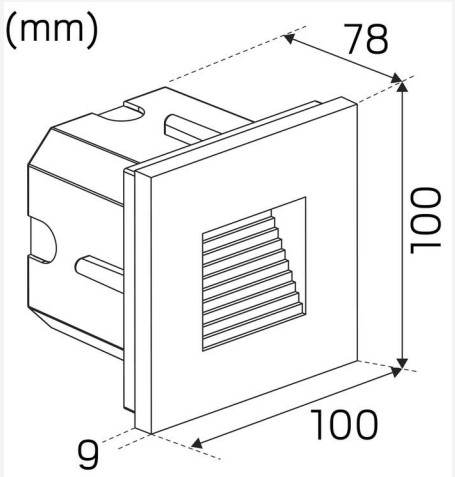
(mm)
78
100
9
100

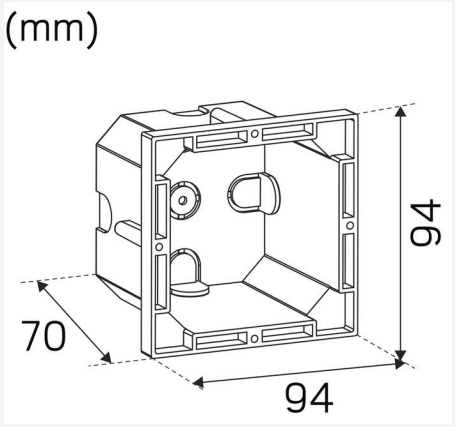
(mm)
94
70
94



