hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





WALLY G2 VALKOINEN 2700K

Huomaamaton, upotettu ja vaihehimmennettävä 230V-valaisin. Kojerasiaan sopiva seinävalaisin, joka luo lattialle selkeitä valokuvioita. Esimerkiksi kulkureitin tai portaikon valaisuun sisätiloissa. Muuta valaisimen ulkoasua helposti mustalla etulevyllä (myydään erikseen). Taustapuolen integroitu ketjutuspikaliitin helpottaa asennusta. Mukana sisäänrakennettu, vaihehimmennettävä ohjain.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4143556
Item Name:	Wally G2 Valkoinen 2700K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	195
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED, Non-replaceable Control gear
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	2700
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	120
Hajontakulma (°):	60
Valon hajonta:	Epäsymmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L90 50 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	50000
Valovirran alenema 50 000h:	L90
LLMF @ 50 000h:	0.9
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/5%

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
Suora jännite (Vf):	24
LEDin teho (W):	2,9
Kokonaisteho (W):	3,6
Järjestelmän teho (W):	3,6
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	54,2
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	54,2

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Vaihehimmennys (takareuna)
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	3x0,5-1,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Tehokerroin λ:	0,92
Hyötysuhde (%):	79
Vakiovirta (mA):	200
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+50°C
Maks. Tc (°C):	80
Himmennys toisiopuolella:	AM
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuumeneminen 100 °C, Ylikuormitus
Sulake B10 (kpl):	100
Sulake B16 (kpl):	160
Sulake C10 (kpl):	120
Sulake C16 (kpl):	180


VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kosteat tilat
IP-luokka:	21
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Uppoasennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Paloturvallisuusmerkintä:	Ei eristeessä
Hyväksyntämerkintä:	CE
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Leveys (mm):	85
Korkeus (mm):	85
Syvyys (mm):	41
Paino (kg):	0,155
Min. asennustila (mm):	Ø60x43
Upotetun osan korkeus (mm):	38
Ulkopuolisen osan korkeus (mm):	4
Reikä Ø (mm):	60mm

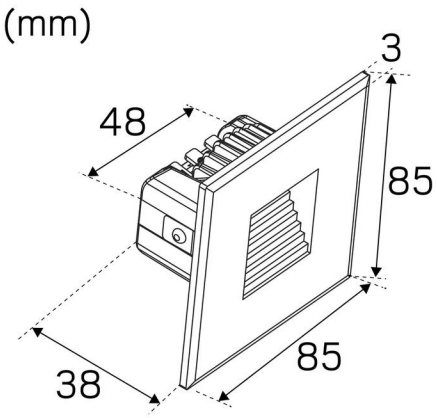


(mm)
3
48
85
38
85




hidealite




B