hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





WALLY G2 VIT 3000K

Diskret, infälld och fasdimringsbar 230V-armatur. Väggarmatur anpassad för apparatdosa som skapar distinkta ljusbilder på golvet. Belys till exempel gångstråk inomhus, eller trappan längs med en vägg. Byt enkelt utseende på armaturen med svart frontlock (säljs separat). Integrerad snabbplint på baksidan för vidarekoppling ger enkel installation. Komplett med inbyggt fasdimringsbart drivdon.

BESKRIVNING

E-nummer:	7506474
Ersätter:	7463864
Namn:	Wally G2 Vit 3000K
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	200
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED, Ej utbytbart drivdon
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	125
Spridningsvinkel (°):	60
Ljusspridning:	Asymmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	1
Livslängd:	L90 50 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	50000
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L90
LLMF @ 50 000h:	0.9
Livslängd drivdon:	50 000h/5%

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50
Framspänning (Vf):	24
Effekt LED (W):	2,9
Max. Effekt Armatur (W):	3,6
Max. Systemeffekt (W):	3,6
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	55,6
Max. Effektivitet system lm/W:	55,6

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Styrning:	Fasdimring (bakkant)
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm2):	3x0,5-1,5
Vidarekoppling:	Ja
Effektfaktor λ:	0,92
Verkningsgrad (%):	79
Konstantström (mA):	200
Driftstemperaturområde:	-20...+50°C
Max. Tc (°C):	80
Dimteknik sekundärsida:	AM
Skydd mot:	Kortslutning, Överhettning 100°C, Överbelastning
Avsäkring B10 (st):	100
Avsäkring B16 (st):	160
Avsäkring C10 (st):	120
Avsäkring C16 (st):	180


FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Vit
Färgkod (RAL):	9016
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / fuktiga utrymmen
IP-klass:	21
Skyddsklass:	I
Montage:	Infällt
Infästning:	Skruvmontage
Brandsäkerhetsmärkning:	Ej i isolering utan skyddskåpa
Godkännandemärkning:	CE
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Bredd (mm):	85
Höjd (mm):	85
Djup (mm):	41
Vikt (kg):	0,155
Min. inbyggnadsmått (mm):	Ø60x43
Höjd infälld del (mm):	38
Höjd utvändig del (mm):	4
Håltagning Ø (mm):	60mm

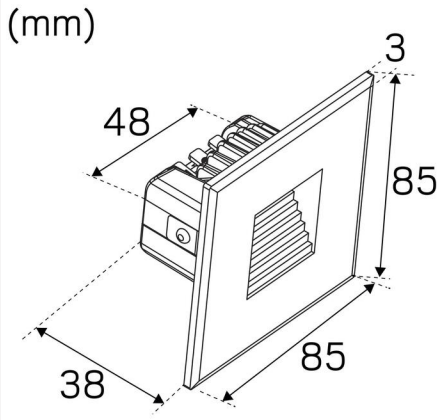


(mm)
3
48
85
38
85


hidealite

