

hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no

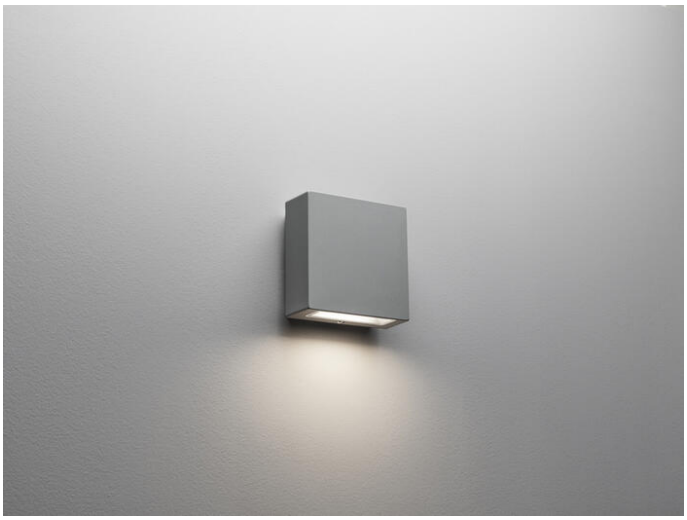

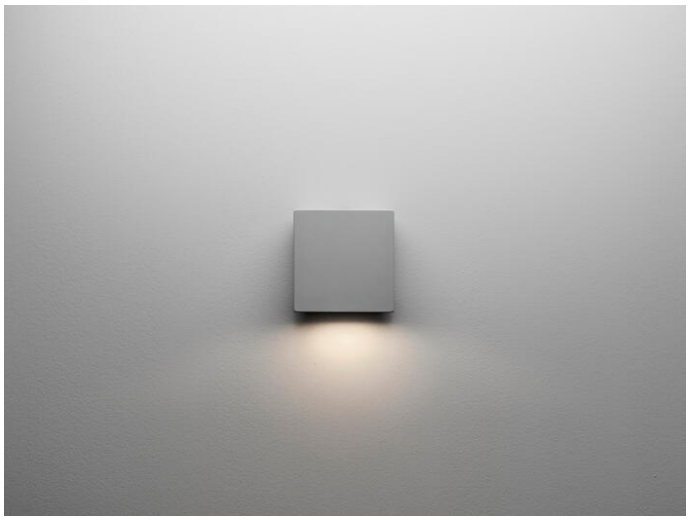

PIXO S I GRÅ

Pixo er ikke bare en fasadearmatur; den er et stilikon – den optimale armaturen for både innen- og utendørs bruk i både private og offentlige miljøer. Den lyser ikke bare opp fasaden, men også din smak for nordisk design. Lettinstallert dimbar armatur i to størrelser for direkte tilkobling til 230V. Separat bakstykke og integrert påbyggingsramme der bakstykket er utstyrt med kabelinnganger som åpner for utenpåliggende kabling. Utskiftbar LED og driver. Valgbar fargetemperatur og regulerbar lysfluks via DIP-switch. Pixo er designet med IP65-utførelse, IK10 og slitesterk pulverlakk for barskt utendørsklima. Med tilbehør som dekorfronter kan du avblende armaturen og endre utseendet for å skape en unik stil som harmonerer med fasadens estetikk. Dekorfrontene kan lakkeres i valgfri farge på forespørsel.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3105485
Item Name:	Pixo S I Grå
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Min. Armaturlumen (lm):	210
Max Armaturlumen (lm):	940
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	2700, 3000, 4000
Fargegjengivelse (Ra):	>90
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	500
Spredningsvinkel (°):	90
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall LED (stk):	1
Levetid:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	100000
Vedlikeholdt lumen 35 000h:	L90
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L90
Vedlikeholdt lumen 75 000h:	L85
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L80
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.8
Levetid driver:	100 000h/20%
Flimmer (PstLM):	0,016
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,019

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	9,2
Effekt armatur (W):	11
Systemeffekt (W):	11
Effektivitet armatur (lm/W):	85,5
Effektivitet system lm/W:	85,5
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	E
Eprel registreringsnummer:	2258716

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Styring:	DIP-Switch Power, Fasedimring (bakkant)
Driver inkludert:	Ja - utskiftbart
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Driver Produsent:	Hide-a-lite
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm2):	5x0,5-2,5
Viderekobling:	Ja
Effektfaktor λ:	0,9
Virkningsgrad (%):	81
Krafttab (W):	2,1
Lekkasjestrøm (mA):	0,13
THD (%):	30
Konstantstrøm (mA):	65, 125, 155, 205
Driftstemperaturområde Ta (°C):	-20...+40°C
Maks Tc (°C):	75
Dimteknik sekundærside:	AM
Beskytt mot:	Kortslutning, Overbelastning
Startström (maks/tid):	1A 50µs
Overspenningsbeskyttelse DM (kV):	2
Overspenningsbeskyttelse CM (kV):	2
Sikring B10 (stk):	117
Sikring B16 (stk):	187
Sikring C10 (stk):	117
Sikring C16 (stk):	187


FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Aluminium
Farge:	Grå
Fargekode (RAL):	7042
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen
Finnes i spesiell farge:	Ja


DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / tørre rom, Innendørs / fugtige rom, Innendørs / våte rom, Innendørs / bad (tak sone 1), Utendørs
IP-klasse:	65
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Vegg
Innfesting:	Skruemontering
Godkjenningsmerknad:	CE, a Hide-a-lite Choice
Slagfasthet:	IK10
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Bredde (mm):	120
Høyde (mm):	120
Dybde (mm):	58
Vekt (kg):	0,8




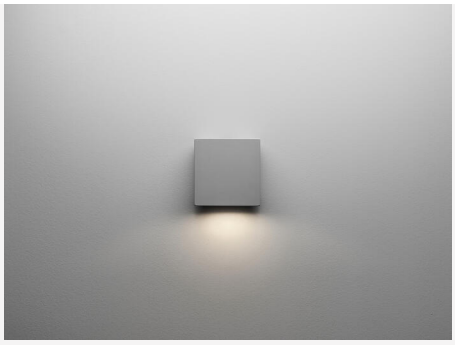




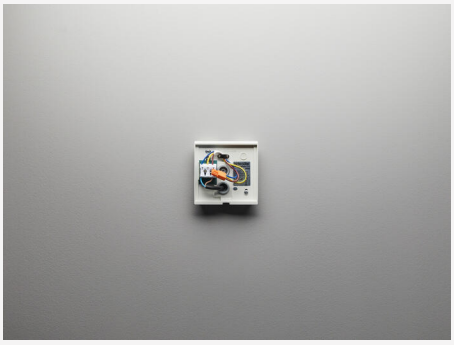




10 B

















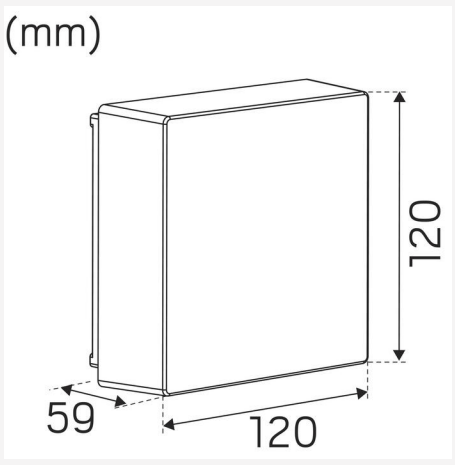


(mm)
120
59
120

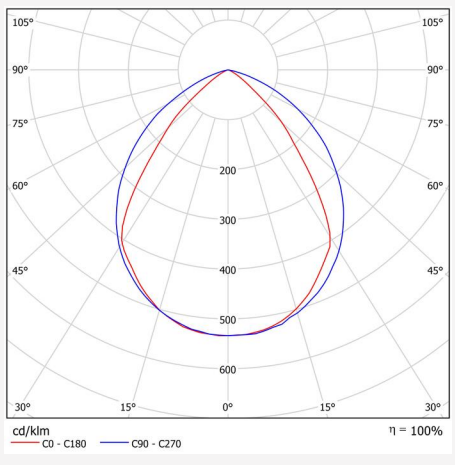
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
45°
200
300
400
500
600
30°
15°
0°
15°
30°
cd/klm
η = 100%
C0 - C180
C90 - C270

