

hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se

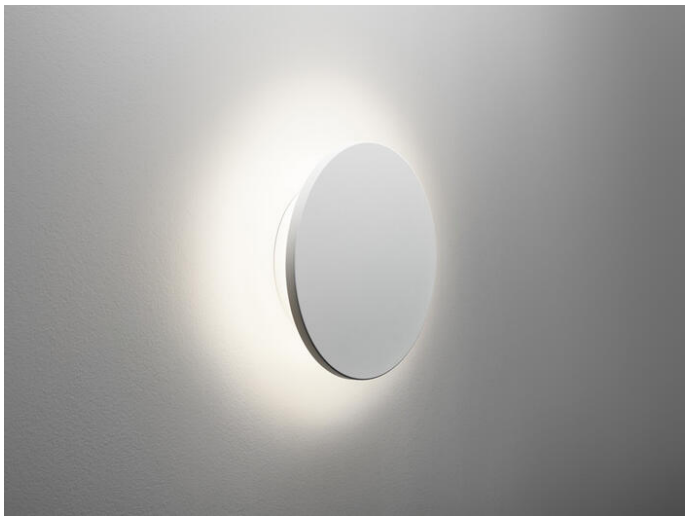

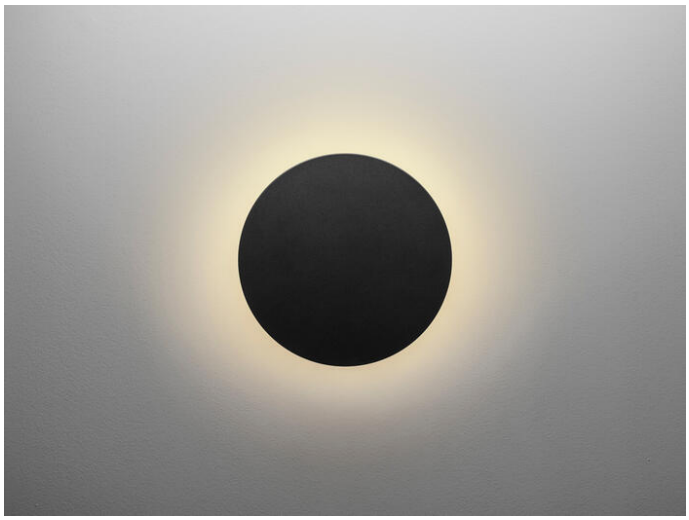

CIRCO M VIT

Sätt tonen med Circo M – en dekorativ stämningsskapare i cirkulärt utförande. Lättinstallerad och dimbar, komplett för direkt anslutning till 230V, inomhus som utomhus. Utbytbart LED och drivdon. Circo M har valbar färgtemperatur och inbyggt drivdon med separat ställbar ljusnivå via DIP-switch. Separat bakstycke och inbyggd distansram försedd med inlopp för installation av utanpåliggande kablage. Armaturen är designad med IP65-utförande, IK10 och tålig pulverlackering för tufft utomhusklimat. Med tillbehör som dekorfront kan du förändra dess utseende. Placera gärna flera Circo M, både med och utan dekorfront, i olika storlekar bredvid varandra för att skapa vacker symmetri och mönster i grupp. Dekorfronterna går att lackera i valfri kulör. Distansram finns som tillbehör för att skapa djup genom att få ut armaturen en bit från väggen, eller för att möjliggöra överlappning mellan armaturer vid mönsterkreation.

BESKRIVNING

E-nummer:	7706248
Namn:	Circo M Vit
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	2730
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Utbytbar LED av proffs, Utbytbart drivdon av proffs
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	2700, 3000, 4000
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	690
Spridningsvinkel (°):	140
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Indirekt
Antal LED (st):	1
Livslängd:	L70 100 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	100000
Bibehållet ljusflöde 35 000h:	L88
Bibehållet ljusflöde 50 000h:	L88
Bibehållet ljusflöde 75 000h:	L83
Bibehållet ljusflöde 100 000h:	L78
LLMF @ 50 000h:	0.88
LLMF @ 100 000h:	0.78
Livslängd drivdon:	100 000h/20%
Flimmer (PstLM):	0,018
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,018

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	19
Max. Effekt Armatur (W):	22
Max. Systemeffekt (W):	22
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	124,1
Max. Effektivitet system lm/W:	124,1
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:	E
Eprel registreringsnummer:	2258191

DRIFT OCH ANSLUTNING


Dimbar:	Ja
Styrning:	DIP-Switch Power, Fasdimring (bakkant)
Drivdon ingår:	Ja - utbytbart
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Drivdon Tillverkare:	Hide-a-lite
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm2):	5x0,5-2,5
Vidarekoppling:	Ja
Effektfaktor λ:	0,9
Verkningsgrad (%):	84
Effektförlust (W):	3,6
Läckström (mA):	0,13
THD (%):	30
Konstantström (mA):	150, 260, 360, 450
Driftstemperaturområde:	-20...+40°C
Max. Tc (°C):	85
Dimteknik sekundärsida:	AM
Skydd mot:	Kortslutning, Överbelastning
Startström (max/tid):	5A 50µs
Överspänningsskydd DM (kV):	2
Överspänningsskydd CM (kV):	2
Avsäkring B10 (st):	61
Avsäkring B16 (st):	97
Avsäkring C10 (st):	61
Avsäkring C16 (st):	97


FÄRG OCH MATERIAL


Material:	Aluminium
Färg:	Vit
Färgkod (RAL):	9016
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen
Kan fås i specialkulör:	Ja

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen, Inomhus / fuktiga utrymmen, Inomhus / våta utrymmen, Inomhus / badrum (tak område 1), Utomhus
IP-klass:	65
Skyddsklass:	I
Montage:	Vägg
Infästning:	Skruvmontage
Godkännandemärkning:	CE, a Hide-a-lite Choice
Slagstyrka:	IK10
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Höjd (mm):	62
Diameter (mm):	250
Vikt (kg):	1,18

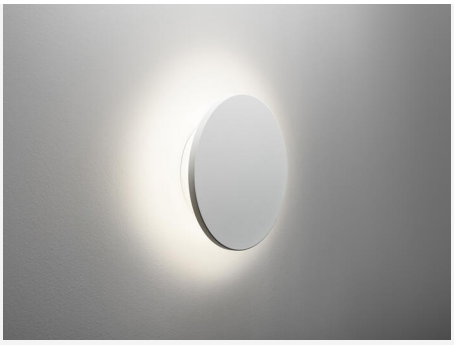

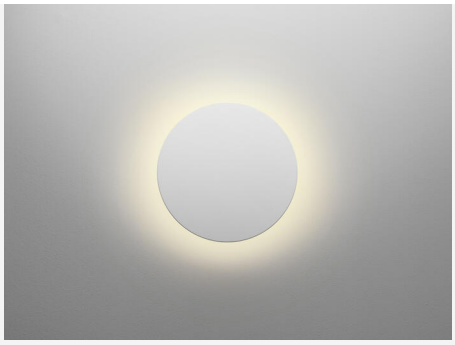

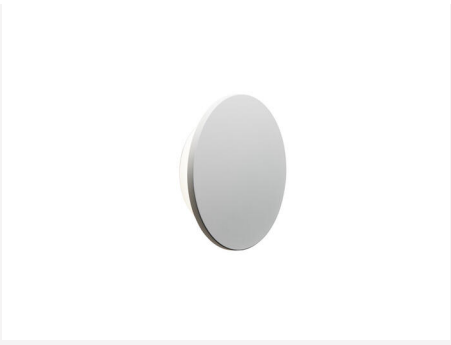











hideolite





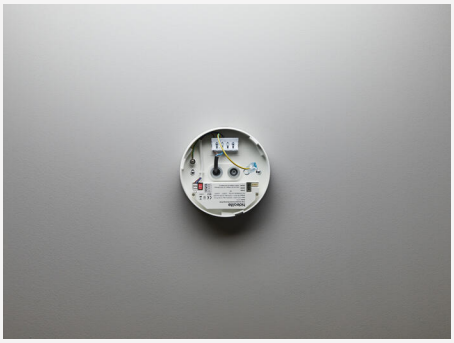

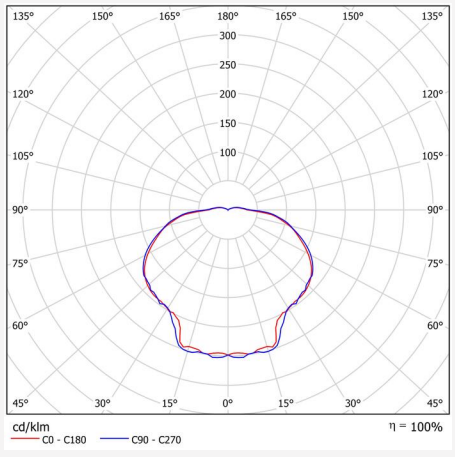
135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
300
250
200
150
100
120° 120°
105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°
cd/klm
η = 100%
C0 - C180
C90 - C270

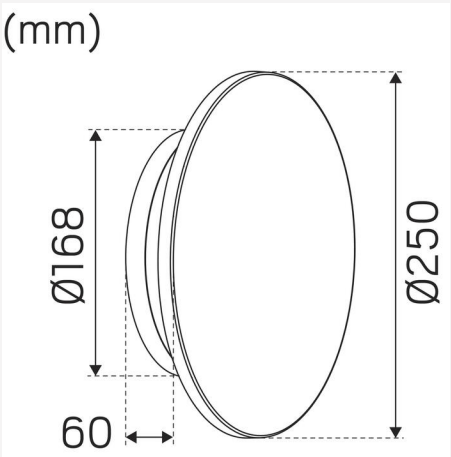
(mm)
Ø168
Ø250
60

