



OPTIC TRACK L DALI 15° HVID 3000K

Dæmpbare tracklights med udskiftelig LED og driver – bygget til fremtiden. Reflektorteknologien sikrer et højt lysudbytte med et tydeligt og klart lysbillede – perfekt som accentbelysning, hvor man ønsker at rette lyset mod det, man vil fremhæve, men også som almen belysning i både private og offentlige miljøer. Universaladapter med lav indbygningshøjde til 3-faset skinne. Armaturerne kan suppleres med Honeycomb-tilbehør for at opnå øget afblænding. Det er nemt at udskifte reflektoren med et insetilbehør for at tilpasse lysbilledet efter behov (XS, XXS). Passer til de fleste 3-fasede skinneresystemer, f.eks. Global Trac, (Erco ved fasedæmpning).

GRUNDLÆGGENDE

| | |
|------------|-----------------------------------|
| GTIN: | 7392971141022 |
| Item Name: | Optic Track L DALI 15° Hvid 3000K |
| Garanti: | 5 år |

LYSTEKNISKE DATA

| | |
|-------------------------------|---|
| Max. Armatur lumen (lm): | 3000 |
| Lyskilde: | LED |
| Udskiftelighed: | Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional |
| Lysfarve: | Varm hvid |
| Farvetemperatur (K): | 3000 |
| Farvegengivelse (Ra): | >90 |
| Farvetolerance (SDCM): | 3 |
| Lysstyrke (cd): | 13300 |
| Spredningsvinkel (°): | 15 |
| Lysspredning: | Symmetrisk |
| Lysfordeling: | Direkte |
| Antal lyskilder (stk): | 1 |
| Antal LED (stk): | 1 |
| Levetid: | h Ta °C |
| Nominal levetid (h): | 100000 |
| Vedligeholdet lumen 50 000h: | L91 |
| Vedligeholdet lumen 75 000h: | L87 |
| Vedligeholdet lumen 100 000h: | L83 |
| LLMF @ 50 000h: | 0.91 |
| LLMF @ 100 000h: | 0.83 |
| Levetid drivere: | 50 000h/10% |
| Flimmer (PstLM): | 0,026 |
| Stroboskopisk effekt (SVM): | 0,029 |

TEKNISKE DATA

| | |
|---|------------|
| Justerbar: | Ja |
| Kipbar (°): | 90 |
| Drejbar (°): | 355 |
| Spænding (type): | AC |
| Spændingsinterval (V): | 220...240V |
| Nominel spænding (V): | 230 |
| Netfrekvens (Hz): | 50, 60 |
| Effekt LED (W): | 27,2 |
| Max. Effekt armatur (W): | 31 |
| Max. Systemeffekt (W): | 31 |
| Max. Effektivitet armatur (lm/W): | 96,8 |
| Max. Effektivitet system (lm/W): | 96,8 |
| Indgåend lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: F | |
| Eprel registreringsnummer: | 869722 |

DRIFT OG TILSLUTNING


| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Dæmpbar: | Ja |
| Styringsteknik: | DALI 2 |
| Driver inkluderet: | Ja - udskifteligt |
| Driver model: | Konstant strøm |
| Drivertype: | Indbygget |
| Tilslutning (type): | 3-faset DALI-adapter |
| Effektfaktor λ : | 0,92 |
| Virkningsgrad (%): | 86 |
| Strømtab (W): | 5,5 |
| Lækagestrøm (mA): | 0,25 |
| THD (%): | 20 |
| Standbyeffekt: | 0,5 |
| Konstantstrøm (mA): | 800 |
| Min. Ta (° C): | -20 |
| Maks. Ta (° C): | 35 |
| Maks. Tc (° C): | 85 |
| Dæmpningsteknik sekundærside: | AM |
| Velegnet til vilkårlig omkobling: | Ja |
| Memory Strømsvigt: | Ja |
| Startstrøm (max/tid): | 18A 280 μ s |
| Overspændingsbeskyttelse DM (kV): | 2 |
| Sikring B10 (stk): | 17 |
| Sikring B16 (stk): | 27 |
| Sikring C10 (stk): | 27 |
| Sikring C16 (stk): | 44 |

FARVE OG MATERIALE

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Materialer: | Aluminium |
| Farve: | Hvid |
| Farvekode (RAL): | 9016 |
| SCIP: | 55eb7e0c-2d7f-4eb8-a2f5-6cc230414122 |

MÅL OG INSTALLATION

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Driftsmiljø: | Indendørs / tørre rum |
| IP-klasse: | 20 |
| Beskyttelsesklasse: | II |
| Montering: | Strømskinne蒙tering |
| Fastgørelse: | 3-faset universaladapter |
| Godkendelsesmærkning: | CE, a Hide-a-lite Choice |
| Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C): | 650 |
| Længde (mm): | 265 |
| Højde (mm): | 172 |
| Diameter (mm): | 93 |
| Vægt (kg): | 0,9 |

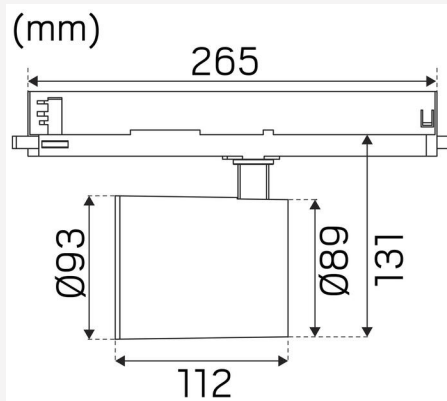

| 15° | | 3000K | |
|-----|-------|---------------|--|
| m | Ø (m) | Lux Emed/Emax | |
| 1m | 0,4 | 9260/12850 | |
| 3m | 1,1 | 1030/1430 | |
| 6m | 2,2 | 260/400 | |
| 8m | 3,0 | 140/210 | |
| 10m | 3,7 | 90/140 | |

12850cd

