



## OPTIC TRACK XXS KIT 1-FASET 36° HVID

Minimalistiske tracklights, der kan dæmpes, med udskiftelig LED og driver – bygget til fremtiden. Via DIP-Switch colour temp-funktionen kan farvetemperaturen nemt justeres med et tryk på en knap direkte på armaturets bagside (ikke Tune). Reflektorteknologien sikrer et højt lysudbytte med et tydeligt og klart lysbillede – perfekt som accentbelysning, hvor man ønsker at rette lyset mod det, man vil fremhæve, men også som almen belysning i både private og offentlige miljøer. Adapter med lav indbygningshøjde til 1-faset skinne. Armaturerne kan suppleres med Honeycomb-tilbehør for at opnå øget afblænding. Det er nemt at udskifte reflektoren med et linsetilbehør for at tilpasse lysbilledet efter behov. Sættet består af 4 stk. armaturer, 2 stk. 1 m 1-fasede skinner, 2 stk. tilslutningsstykker, 2 stk. endestykker, 1 stk. samlestykke.

### GRUNDLÆGGENDE

<b>GTIN:</b>	7392971151311
<b>Item Name:</b>	Optic Track XXS Kit 1-faset 36° Hvid
<b>Garanti:</b>	5 år

## LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	390
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	2700, 3000
Farvegengivelse (Ra):	>90
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	1000
Spredningsvinkel (°):	36
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	1
Levetid:	h Ta °C
Nominel levetid (h):	100000
Vedligeholdet lumen 50 000h:	L90
Vedligeholdet lumen 75 000h:	L84
Vedligeholdet lumen 100 000h:	L81
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.81
Levetid drivere:	100 000h/8%
Flimmer (PstLM):	0,036
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,176

## TEKNISKE DATA

Justerbar:	Ja
Kipbar (°):	90
Drejbar (°):	350
Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	4
Max. Effekt armatur (W):	5,4
Max. Systemeffekt (W):	5,4
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	72,2
Max. Effektivitet system (lm/W):	72,2
Indgåend lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: F	
Eprel registreringsnummer:	2257933

## DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	Fasedæmpning (bagkant)
Driver inkluderet:	Ja - udskifteligt
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Indbygget
Driver Producent:	Hide-a-lite
Tilslutning (type):	1-faset adapter
Effektfaktor $\lambda$ :	0,9
Virkningsgrad (%):	75
Strømtab (W):	1,4
Lækagestrøm (mA):	0,05
THD (%):	20
Konstantstrøm (mA):	110
Min. Ta (° C):	-20
Maks. Ta (° C):	40
Maks. Tc (° C):	85
Dæmpningsteknik sekundærside:	AM
Beskyttelse mod:	Kortslutning, Overophedning 120°C
Startstrøm (max/tid):	2,8A 42 $\mu$ s
Overspændingsbeskyttelse DM (kV):	1
Overspændingsbeskyttelse CM (kV):	2
Sikring B10 (stk):	80
Sikring B16 (stk):	130
Sikring C10 (stk):	135
Sikring C16 (stk):	215




## FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Aluminium
Farve:	Hvid
Farvekode (RAL):	9016

## MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / tørre rum
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Strømskinne蒙tering
Fastgørelse:	1-faset adapter
Godkendelsesmærkning:	CE, a Hide-a-lite Choice
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Længde (mm):	127
Højde (mm):	93
Diameter (mm):	40
Vægt (kg):	2,4



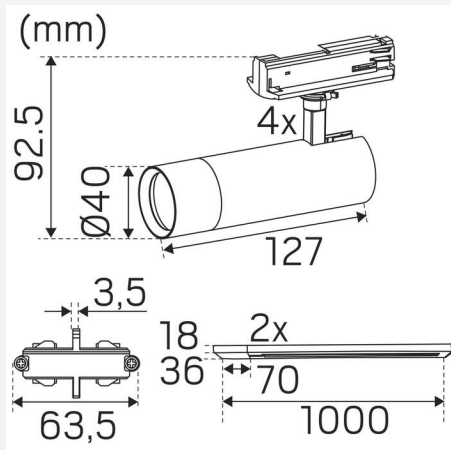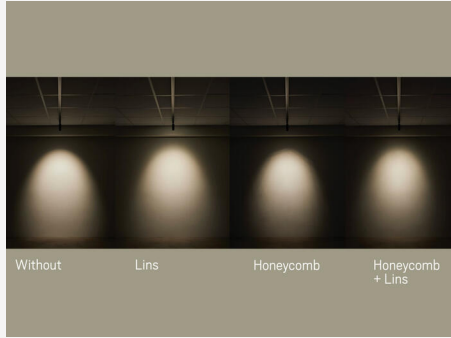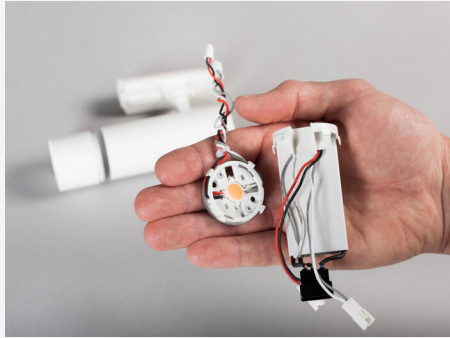

36°		2700K	
m	Ø (m)	Lux Emed/Emax	
1m	0.71	728/965	
2m	1.43	182/241	
3m	2.14	81/107	

960cd

36°

3000K

m	∅ (m)	Lux Emed/Emax
1m	0,68	787/1001
2m	1,36	197/250
3m	2,04	87/111

1000cd



hide a lite  
choice

We focus on sustainability using recycled material for creating innovative luminaires, as well as replaceable LEDs and drivers.

Luminaires built for the future!