



## OPTIC TRACK XS 3-FASETT 36° SORT TUNE

Dæmpbare tracklights med udskiftelig LED og driver – bygget til fremtiden. Reflektorteknologien sikrer et højt lysudbytte med et tydeligt og klart lysbillede – perfekt som accentbelysning, hvor man ønsker at rette lyset mod det, man vil fremhæve, men også som almen belysning i både private og offentlige miljøer. Universaladapter med lav indbygningshøjde til 3-faset skinne. Armaturerne kan suppleres med Honeycomb-tilbehør for at opnå øget afblænding. Det er nemt at udskifte reflektoren med et linsetilbehør for at tilpasse lysbilledet efter behov (XS, XXS). Passer til de fleste 3-fasede skinner, f.eks. Global Trac, (Erco ved fasedæmpning).

### GRUNDLÆGGENDE

**GTIN:**

7392971151434

**Item Name:**

Optic Track XS 3-fasett 36° Sort Tune

**Garanti:**

5 år

## LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	680
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	3000
Interval farvetemperatur (K):	Tune 2000-3000
Farvegengivelse (Ra):	>95
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	1900
Spredningsvinkel (°):	36
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	1
Levetid:	h Ta °C
Nominel levetid (h):	100000
Vedligeholdet lumen 50 000h:	L91
Vedligeholdet lumen 75 000h:	L83
Vedligeholdet lumen 100 000h:	L82
LLMF @ 50 000h:	0.91
LLMF @ 100 000h:	0.82
Levetid drivere:	100 000h/8%
Flimmer (PstLM):	0,01
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,01

## TEKNISKE DATA

Justerbar:	Ja
Kipbar (°):	90
Drejbar (°):	360
Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	7,7
Max. Effekt armatur (W):	9,3
Max. Systemeffekt (W):	9,3
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	73,1
Max. Effektivitet system (lm/W):	73,1
Indgåend lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: F	
Eprel registreringsnummer:	1023985

## DRIFT OG TILSLUTNING


Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	Fasedæmpning (bagkant)
Driver inkluderet:	Ja - udskifteligt
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Indbygget
Driver Producent:	Hide-a-lite
Tilslutning (type):	3-faset universaladapter
Effektfaktor $\lambda$ :	0,9
Virkningsgrad (%):	83
Strømtab (W):	1,6
Lækagestrøm (mA):	0,05
THD (%):	16
Konstantstrøm (mA):	220
Min. Ta (° C):	-20
Maks. Ta (° C):	40
Maks. Tc (° C):	85
Dæmpningsteknik sekundærside:	AM
Beskyttelse mod:	Kortslutning, Overophedning 120°C
Startstrøm (max/tid):	3A 42 $\mu$ s
Overspændingsbeskyttelse DM (kV):	1
Overspændingsbeskyttelse CM (kV):	2
Sikring B10 (stk):	46
Sikring B16 (stk):	75
Sikring C10 (stk):	75
Sikring C16 (stk):	125

## FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Aluminium
Farve:	Sort
Farvekode (RAL):	9017

## MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / tørre rum
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Strømskinne蒙tering
Fastgørelse:	3-faset universaladapter
Godkendelsesmærkning:	CE, a Hide-a-lite Choice
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Længde (mm):	130
Højde (mm):	127
Diameter (mm):	60
Vægt (kg):	0,39

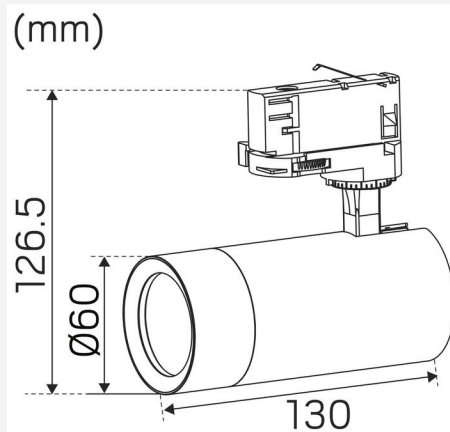

36° 2000-3000K

m	Ø (m)	Lux Emed/Emax
1m	0,65	1413/1907
2m	1,31	353/477
3m	1,97	157/211
4m	2,64	88/120

1900cd



hideolite  
choice

We focus on sustainability using recycled material for creating innovative luminaires,  
as well as replaceable LEDs and drivers.

Luminaires built for the future!