



## OPTIC TRACK XS 3-FAS 36° SVART

Dimbare tracklights med utskiftbar LED og driver – bygget for fremtiden. Reflektorteknologien sikrer høyt lysutbytte med et distinkt og klart lysbilde – perfekt som aksentbelysning der du vil kaste lys på det du vil fremheve, men også som generell belysning i både private og offentlige miljøer. Lavtbyggende universaladapter for 3-faseskinne. For enda bedre avblending kan armaturene suppleres med tilbehøret Honeycomb. Bytt enkelt ut reflektoren med et linsetilbehør for å tilpasse lysbildet etter behov (XS, XXS). Passer til de fleste 3-fasede skinner-systemer, f.eks. Global Trac, (Eroo ved fasedimming)

### BESKRIVELSE

<b>EL-nummer:</b>	3246199
<b>Erstatter:</b>	3212005
<b>Item Name:</b>	Optic Track XS 3-fas 36° Svart
<b>Garanti:</b>	5 år

## LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	770
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	2700, 3000
Fargegjengivelse (Ra):	>90
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	2000
Spredningsvinkel (°):	36
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	1
Levetid:	h Ta °C
Nominell levetid (t):	100000
Vedlikeholdt lumen 50 000h:	L90
Vedlikeholdt lumen 75 000h:	L84
Vedlikeholdt lumen 100 000h:	L81
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.81
Levetid driver:	100 000h/8%
Flimmer (PstLM):	0,01
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,01

## TEKNISKE DATA

Justerbar:	Ja
Vippbar (°):	90
Roterbar (°):	360
Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	8,1
Effekt armatur (W):	9,7
Systemeffekt (W):	9,7
Effektivitet armatur (lm/W):	79,4
Effektivitet system lm/W:	79,4
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: F	
Eprel registreringsnummer:	2257933

## DRIFT OG TILKOBLING


Dimmbar:	Ja
Styring:	Fasedimring (bakkant)
Driver inkludert:	Ja - utskiftbart
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Innbygd
Driver Produsent:	Hide-a-lite
Tilkobling (Type):	Trefasers universaladapter
Effektfaktor $\lambda$ :	0,9
Virkningsgrad (%):	83
Krafttab (W):	1,6
Lekkasjestrøm (mA):	0,05
THD (%):	16
Konstantstrøm (mA):	220
Min Ta (°C):	-20
Maks Ta (°C):	40
Maks Tc (°C):	85
Dimteknik sekundærside:	AM
Beskytt mot:	Kortslutning, Overoppheting 120 °C, Overbelastning
Startstrøm (maks/tid):	3A 42 $\mu$ s
Overspenningsbeskyttelse DM (kV):	1
Overspenningsbeskyttelse CM (kV):	2
Sikring B10 (stk):	46
Sikring B16 (stk):	75
Sikring C10 (stk):	75
Sikring C16 (stk):	125

## FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Aluminium
Farge:	Svart
Fargekode (RAL):	9017

## DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / tørre rom
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	I
Montering:	Strømskinnemontasje
Innfesting:	Trefasers universaladapter
Godkjenningsmerknad:	CE, a Hide-a-lite Choice
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Lengde (mm):	130
Høyde (mm):	127
Diameter (mm):	60
Vekt (kg):	0,39

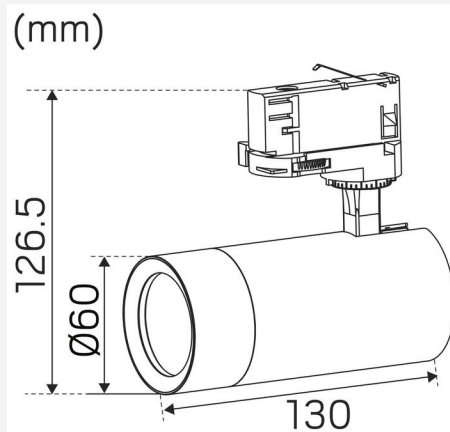

36°

2700K

m	∅ (m)	Lux Emed/Emax
1m	0.67	1457/1964
2m	1.35	364/491
3m	2.03	161/218
4m	2.71	91/123

1950cd

36°

3000K

m	∅ (m)	Lux Emed/Emax
1m	0.67	1480/2013
2m	1.35	370/503
3m	2.03	164/223
4m	2.71	93/126

2000cd



hideolite  
choice

We focus on sustainability using recycled material for creating innovative luminaires, as well as replaceable LEDs and drivers.

Luminaires built for the future!