



## VISION TRACK L 3-FASET PRO 20° SORT

Udforsk Vision Track – dér hvor innovation møder installation. En tracklight, hvor du vælger din farvetemperatur fra 2700K till 6500K i kombination med eller uden RGB, og ved hjælp af AI-teknologi kan du identificere og forstærke overfladefarverne på et belyst objekt. Ideelt til at fremhæve farverne på genstande på helt nye niveauer. Fremragende i dynamiske miljøer, såsom biludstillingslokaler, museer, dagligvarebutikker og tøjbutikker – overalt, hvor farveforstærkning er afgørende. Maksimér farverne på dine objekter med Vision TrackPro, som automatisk justerer indstillingerne, eller manuelt via vores enkle app til tilpasset belysning. Armaturet benytter linseteknologi med et højt lysudbytte, og det fås i både hvid og sort. Vision track kan fungere som en sekundær enhed til Vision Track Pro. Alle modeller er udstyret med Bluetooth Mesh, der gør det nemt at styre flere armaturer. Universaladapter med lav indbygningshøjde til 3-faset skinne – leveres komplet med integreret driver.

### GRUNDLÆGGENDE

<b>GTIN:</b>	7392971151588
<b>Item Name:</b>	Vision Track L 3-faset Pro 20° Sort
<b>Garanti:</b>	5 år

## LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	2200
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED and control gear
Farvetemperatur (K):	3000
Interval farvetemperatur (K):	2700-6500
Farvegengivelse (Ra):	>90
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	15700
Spredningsvinkel (°):	20
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	1
Levetid:	h Ta °C
Nominel levetid (h):	100000
Vedligeholdet lumen 50 000h:	L90
Vedligeholdet lumen 75 000h:	L80
Vedligeholdet lumen 100 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.7
Levetid drivere:	50 000h/5%
Flimmer (PstLM):	0,8
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,1

## TEKNISKE DATA

Justerbar:	Ja
Kipbar (°):	90
Drejbar (°):	360
Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	26
Max. Effekt armatur (W):	30
Max. Systemeffekt (W):	30
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	73,3
Max. Effektivitet system (lm/W):	73,3
Indgåend lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: F	
Eprel registreringsnummer:	2053971

## DRIFT OG TILSLUTNING






Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	Bluetooth, AI-kamera
Driver inkluderet:	Ja
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Indbygget
Driver Producent:	Hide-a-lite
Tilslutning (type):	3-faset universaladapter
Effektfaktor $\lambda$ :	0,9
Virkningsgrad (%):	86
Strømtab (W):	4
Lækagestrøm (mA):	0,05
THD (%):	15
Standbyeffekt:	1,5
Konstantstrøm (mA):	720
Min. Ta (° C):	-10
Maks. Ta (° C):	30
Maks. Tc (° C):	85
Dæmpningsteknik sekundærside:	AM
Memory Strømsvigt:	Ja
Beskyttelse mod:	Kortslutning, Overophedning 120°C
Startstrøm (max/tid):	35A 118 $\mu$ s
Overspændingsbeskyttelse DM (kV):	1
Overspændingsbeskyttelse CM (kV):	2
Sikring B10 (stk):	24
Sikring B16 (stk):	38
Sikring C10 (stk):	40
Sikring C16 (stk):	64

## FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Aluminium
Farve:	Sort
Farvekode (RAL):	9017
Fås i speciel farve:	Nej
SCIP:	ba4e5a05-fd6e-4342-9344-f15f3223c77c

## MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / tørre rum
IP-klasse:	20
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Strømskinnemontering
Fastgørelse:	3-faset universaladapter
Godkendelsesmærkning:	CE
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Længde (mm):	210
Højde (mm):	170
Diameter (mm):	80
Vægt (kg):	0,822

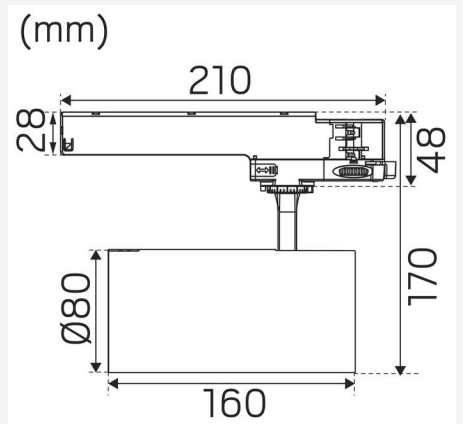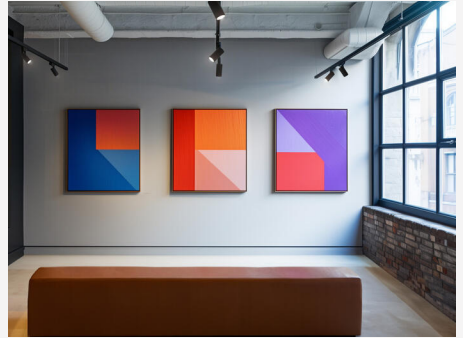

**20°** **3000K**

m	∅ (m)	Lux Emed/Emax
1m	0,36	12096/15706
3m	1,10	1344/1745
5m*	1,83	483/628
7m	2,56	246/320
10m	3,66	121/157

**15700cd**

\*NOTE! The camera has a maximum range of max 5m.

VISION TRACK L / PRO

Kelvin	Watt	Lumen	
		20°	44°
2700	30	1900	1550
3000	30	2200	1800
4000	26	2000	1550
6500	21	1300	1050
Red	9	180	140
Green	9	550	430
Blue	9	360	290