hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





INDLINE SPORT GRID IP23 XXL ASYM 840

Liikuntatilojen valaisin erilaisilla valokeiloilla, tai epäsymmetrisellä valokuviolla, ihanteellinen esim. padelhalleihin. Pallotestattu VDE 0710-13 mukaisesti, ja toimitetaan esiasennetulla suojaritilällä. Pikaliitin molemmilla puolilla asennukseen ilman valaisimen avausta. Ohjaus On/Off tai DALI/Push. On/Off-toimintoa voidaan säätää pienempää valomäärää ja tehoa varten DIP-kytkimillä DALIn avulla on mahdollista ohjata valaisimia yksitellen. Useita asennustapoja: valaisinkisko, suoraan kattoon, seinään tai vaijeriin. Säädettävä katto- ja seinäkiinnike tarvikkeena

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4318365
Item Name:	Indline Sport Grid IP23 XXL Asym 840
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	22400
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Valkoinen
Värilämpötila (K):	4000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	14900
Hajontakulma (°):	65
Valon hajonta:	Epäsymmetrinen
Valonjakauma:	Keskilevea valonjako
Valolähteiden määrä (kpl):	2
LEDien määrä (kpl):	264
Käyttöikä:	L80 100 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L91
Valovirran alenema 100 000h:	L82
LLMF @ 50 000h:	0.91
LLMF @ 100 000h:	0.82
Käyttöikä liitäntälaite:	100 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,043
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,004

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
LEDin teho (W):	145,4
Kokonaisteho (W):	150
Järjestelmän teho (W):	150
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	149,3
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	149,3

Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: C

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	OnOff, DIP-Switch Power
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntälaite Valmistaja:	TCI
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	5x0,5-2,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Tehokerroin λ:	0,95
Hyötysuhde (%):	93
Tehonhäviö (W):	6
Vuotovirta (mA):	0,07
THD (%):	10
Vakiovirta (mA):	575, 325, 400, 500
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-25...+50°C
Maks. Tc (°C):	85
Sopii satunnaiseen kytkentään:	Kyllä
Käynnistysvirta (max/aika):	45A 100µs
Ylijännitesuojaus DM (kV):	2
Ylijännitesuojaus CM (kV):	2
Sulake B10 (kpl):	9
Sulake B16 (kpl):	14
Sulake C10 (kpl):	14
Sulake C16 (kpl):	22

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Metalli, Pelti, PMMA
Väri:	Alusinkkiä
Valaisinrenkaan väri:	Valkoinen
Valaisinrenkaan värikoodi (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen


MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kosteat tilat
IP-luokka:	23
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Pinta-asennus, Valaisin kiinnitettynä vaakavaijeriin
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys, Koukku
Hyväksyntämerkintä:	CE, VDE, a Hide-a-lite Choice
Iskulujuus:	VDE 0710-13
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	1587
Leveys (mm):	308
Korkeus (mm):	70
Paino (kg):	9,81










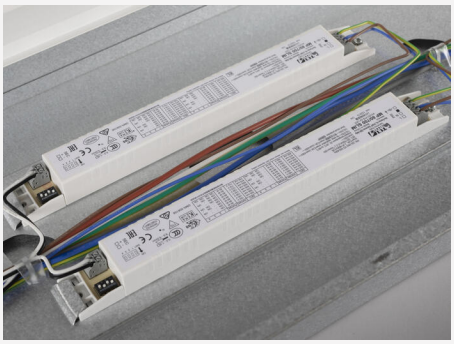



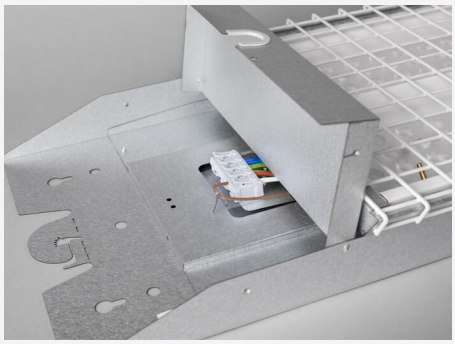

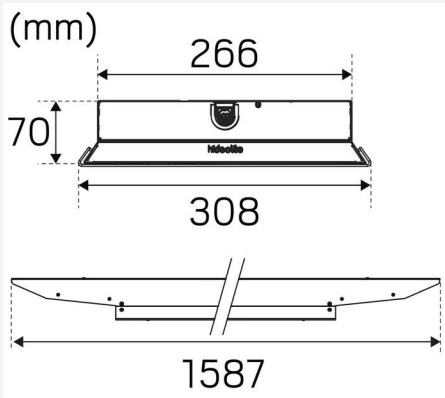

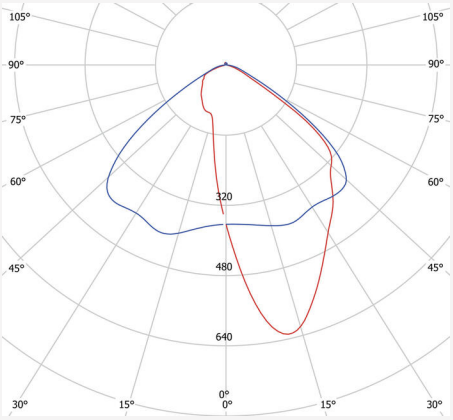

Indline Sport Grid IP23 XXL

mA	Watt	30 º	60 º	90 º	Asym
325mA	84W	13 100lm	13 000lm	12 900lm	13 300lm
400mA	104W	15 900lm	15 700lm	15 600lm	16 100lm
500mA*	130W	19 300lm	191 00lm	18 900lm	19 500lm
575mA	150W	22 200lm	21 900lm	21 700lm	22 400lm