

KIERTOHIEMENNIN DALI YKSIVÄRINEN

DALI-himmennin LED-valaisimille ja elektronisille liitälaitteille DALI-rajapinnalla. Himmennimessä on sisäänrakennettu virtalähde. Voidaan ohjata valittua DALI-ryhmää tai käyttää broadcast -laitteena. 1-25 DALI-yksikölle. Jopa neljä himmennintä voidaan kytkeä rinnan ja niitä ohjata synkronoidusti. Toimitukseen sisältyy kehys ja keskiölevy, sopii myös muiden valmistajien kehyksiin. Lisätietoja on käyttöohjeessa.

TUOTEKuvaus

SNRO:	2606101
Item Name:	Kiertohimmennin DALI yksivärinen
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Käyttöikä liitälaitte:	50 000h/15%
------------------------	-------------

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	110...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	DALI, DALI DT6
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitälaitte (tyyppi):	Ruuviliitin
Liitälaitte (mm2):	2x0,5-2,5
Toisiliitälaitte (tyyppi):	Ruuviliitin
Toisiliitälaitte (mm2):	2x0,5-2,5
Valmiustilan teho:	1
Min. Ta (°C):	0
Maks. Ta (°C):	50
Maks. Tc (°C):	50
Muistitoiminto sähkökatkon yhteydessä:	Kyllä

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:

Muovi

Väri:

Valkoinen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:

Sisätilat / kuivat tilat

IP-luokka:

20

Kotelointiluokka:

II

Asennus:

Uppoasennus

Kiinnitys:

Ruuvikiinnitys

Paloturvallisuusmerkintä:

MM-merkki

Hyväksyntämerkintä:

CE

Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):

650

Pituus (mm):

80

Leveys (mm):

80

Korkeus (mm):

53

Paino (kg):


0,2

Reikä Ø (mm):


73mm



(mm)

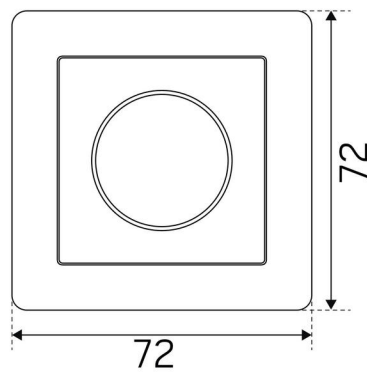

(mm)

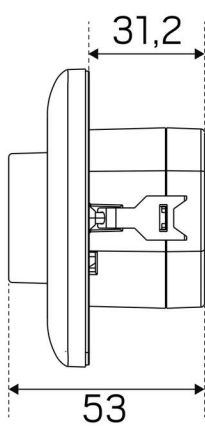

(mm)

