hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





GLOBE G2 SURFACE SVART 2700K

Exklusiv utanpåliggande downlight i modern design med skålformad reflektor. Djupt placerad ljuskälla ger ett avbländat ljus. Armaturens utseende kan förstärkas med reflektorer i olika färger för att matcha materialval och inredning. Globe G2 är det självklara valet i såväl hemmiljö som hotell- och restaurangmiljö. För utanpåliggande montage dikt tak eller direkt över kopplings-, tak- och apparatdosa. Inklusive integrerat fasdimringsbart drivdon. Dimbar med de vanligaste dimrarna på marknaden.

BESKRIVNING

E-nummer:	7471925
Ersätter:	7464991
Namn:	Globe G2 Surface Svart 2700K
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	620
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED, Utbytbart drivdon av proffs
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	2700
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	1370
Spridningsvinkel (°):	36
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	1
Livslängd:	L70 80 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	80000
Livslängd drivdon:	50 000h/5%
Flimmer (PstLM):	0,105
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,02

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	6,5
Max. Effekt Armatur (W):	8
Max. Systemeffekt (W):	8
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	77,5
Max. Effektivitet system lm/W:	77,5
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:	F
Eprel registreringsnummer:	981920

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Styrning:	Fasdimring (bakkant), Fasdimring (framkant)
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm2):	3x0,75-1,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Ja
Läckström (mA):	0,16
Konstantström (mA):	180
Driftstemperaturområde:	-20...+40°C
Max. Tc (°C):	85
Dimteknik sekundärsida:	AM
Skydd mot:	Kortslutning, Överhettning 110°C, Överbelastning
Startström (max/tid):	6A 100µs
Avsäkring B10 (st):	60
Avsäkring B16 (st):	90
Avsäkring C10 (st):	73
Avsäkring C16 (st):	110

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Svart
Färgkod (RAL):	9017

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen
IP-klass:	20
Skyddsklass:	I
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Skruvmontage
Godkännandemärkning:	CE, SELV
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Höjd (mm):	68
Diameter (mm):	115
Vikt (kg):	0,76














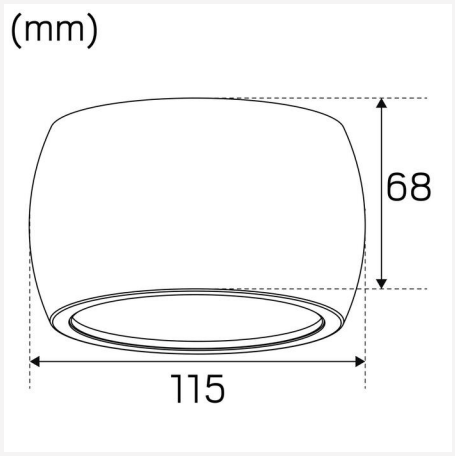


(mm)
68
115