hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





COMFORT QUICK ISO VIT 3000K

Lågbyggande LED-downlight, inbyggnadshöjd endast 32mm, godkänd av Nemko för montage direkt mot isolering. Senaste LED-teknik och Comfortlins ger strålande ljuskvalitet med hög ljuskomfort. Komplett med fasdimringsbart drivdon, snabbplintar för vidarekoppling samt dragavlastning för kabel eller flexslang 16mm. Dimbar med de vanligaste dimrarna på marknaden.

BESKRIVNING

E-nummer:	7464936
Namn:	Comfort Quick ISO Vit 3000K
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	435
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED, Utbytbart drivdon av proffs
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	920
Spridningsvinkel (°):	36
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	1
Livslängd:	L70 50 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	50000
Flimmer (PstLM):	0,021
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,374

TEKNISK DATA

Riktbar:	Ja
Tiltbar (°):	15
Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50
Max. Effekt Armatur (W):	6
Max. Systemeffekt (W):	6
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	72,5
Max. Effektivitet system lm/W:	72,5
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:	F
Eprel registreringsnummer:	1117197

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Styrning:	Fasdimring (bakkant), Fasdimring (framkant)
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Friliggande
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm2):	2x0,5-2,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Ja
Konstantström (mA):	110
Driftstemperaturområde:	-20...+45°C
Max. Tc (°C):	85
Dimteknik sekundärsida:	AM
Avsäkring B10 (st):	68
Avsäkring B16 (st):	110
Avsäkring C10 (st):	114
Avsäkring C16 (st):	184

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Material armaturhus/kapsling:	Plast
Färg:	Vit
Färgkod (RAL):	9003

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / badrum (tak område 1), Utomhus
IP-klass:	44
Skyddsklass:	II
Montage:	Infällt
Infästning:	Montagefjäder
Taktjocklek Intervall (mm):	3-26mm
Brandsäkerhetsmärkning:	Godkänd för montage mot isolering
Skyddskåpa:	7466700, 7466701, 7466702
Godkännandemärkning:	CE, Nemko, SELV
Höjd (mm):	40
Diameter (mm):	95
Vikt (kg):	0,29
Min. inbyggnadsmått (mm):	170x75x32
Höjd infälld del (mm):	32
Höjd utvändig del (mm):	8
Håltagning Ø (mm):	73-85mm

















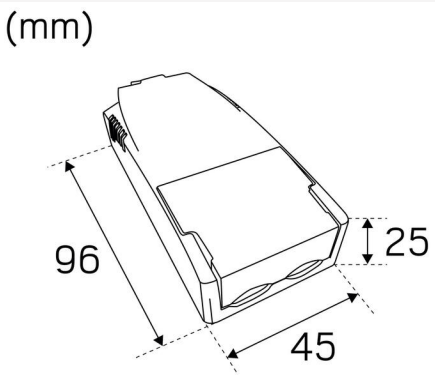


(mm)
96
25
45

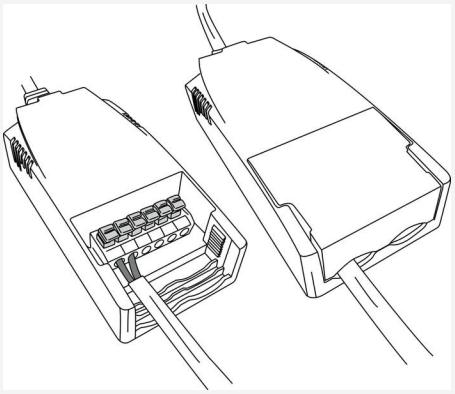

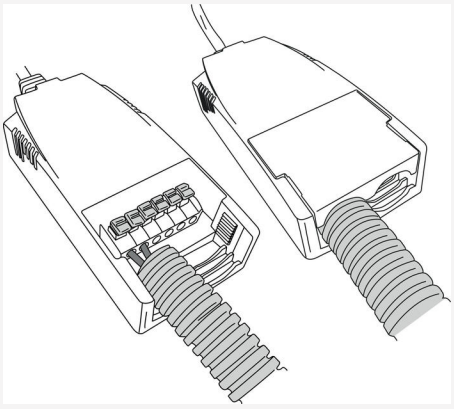

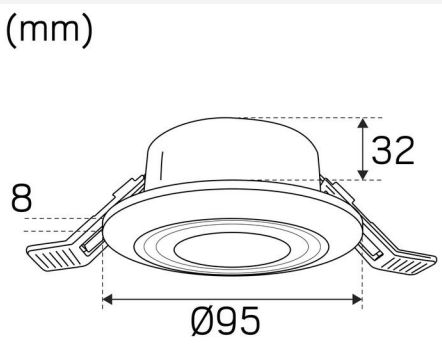
(mm)
8
32
Ø95

