hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





# OPTIC DEEP VIT TUNE

Effektiv LED-downlight med insänkt ljuskälla och tunn kant för diskret takanslutning, med IP44 runt om. Modern LED- och reflektorteknik ger högt ljusutbyte, distinkt ljusbild och bländfritt ljus med mycket god färgåtergivning. Lättinstallerad och lågbyggande armatur komplett med fasdimringsbart drivdon, snabbplintar för vidarekoppling samt skruvfri dragavlastning för enkel anslutning. Dimbar med de vanligaste dimrarna på marknaden. Kan levereras med Konverter DALI.

## BESKRIVNING

| | |
|---|---|
| **E-nummer:** | 7464984 |
| **Namn:** | Optic Deep Vit Tune |
| **Garanti:** | 5 år |

## LJUSTEKNISK DATA

| | |
|---|---|
| **Max. Armaturlumen (lm):** | 430 |
| **Ljuskälla:** | LED |
| **Utbytbarhet:** | Ej utbytbar LED, Utbytbart drivdon av proffs |
| **Ljusfärg:** | Tune |
| **Färgtemperatur (K):** | 2700 |
| **Intervall färgtemperatur (K):** | Tune 2000-2700 |
| **Färgåtergivning (Ra):** | >95 |
| **Färgtolerans (SDCM):** | 3 |
| **Ljusstyrka (cd):** | 690 |
| **Spridningsvinkel (°):** | 36 |
| **Ljusspridning:** | Symmetrisk |
| **Ljusfördelning:** | Direkt |
| **Antal ljuskällor (st):** | 1 |
| **Antal LED (st):** | 1 |
| **Livslängd:** | L70 50 000h Ta 30°C |
| **Nominell livslängd (h):** | 50000 |
| **Livslängd drivdon:** | 50 000h/10% |
| **Flimmer (PstLM):** | 0,02 |
| **Stroboskopisk effekt (SVM):** | 0,028 |

## TEKNISK DATA

| | |
|---|---|
| **Riktbar:** | Nej |
| **Spänning (typ):** | AC |
| **Spänning Intervall (V):** | 220...240V |
| **Spänning Nominell (V):** | 230 |
| **Nätfrekvens (Hz):** | 50, 60 |
| **Effekt LED (W):** | 6,5 |
| **Max. Effekt Armatur (W):** | 7,5 |
| **Max. Systemeffekt (W):** | 7,5 |
| **Max. Effektivitet armatur (lm/W):** | 57,3 |
| **Max. Effektivitet system lm/W:** | 57,3 |
| **Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:** | F |
| **Eprel registreringsnummer:** | 1023985 |

## DRIFT OCH ANSLUTNING

| | |
|---|---|
| **Dimbar:** | Ja |
| **Styrning:** | Fasdimring (bakkant), Fasdimring (framkant) |
| **Drivdon ingår:** | Ja |
| **Drivdonsmodell:** | Konstantström |
| **Drivdonstyp:** | Friliggande |
| **Anslutning (typ):** | Snabbplint |
| **Anslutning (mm2):** | 3x0,75-2,5 |
| **Vidarekoppling:** | Ja |
| **Dragavlastning:** | Ja |
| **Konstantström (mA):** | 180 |
| **Driftstemperaturområde:** | -20...+40°C |
| **Max. Tc (°C):** | 85 |
| **Dimteknik sekundärsida:** | AM |
| **Minnesfunktion vid spänningsbortfall:** | Ja |
| **Avsäkring B10 (st):** | 55 |
| **Avsäkring B16 (st):** | 88 |
| **Avsäkring C10 (st):** | 91 |
| **Avsäkring C16 (st):** | 147 |

## FÄRG OCH MATERIAL

| | |
|---|---|
| **Material:** | Aluminium |
| **Färg:** | Vit |
| **Färgkod (RAL):** | 9003 |
| **Miljöbedömning:** | Byggvarubedömningen |
| **Kan fås i specialkulör:** | Ja |

## MÅTT OCH INSTALLATION


| | |
|---|---|
| **Driftsmiljö:** | Inomhus / badrum (tak område 1), Utomhus |
| **IP-klass:** | 44 |
| **Skyddsklass:** | II |
| **Montage:** | Infällt |
| **Infästning:** | Montagefjäder |
| **Taktjocklek Intervall (mm):** | 3-26mm |
| **Brandsäkerhetsmärkning:** | Ej i isolering utan skyddskåpa |
| **Skyddskåpa:** | 7466700, 7466701, 7466702 |
| **Godkännandemärkning:** | CE, SELV |
| **Höjd (mm):** | 50 |
| **Diameter (mm):** | 90 |
| **Vikt (kg):** | 0,24 |
| **Min. inbyggnadsmått (mm):** | 300x200x48 |
| **Höjd infälld del (mm):** | 47 |
| **Höjd utvändig del (mm):** | 3 |
| **Håltagning Ø (mm):** | 83mm |










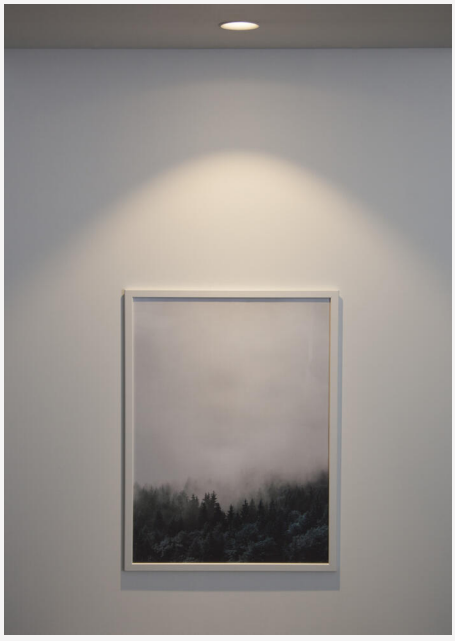


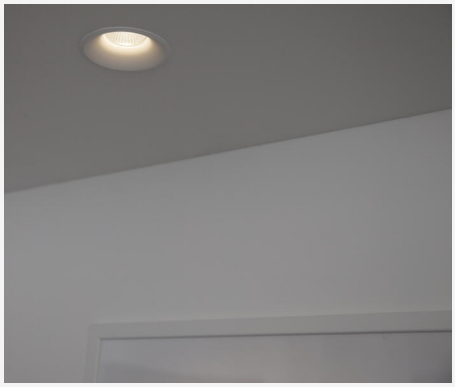





(mm)

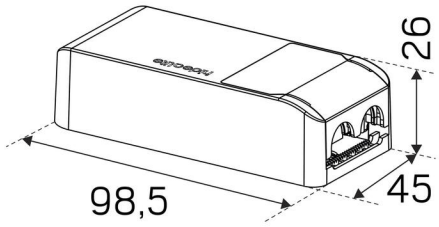


(mm)

