hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no





OPTIC DEEP HVIT 2700K

Effektiv LED-downlight med inntrukket lyskilde og tynn kant for diskret tilkobling mot tak, med komplett IP44-klassifisering. Moderne LED- og reflektorteknikk gir høyt lysutbytte, distinkt lysbilde og blendingsfritt lys med svært god fargegjengivelse. Lettinstallert og lavtbyggende armatur, komplett med fasedimbar driver, hurtigkobling for viderekobling og skruefri strekkavlastning for enkel tilkobling. Kan dimmes med de vanligste dimmerne på markedet. Kan leveres med Konverter DALI.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3212098
Item Name:	Optic Deep Hvit 2700K
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	540
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Varmhvit
Fargetemperatur (K):	2700
Fargegjengivelse (Ra):	>90
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	920
Spredningsvinkel (°):	36
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	1
Levetid:	L70 50 000h Ta 30°C
Nominell levetid (t):	50000
Levetid driver:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,02
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,028

TEKNISKE DATA

Justerbar:	Nei
Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	6,5
Effekt armatur (W):	7,5
Systemeffekt (W):	7,5
Effektivitet armatur (lm/W):	72
Effektivitet system lm/W:	72
Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	F
Eprel registreringsnummer:	981920

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Styring:	Fasedimring (bakkant), Fasedimring (framkant)
Driver inkludert:	Ja
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Frittliggende
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm2):	3x0,75-2,5
Viderekobling:	Ja
Strekkavlastning:	Ja
Konstantstrøm (mA):	180
Driftstemperaturområde Ta (°C):	-20...+40°C
Maks Tc (°C):	85
Dimteknik sekundærside:	AM
Minnefunksjon ved spenningsbortfall:	Ja
Sikring B10 (stk):	55
Sikring B16 (stk):	88
Sikring C10 (stk):	91
Sikring C16 (stk):	147

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Aluminium
Farge:	Hvit
Fargekode (RAL):	9003
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen
Finnes i spesiell farge:	Ja

DIMENSJON OG INSTALLASJON


Driftsmiljø:	Innendørs / bad (tak sone 1), Utendørs
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Innfelt
Innfesting:	Monteringsfjær
Taktykkelse intervall (mm):	3-26mm
Brannsikkerhetsmerking:	Ikke i isolering uten beskyttelsesboks
Beskyttelseskappe:	3250543, 3250544, 3213839
Godkjenningsmerknad:	CE, SELV
Høyde (mm):	50
Diameter (mm):	90
Vekt (kg):	0,24
Min innbyggingsmål (mm):	300x200x48
Høyde innfelt del (mm):	47
Høyde utvendig del (mm):	3
Hulltaking Reikä Ø (mm):	83mm










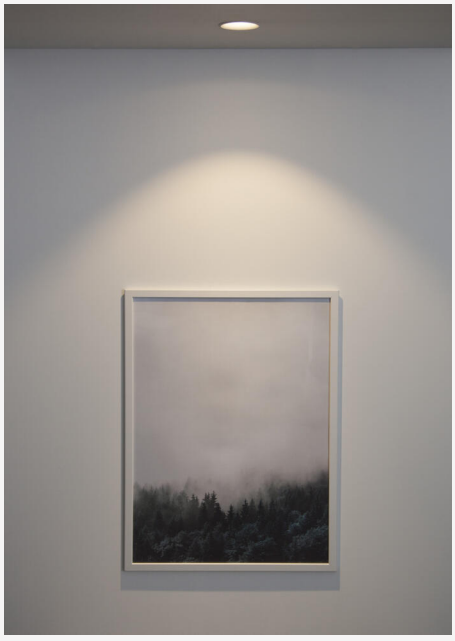


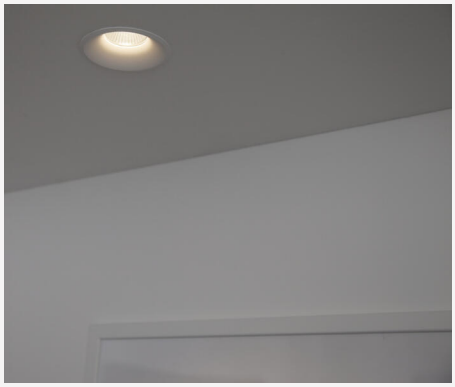





(mm)

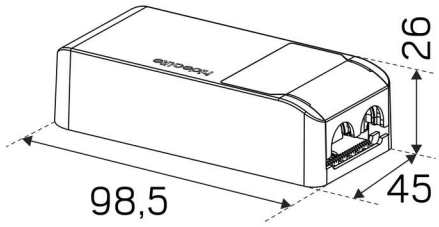

(mm)

