hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se





OPTIC DEEP VIT 3000K

Effektiv LED-downlight med insänkt ljuskälla och tunn kant för diskret takanslutning, med IP44 runt om. Modern LED- och reflektorteknik ger högt ljusutbyte, distinkt ljusbild och bländfritt ljus med mycket god färgåtergivning. Lättinstallerad och lågbyggande armatur komplett med fasdimringsbart drivdon, snabbplintar för vidarekoppling samt skruvfri dragavlastning för enkel anslutning. Dimbar med de vanligaste dimrarna på marknaden. Kan levereras med Konverter DALI.

BESKRIVNING

E-nummer:	7464986
Namn:	Optic Deep Vit 3000K
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Max. Armaturlumen (lm):	570
Ljuskälla:	LED
Utbytbarhet:	Ej utbytbar LED, Utbytbart drivdon av proffs
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	960
Spridningsvinkel (°):	36
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	1
Livslängd:	L70 50 000h Ta 30°C
Nominell livslängd (h):	50000
Livslängd drivdon:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,02
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,028

TEKNISK DATA

Riktbar:	Nej
Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240V
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	6,5
Max. Effekt Armatur (W):	7,5
Max. Systemeffekt (W):	7,5
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	76
Max. Effektivitet system lm/W:	76
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015:	F
Eprel registreringsnummer:	984534

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Styrning:	Fasdimring (bakkant), Fasdimring (framkant)
Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Friliggande
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm2):	3x0,75-2,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Ja
Konstantström (mA):	180
Driftstemperaturområde:	-20...+40°C
Max. Tc (°C):	85
Dimteknik sekundärsida:	AM
Minnesfunktion vid spänningsbortfall:	Ja
Avsäkring B10 (st):	55
Avsäkring B16 (st):	88
Avsäkring C10 (st):	91
Avsäkring C16 (st):	147

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Vit
Färgkod (RAL):	9003
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen
Kan fås i specialkulör:	Ja

MÅTT OCH INSTALLATION


Driftsmiljö:	Inomhus / badrum (tak område 1), Utomhus
IP-klass:	44
Skyddsklass:	II
Montage:	Infällt
Infästning:	Montagefjäder
Taktjocklek Intervall (mm):	3-26mm
Brandsäkerhetsmärkning:	Ej i isolering utan skyddskåpa
Skyddskåpa:	7466700, 7466701, 7466702
Godkännandemärkning:	CE, SELV
Höjd (mm):	50
Diameter (mm):	90
Vikt (kg):	0,24
Min. inbyggnadsmått (mm):	300x200x48
Höjd infälld del (mm):	47
Höjd utvändig del (mm):	3
Håltagning Ø (mm):	83mm










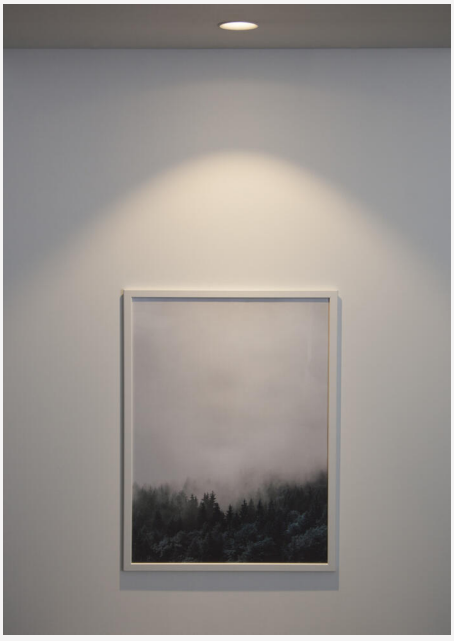


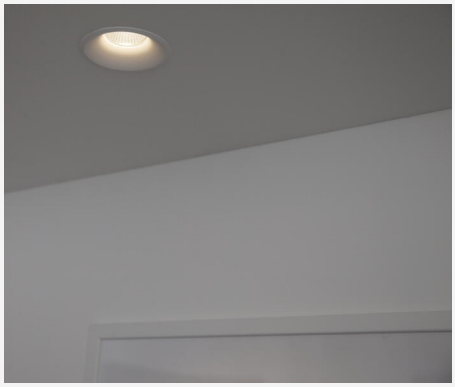





(mm)

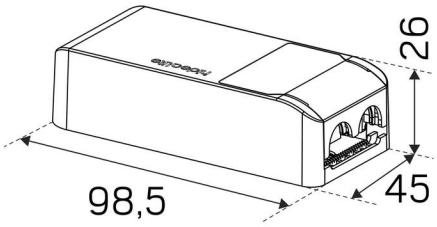

(mm)

