hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk





COMFORT SMART ISO HVID TUNE

Smart downlight til 230V, som nemt installeres med Comfortlinse, fasedæmpbar driver og trykklemmer med mulighed for sløjfning integreret i armaturhuset. Tilpasset til montage direkte mod isolering med den medfølgende ISO-dåse. Mindste dåsedybde 30 mm. Komplet og energieffektivt rehab-armatur, som ikke kræver ret megen plads. Passer til alle rum takket være IP44-klassificering.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971132464
Item Name:	Comfort Smart ISO Hvid Tune
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	350
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED, Non-replaceable Control gear
Lysfarve:	Tune
Farvetemperatur (K):	2700
Interval farvetemperatur (K):	Tune 2000-2700
Farvegengivelse (Ra):	>95
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	710
Spredningsvinkel (°):	36
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	1
Levetid:	L70 100 000h Ta 45°C
Nominel levetid (h):	100000
Levetid drivere:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,018
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,074

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	4,8
Max. Effekt armatur (W):	6
Max. Systemeffekt (W):	6
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	58,3
Max. Effektivitet system (lm/W):	58,3
Indgående lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	F
Eprel registreringsnummer:	1023985

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	Fasedæmpning (bagkant), Fasedæmpning (forkant)
Driver inkluderet:	Ja
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Indbygget
Tilslutning (type):	Trykklemme
Tilslutning (mm2):	4x0,5-1,5
Sløjfning:	Ja
Trækaflastning:	Ja
Driftstemperaturområde Ta (° C):	-20...+40°C
Maks. Tc (° C):	80
Beskyttelse mod:	Kortslutning
Sikring B10 (stk):	68
Sikring B16 (stk):	110
Sikring C10 (stk):	114
Sikring C16 (stk):	184

FARVE OG MATERIALE

Materialer:	Aluminium
Materiale kapslinger:	Plast
Farve:	Hvid
Farvekode (RAL):	9003
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MÅL OG INSTALLATION

Driftsmiljø:	Indendørs / bad (loft område 1)
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Indbygning
Fastgørelse:	Montagefjeder, Skruemontering
Fastgørelses interval (mm):	3-20mm
Brandsikkerhedsmærkning:	Godkendt til montering mot isolering
Godkendelsesmærkning:	CE, SELV
Højde (mm):	36
Diameter (mm):	100
Vægt (kg):	0,206
Min. indbygningsmål:	Ø68x30
Højde indbygget del (mm):	27
Højde udvendige del (mm):	9
Hulstørrelse Ø (mm):	82-90mm






























(mm)

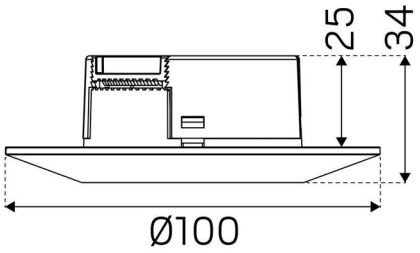

(mm)

