hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





COMFORT SMART ISO TILT VALKOINEN 2700K

Näppärä, helposti asennettava ja sunnaattava alasvalo, 230V. Sisältää Comfort-linssin, vaihehimmennettävän ohjaimen ja valaisinkoteloon integroidun ketjutettavan pikaliittimen. Mukautettu katto- ja kytkentärasioihin. Avaimenreikäasennus tai asennus suoraan eristeeseen mukana toimitetun ISO-kuvun avulla. Rasian pienin syvyys: 43 mm. Monipuolinen ja energiatehokas jälkiasennusvalaisin, joka mahtuu pieneen tilaan ja sopii valettavaksi betonikattoon rasian avulla.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4211697
Item Name:	Comfort Smart ISO Tilt Valkoinen 2700K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	420
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED, Non-replaceable Control gear
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	2700
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	880
Hajontakulma (°):	36
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L70 100 000h Ta 45°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/10%
Välkyntä (PstLM):	0,018
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,074

TEKNISET TIEDOT

Suunnattava:	Kyllä
Kallistettava (°):	15
Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
LEDin teho (W):	4,8
Kokonaisteho (W):	6
Järjestelmän teho (W):	6
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	70
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	70
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	F
Eprel rekiterinumero:	981920

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Vaihehimmennys (takareuna), Vaihehimmennys (etureuna)
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	4x0,5-1,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+40°C
Maks. Tc (°C):	80
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormitus
Sulake B10 (kpl):	68
Sulake B16 (kpl):	110
Sulake C10 (kpl):	114
Sulake C16 (kpl):	184

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Valaisinrungon/kotelon materiaali:	Muovi
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9003
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kosteat tilat
IP-luokka:	21
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Uppoasennus
Kiinnitys:	Kiinnitysjousi, Ruuvikiinnitys
Katon paksuus väli (mm):	3-30mm
Hyväksyntämerkintä:	CE, SELV
Korkeus (mm):	49
Halkaisija (mm):	100
Paino (kg):	0,236
Min. asennustila (mm):	Ø68x43
Upotetun osan korkeus (mm):	40
Ulkopuolisen osan korkeus (mm):	9
Reikä Ø (mm):	82-90mm













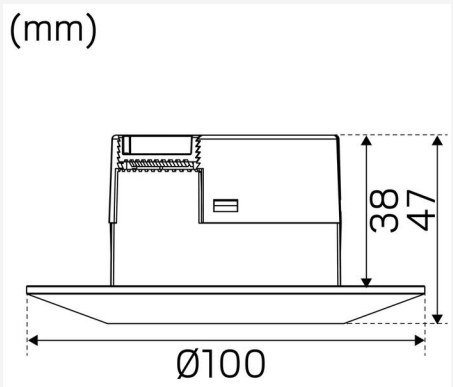


(mm)
38
47
Ø100

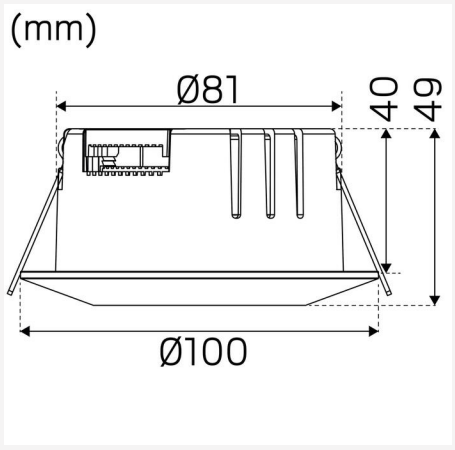
(mm)
Ø81
40
49
Ø100


B