hidealite | Engholm Parkvej 4, DK-3450 Allerød, Danmark
Phone +45 70 60 62 70 | info@hidealite.dk | www.hidealite.dk





SOLO MINI G2 SORT 3000K

Solo Mini G2 er et downlight med bredt anvendelsesområde til indendørs og udendørs brug. IP54-udgave med klart dækglas. Til både private og offentlige miljøer, hvor der kræves mere lys, f.eks. rum med større loftshøjder eller gangarealer, butikker og udendørs i entréudhæng. Reflektorteknik med højt placeret lyspunkt, som giver et godt afblændet indtryk. Leveres komplet med driver IP20 til fasedæmpning eller DALI, med sløjfbare trykklemmer samt skrueløs strækaflastning. Kan fås med Q-Box Mini eller Linect.

GRUNDLÆGGENDE

GTIN:	7392971135120
Item Name:	Solo Mini G2 Sort 3000K
Garanti:	5 år

LYSTEKNISKE DATA

Max. Armatur lumen (lm):	1080
Lyskilde:	LED
Udskiftelighed:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarve:	Varm hvid
Farvetemperatur (K):	3000
Farvegengivelse (Ra):	>85
Farvetolerance (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	1990
Spredningsvinkel (°):	40
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antal lyskilder (stk):	1
Antal LED (stk):	1
Levetid:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominel levetid (h):	100000
Vedligeholdt lumen 50 000h:	L92
Vedligeholdt lumen 100 000h:	L87
LLMF @ 50 000h:	0.92
LLMF @ 100 000h:	0.87
Levetid drivere:	50 000h/10%
Flimmer (PstLM):	0,044
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,009

TEKNISKE DATA

Spænding (type):	AC
Spændingsinterval (V):	220...240V
Nominel spænding (V):	230
Netfrekvens (Hz):	50, 60
Max. Effekt armatur (W):	15
Max. Systemeffekt (W):	15
Max. Effektivitet armatur (lm/W):	72
Max. Effektivitet system (lm/W):	72
Indgående lyskilde energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015:	E
Eprel registreringsnummer:	988812

DRIFT OG TILSLUTNING

Dæmpbar:	Ja
Styringsteknik:	Fasedæmpning (bagkant), Fasedæmpning (forkant)
Driver inkluderet:	Ja
Driver model:	Konstant strøm
Drivertype:	Fritliggende
Tilslutning (type):	Trykklemme
Tilslutning (mm2):	3x0,75-2,5
Sløjfning:	Ja
Trækaflastning:	Ja
Konstantstrøm (mA):	350
Driftstemperaturområde Ta (° C):	-20...+50°C
Maks. Tc (° C):	85
Sikring B10 (stk):	23
Sikring B16 (stk):	38
Sikring C10 (stk):	23
Sikring C16 (stk):	38


FARVE OG MATERIALE


Materialer:	Aluminium
Farve:	Sort
Farvekode (RAL):	9017
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MÅL OG INSTALLATION


Driftsmiljø:	Indendørs / våde rum, Udendørs
IP-klasse:	54
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Indbygning
Fastgørelse:	Montagefjeder
Fastgørelses interval (mm):	5-45mm
Brandsikkerhedsmærkning:	Ikke i isolering uden beskyttelsesboks
Godkendelsesmærkning:	CE, SELV
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Højde (mm):	90
Diameter (mm):	120
Vægt (kg):	0,613
Min. indbygningsmål:	250x250x140
Højde indbygget del (mm):	87
Højde udvendige del (mm):	3
Hulstørrelse Ø (mm):	100-109mm




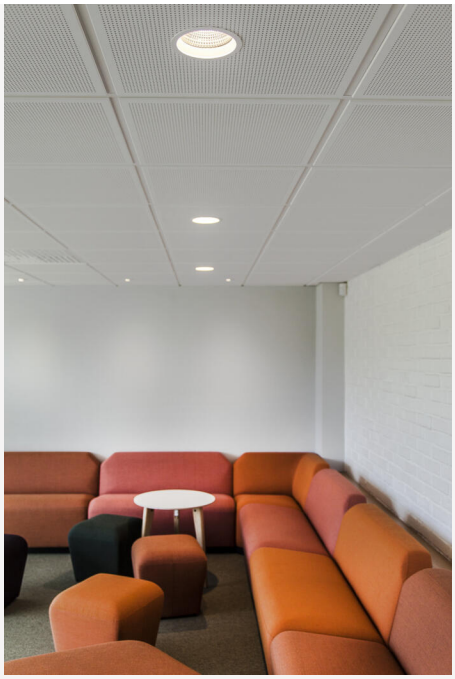

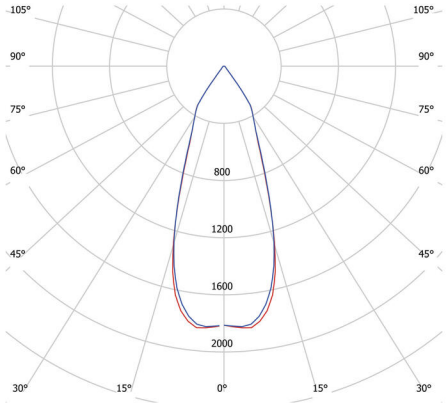
105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
45°
800
1200
1600
2000
30°
15°
0°
15°
30°

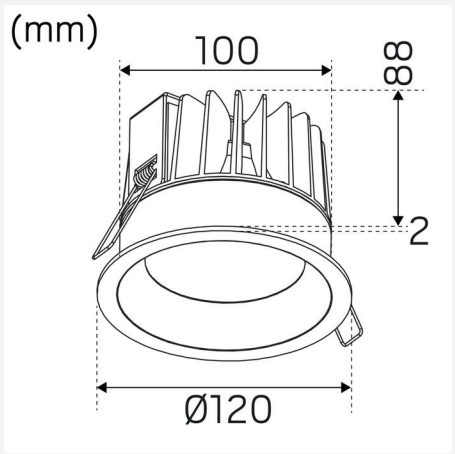


(mm)
100
88
2
Ø120

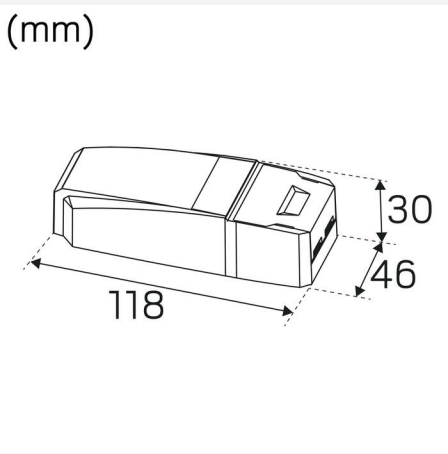
(mm)
30
46
118

