hidealite | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 48 00 17 68 | info@hidealite.no | www.hidealite.no





GLOBE G2 RECESSED SVART TUNE

Eksklusiv downlight i moderne design med skålformet reflektor. Høye lysstyrker og dypt plassert lyskilde gir et vel avblendet lys. Armaturens utseende kan forsterkes med reflektorer i forskjellige farger for å matche materialvalg og innredning. Globe G2 er det selvsagte valget for så vel hjemmemiljø som hotell- og restaurantmiljø. Komplett med fasedimbar driver, 3-polet hurtigkobling for viderekobling og strekkavlaster for kabel eller k-rør 16 mm. Dimbar med de vanligste dimmerne på markedet. Kan leveres med Konverter DALI.

BESKRIVELSE

EL-nummer:	3241556
Item Name:	Globe G2 Recessed Svart Tune
Garanti:	5 år

LYS TEKNISKE DATA

Max Armaturlumen (lm):	400
Lyskilde:	LED
Utskiftbarhet:	Non-replaceable LED, Replaceable Control gear by professional
Lysfarge:	Tune
Fargetemperatur (K):	2700
Utvalg fargetemperatur (K):	Tune 2000-2700
Fargegjengivelse (Ra):	>95
Fargetoleranse (SDCM):	3
Lysstyrke (cd):	850
Spredningsvinkel (°):	36
Lysspredning:	Symmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Antall lyskilder (stk):	1
Antall LED (stk):	1
Levetid:	L70 80 000h Ta 25°C
Nominell levetid (t):	80000
Levetid driver:	50 000h/5%
Flimmer (PstLM):	0,086
Stroboskopisk effekt (SVM):	0,02

TEKNISKE DATA

Spenning (Type):	AC
Spenningsintervall (V):	220...240V
Nominell spenning (V):	230
Nettfrekvens (Hz):	50
Effekt LED (W):	6,5
Effekt armatur (W):	7,5
Systemeffekt (W):	7,5
Effektivitet armatur (lm/W):	53,3
Effektivitet system lm/W:	53,3

Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: G

DRIFT OG TILKOBLING

Dimmbar:	Ja
Styring:	Fasedimring (bakkant), Fasedimring (framkant)
Driver inkludert:	Ja
Drivermodell:	Konstantstrøm
Drivertype:	Frittliggende
Tilkobling (Type):	Hurtigsplint
Tilkobling (mm2):	3x0,5-2,5
Viderekobling:	Ja
Strekkavlastning:	Ja
Lekkasjestrøm (mA):	0,16
Konstantstrøm (mA):	180
Driftstemperaturområde Ta (°C):	-20...+40°C
Maks Tc (°C):	85
Dimteknik sekundærside:	AM
Beskytt mot:	Kortslutning, Overoppheting 110 °C, Overbelastning
Startström (maks/tid):	6A 100µs
Sikring B10 (stk):	60
Sikring B16 (stk):	90
Sikring C10 (stk):	73
Sikring C16 (stk):	110

FARGE OG MATERIALE

Materiell:	Aluminium
Farge:	Svart
Fargekode (RAL):	9017

DIMENSJON OG INSTALLASJON

Driftsmiljø:	Innendørs / bad (tak sone 1), Utendørs
IP-klasse:	44
Beskyttelsesklasse:	II
Montering:	Innfelt
Innfesting:	Monteringsfjær
Taktykkelse intervall (mm):	3-40mm
Brannsikkerhetsmerking:	Ikke i isolering uten beskyttelsesboks
Beskyttelseskappe:	3250543, 3250544, 3213839
Godkjenningsmerknad:	CE, SELV
Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C):	650
Høyde (mm):	58
Diameter (mm):	103
Vekt (kg):	0,28
Min innbyggingsmål (mm):	250x250x60
Høyde innfelt del (mm):	55
Høyde utvendig del (mm):	3
Hulltaking Reikä Ø (mm):	92-96mm


















(mm)

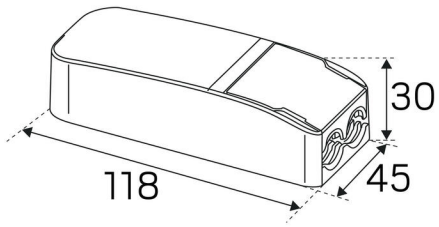

(mm)

