hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





GLOBE G2 SURFACE VALKOINEN TUNE

Upea alasvalo pinta-asennukseen modernilla muotoilulla, kuppimainen reflektori. Syvälle sijoitettu valonlähde tuottaa häikäisemättömän valon. Valaisimen ulkoasua voidaan korostaa erivärisillä reflektoreilla materiaaleja ja sisustusta vastaaviksi. Globe G2 on itsestään selvä valinta sekä kotitalouksiin että hotelli- ja ravintolaympäristöön. Pinta-asennukseen kiinteästi kattoon tai suoraan kytkentä-, katto- tai kojerasiaan. Mukana integroitu vaihehimmennettävä ohjain. Himmennettävä monilla markkinoiden tavallisimmista himmentimistä.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4222466
Item Name:	Globe G2 Surface Valkoinen Tune
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	440
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Tune
Värilämpötila (K):	2700
Värilämpötila-alue (K):	Tune 2000-2700
Värintoisto (Ra):	>95
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	850
Hajontakulma (°):	36
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L70 80 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	80000
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/5%
Välkyntä (PstLM):	0,105
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,02

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
LEDin teho (W):	6,5
Kokonaisteho (W):	7,5
Järjestelmän teho (W):	7,5
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	58,7
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	58,7

Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015: G

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Vaihehimmennys (takareuna), Vaihehimmennys (etureuna)
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	3x0,75-1,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Vuotovirta (mA):	0,16
Vakiovirta (mA):	180
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+40°C
Maks. Tc (°C):	85
Himmennys toisiopuolella:	AM
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuumeneminen 110 °C, Ylikuormitus
Käynnistysvirta (max/aika):	6A 100µs
Sulake B10 (kpl):	60
Sulake B16 (kpl):	90
Sulake C10 (kpl):	73
Sulake C16 (kpl):	110

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Pinta-asennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Hyväksyntämerkintä:	CE, SELV
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Korkeus (mm):	68
Halkaisija (mm):	115
Paino (kg):	0,76












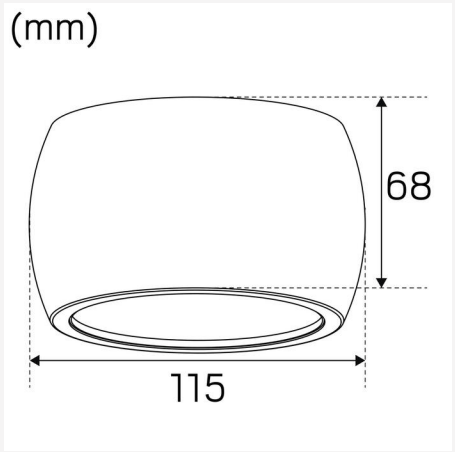


(mm)
68
115

