hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





OPTIC QUICK DEEP ISO VALKOINEN TUNE

Heijastintekniikalla ja syvälle upotetulla valonlähteellä varustettu alasvalo, joka on hyväksytty asennettavaksi suoraan eristettä vasten. Antaa huomaamattoman ja häikäisemättömän valon erittäin hyvällä värintoistolla, jopa Ra>95. Sopii sekä yksityisiin että julkisiin tiloihin, joissa tarvitaan miellyttävää yleisvalaistusta. Musta valaisinrengas saatavana tarvikkeena. Mukana vaihehimmennettävä ohjain, 3-napainen pikaliitin ketjutusta varten sekä vedonpoisto kaapelille tai taipuisalle 16mm:n suojaputkelle. Himmennettävä monilla markkinoiden tavallisimmista himmentimistä.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4143522
Item Name:	Optic Quick Deep ISO Valkoinen Tune
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	340
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Tune
Värilämpötila (K):	3000
Värilämpötila-alue (K):	Tune 2000-3000
Värintoisto (Ra):	>95
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	570
Hajontakulma (°):	36
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	1
Käyttöikä:	L80 100 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L90
Valovirran alenema 100 000h:	L82
LLMF @ 50 000h:	0.9
LLMF @ 100 000h:	0.82
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/25%
Välkyntä (PstLM):	0,006
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,021

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
LEDin teho (W):	4,8
Kokonaisteho (W):	6
Järjestelmän teho (W):	6
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	56,7
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	56,7
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	F
Eprel rekiterinumero:	1023984

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Vaihehimmennys (takareuna), Vaihehimmennys (etureuna)
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Erillinen
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	3x0,5-1,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Tehokerroin λ:	0,9
Hyötysuhde (%):	75
Vakiovirta (mA):	270
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+40°C
Maks. Tc (°C):	85
Himmennys toisiopuolella:	AM
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormitus
Sulake B10 (kpl):	75
Sulake B16 (kpl):	100
Sulake C10 (kpl):	125
Sulake C16 (kpl):	140

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen


MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kylpyhuone (katto alue 1), Ulkotilat
IP-luokka:	44
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Uppoasennus
Kiinnitys:	Kiinnitysjousi
Katon paksuus väli (mm):	3-26mm
Suojakuvun:	4100515, 4100516, 4100517
Hyväksyntämerkintä:	CE
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Korkeus (mm):	47
Halkaisija (mm):	90
Paino (kg):	0,283
Min. asennustila (mm):	170x120x44
Upotetun osan korkeus (mm):	44
Ulkopuolisen osan korkeus (mm):	3
Reikä Ø (mm):	82-85mm


















(mm)

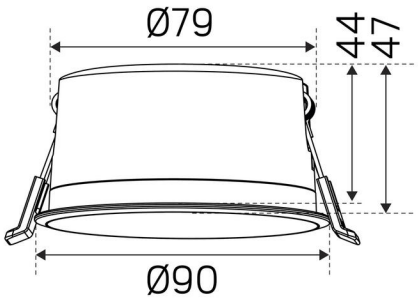



(mm)

