

hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi

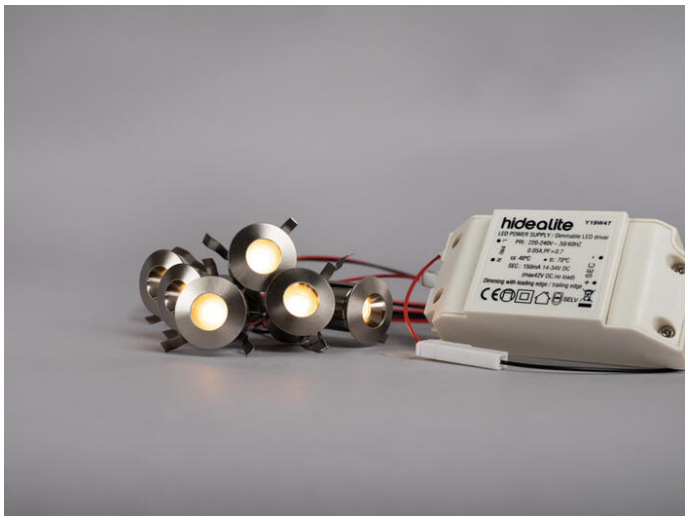

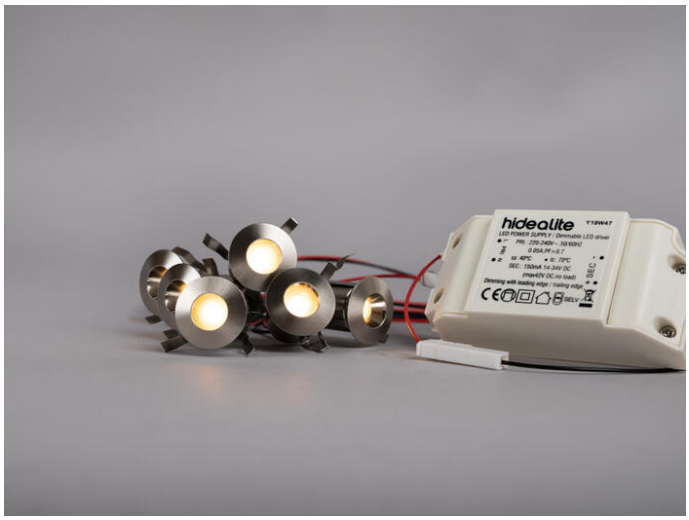

HEATSPOT G2 KIT TERÄS 2700K

Täydellinen sarja, jonka avulla on helppo asentaa huomaamattomia ja tunnelmallisia pieniä valopisteitä saunan valaistukseksi. Harjatusta teräksestä valmistetut valaisimet, joissa on mukautettu valon virtaus häikäisyn estämiseksi. Valaisimissa on kaksi kaapelia sekä pikaliitäntä kätevää sarjakytkentää varten. Sarjassa on 6 valaisinta, joissa on vaihehimmennettävä ohjain, jatkokaapeli ja liitäntäjohdot. Saatavana myös yksittäisvalaisimena. Ohjaimella voidaan käyttää ja himmentää 5-12 valaisinta. Mustat ja messinkiset valaisinkehykset saatavana tarvikkeina.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4143526
Item Name:	Heatspot G2 Kit Teräs 2700K
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	20
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Lämmin valkoinen
Värilämpötila (K):	2700
Värintoisto (Ra):	>90
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	6x20
Hajontakulma (°):	45
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	6
LEDien määrä (kpl):	6
Käyttöikä:	L70 100 000h Ta 120°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 100 000h:	L70
LLMF @ 100 000h:	0.7
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/5%

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
LEDin teho (W):	2,5
Kokonaisteho (W):	0,4
Järjestelmän teho (W):	3,8
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	50
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	5,3

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ


Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Vaihehimmennys (takareuna), Vaihehimmennys (etureuna)
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Erillinen
Liitäntä (tyyppi):	Pistotulppa, Miniliitin
Liitännän pituus (cm):	200
Liitäntä (mm2):	2x1,0
Vedonpoisto:	Kyllä
Tehokerroin λ:	0,9
Hyötysuhde (%):	73
Vakiovirta (mA):	150
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+125°C
Maks. Tc (°C):	135
Himmennys toisiopuolella:	AM
Suojaus:	Ylikuormitus
Sulake B10 (kpl):	50
Sulake B16 (kpl):	70
Sulake C10 (kpl):	60
Sulake C16 (kpl):	80

VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Alumiini
Väri:	Harjattu teräs
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MITAT JA ASENNUS


Käyttöympäristö:	Sisätilat / kylpyhuone (katto alue 1)
IP-luokka:	44
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Uppoasennus
Kiinnitys:	Kiristysjousi
Katon paksuus väli (mm):	5-27mm
Paloturvallisuusmerkintä:	Ei eristeessä
Suojakuvun:	4100515, 4100516, 4100517
Hyväksyntämerkintä:	CE
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Korkeus (mm):	30
Halkaisija (mm):	25
Paino (kg):	0,353
Min. asennustila (mm):	50x50x32
Upotetun osan korkeus (mm):	27
Ulkopuolisen osan korkeus (mm):	3
Reikä Ø (mm):	22-23mm

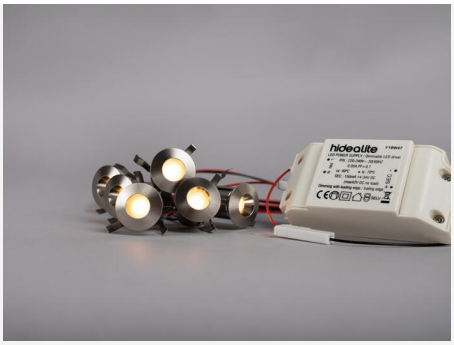



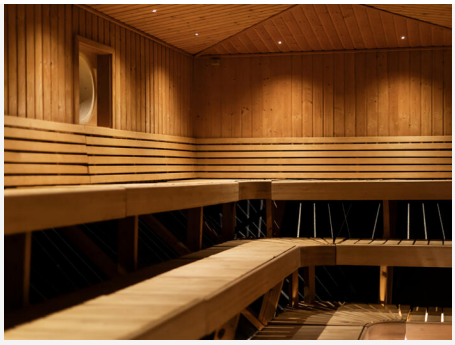

(mm)

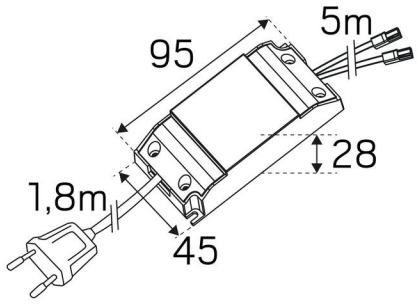

(mm)

