hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





PLANO BASIC 230 VALKOINEN

Matalarakenteinen, energiatehokas alasvalo suurten tilojen yleisvalaistukseen – loistava vaihtoehto vanhemmille, pienloisteputkilla varustetuille valaisimille. Valittava värilämpötila DIP-kytkimellä. Saatavana kolmessa koossa, sopii useimpiin asennusreikiin välillä 140 - 218mm. Hyvä teho ja laaja valokeila sekä huurrettu häikäisysuoja luovat tasaisen yleisvalaistuksen esimerkiksi käytäviin, kouluihin, ruokaloihin ja odotushuoneisiin. Toimitetaan täydellisenä vaihehimmennettävällä ohjaimella, 2m johdolla ja maadoittamattomalla pistokkeella. Saatavilla Q-Box Minin tai Linectin kanssa.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4143536
Item Name:	Plano Basic 230 Valkoinen
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	3840
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Non-replacaable LED, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Valkoinen
Värilämpötila (K):	3000, 4000, 5700
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	1460
Hajontakulma (°):	100
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	240
Käyttöikä:	L70 50 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	50000
Valovirran alenema 50 000h:	L70
LLMF @ 50 000h:	0.7
Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/5%
Välkyntä (PstLM):	0,034
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,004

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50
Kokonaisteho (W):	35
Järjestelmän teho (W):	35
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	109,7
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	109,7
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	E
Eprel rekiterinumero:	1245218

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	Vaihehimmennys (takareuna), Vaihehimmennys (etureuna)
Liitäntälaite mukana:	Kyllä
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Erillinen
Liitäntä (tyyppi):	Pistotulppa
Liitännän pituus (cm):	200
Liitäntä (mm2):	2x0,75
Vedonpoisto:	Kyllä
Tehokerroin λ:	0,9
Hyötysuhde (%):	85
Vakiovirta (mA):	800
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+45°C
Maks. Tc (°C):	80
Sulake B10 (kpl):	30
Sulake B16 (kpl):	48
Sulake C10 (kpl):	30
Sulake C16 (kpl):	48

VÄRI JA MATERIAALI

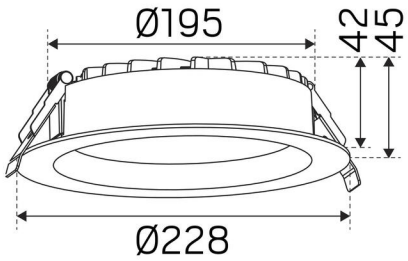
Materiaali:	Alumiini, Muovi
Väri:	Valkoinen
Värikoodi (RAL):	9016
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen

MITAT JA ASENNUS

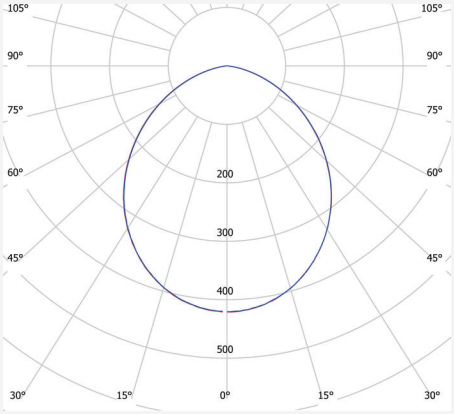
Käyttöympäristö:	Sisätilat / märkätilat
IP-luokka:	54
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Uppoasennus
Kiinnitys:	Kiinnitysjousi
Katon paksuus väli (mm):	3-25mm
Paloturvallisuusmerkintä:	Ei eristeessä
Hyväksyntämerkintä:	CE
Iskulujuus:	IK06
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Korkeus (mm):	45
Halkaisija (mm):	228
Paino (kg):	0,81
Upotetun osan korkeus (mm):	42
Ulkopuolisen osan korkeus (mm):	3
Reikä Ø (mm):	200-218mm



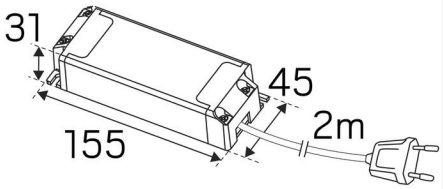
(mm)


Ø195
42
45
Ø228




105°
105°
90°
90°
75°
75°
60°
60°
45°
45°
200
300
400
500
30°
15°
0°
15°
30°

(mm)


31
45
2m
155

