hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi







# OPTIC QUICK S ISO 6-PACK VALKOINEN TUNE

Matalarakenteinen, suunnattava alasvalo, sopii asennettavaksi 28mm harvalaudoitukseen ja hyväksytty asennettavaksi suoraan eristettä vasten. Asennusaukko 55-63mm – täydellinen vanhojen halogeenivalojen korvaaja jälkiasennuksessa. Heijastintekniikka, häikäisemätön valokuvio, erittäin hyvä värintoisto, Ra>95. IP44-malli sisä- ja ulkoasennukseen. Vaihehimmennettävä ohjain helppoon 230V asennukseen, 3-napainen ketjutusliitin sekä vedonpoisto ilman ruuvia. Himmennettävissä markkinoiden tavallisimmilla himmentimillä.

## TUOTEKUVAUS

| | |
|---|---|
| **SNRO:** | 4143581 |
| **Item Name:** | Optic Quick S ISO 6-pack Valkoinen Tune |
| **Takuu:** | 5 vuotta |

## VALAISUTIEDOT

| | |
|---|---|
| **Valomäärä (lm):** | 230 |
| **Valonlähde:** | LED |
| **Vaihdettavuus:** | Non-replacaable LED, Replaceable Control gear by professional |
| **Valon väri:** | Tune |
| **Värilämpötila (K):** | 2700 |
| **Värilämpötila-alue (K):** | Tune 2000-2700 |
| **Värintoisto (Ra):** | >95 |
| **Sallittu väripoikkeama (SDCM):** | 3 |
| **Valovoima (cd):** | 450 |
| **Hajontakulma (°):** | 36 |
| **Valon hajonta:** | Symmetrinen |
| **Valonjakauma:** | Suora |
| **Valolähteiden määrä (kpl):** | 1 |
| **LEDien määrä (kpl):** | 1 |
| **Käyttöikä:** | L80 100 000h Ta 25°C |
| **Nimellinen käyttöikä (h):** | 100000 |
| **Valovirran alenema 50 000h:** | L90 |
| **Valovirran alenema 75 000h:** | L86 |
| **Valovirran alenema 100 000h:** | L82 |
| **LLMF @ 50 000h:** | 0.9 |
| **LLMF @ 100 000h:** | 0.82 |
| **Käyttöikä liitäntälaite:** | 50 000h/10% |
| **Välkyntä (PstLM):** | 0,053 |
| **Stroboskooppinen vaikutus (SVM):** | 0,058 |

## TEKNISET TIEDOT

| | |
|---|---|
| **Kallistettava (°):** | 20 |
| **Jännite (tyyp.):** | AC |
| **Jänniteväli (V):** | 220...240V |
| **Nimellisjännite (V):** | 230 |
| **Verkkotaajuus (Hz):** | 50, 60 |
| **LEDin teho (W):** | 3,3 |
| **Kokonaisteho (W):** | 4,5 |
| **Järjestelmän teho (W):** | 4,5 |
| **Valaisimen tehokkuus (lm/W):** | 51,1 |
| **Järjestelmän tehokkuus lm/W:** | 51,1 |

**Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:** F

| | |
|---|---|
| **Eprel rekiterinumero:** | 1023984 |

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

| | |
|---|---|
| **Himmennettävä:** | Kyllä |
| **Ohjaus:** | Vaihehimmennys (takareuna) |
| **Liitäntälaite mukana:** | Kyllä |
| **Liitäntälaitteen malli:** | Vakiovirta |
| **Driver-tyyppi:** | Erillinen |
| **Liitäntälaite Valmistaja:** | Hide-a-lite |
| **Liitäntä (tyyppi):** | Pikaliitin |
| **Liitäntä (mm2):** | 3x0,5-1,5 |
| **Edelleenkytkentä:** | Kyllä |
| **Vedonpoisto:** | Kyllä |
| **Tehokerroin λ:** | 0,9 |
| **Hyötysuhde (%):** | 73 |
| **Vakiovirta (mA):** | 180 |
| **Käyttölämpötila-alue Ta (°C):** | -20...+40°C |
| **Maks. Tc (°C):** | 85 |
| **Himmennys toisiopuolella:** | AM |
| **Sulake B10 (kpl):** | 100 |
| **Sulake B16 (kpl):** | 160 |
| **Sulake C10 (kpl):** | 165 |
| **Sulake C16 (kpl):** | 260 |

## VÄRI JA MATERIAALI

| | |
|---|---|
| **Materiaali:** | Alumiini |
| **Väri:** | Valkoinen |
| **Värikoodi (RAL):** | 9016 |

## MITAT JA ASENNUS


| | |
|---|---|
| **Käyttöympäristö:** | Sisätilat / kylpyhuone (katto alue 1), Ulkotilat |
| **IP-luokka:** | 44 |
| **Kotelointiluokka:** | II |
| **Asennus:** | Uppoasennus |
| **Kiinnitys:** | Kiinnitysjousi |
| **Katon paksuus väli (mm):** | 3-26mm |
| **Suojakuvun:** | 4100515, 4100516, 4100517 |
| **Hyväksyntämerkintä:** | CE |
| **Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):** | 650 |
| **Korkeus (mm):** | 39 |
| **Halkaisija (mm):** | 72 |
| **Paino (kg):** | 0,155 |
| **Min. asennustila (mm):** | 170x120x28 |
| **Upotetun osan korkeus (mm):** | 35 |
| **Ulkopuolisen osan korkeus (mm):** | 4 |
| **Reikä Ø (mm):** | 55-63mm |



hidealite
Optic S Quick ISO



hidealite
Optic S Quick ISO










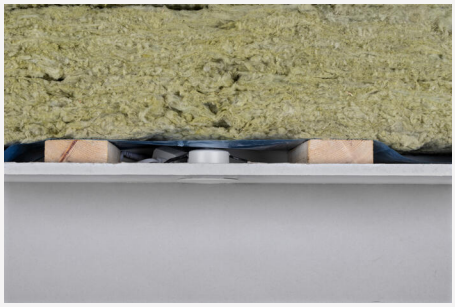



hidealite
Optic S Quick IS




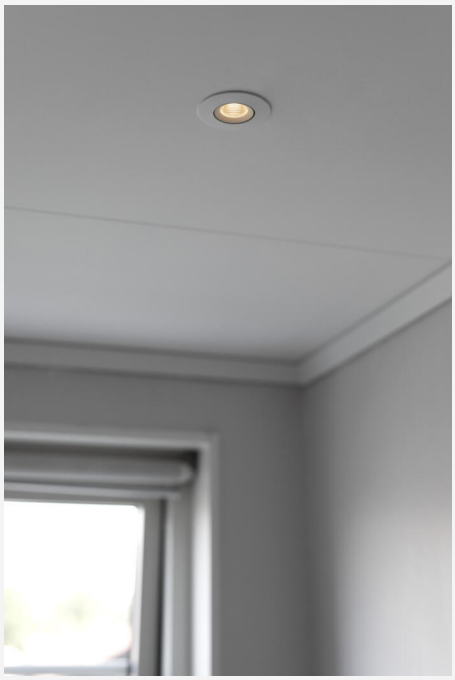

(mm)

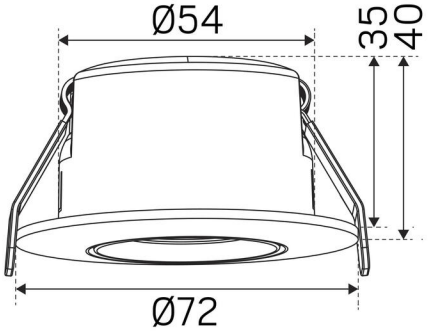
Ø54
35
40
Ø72

(mm)

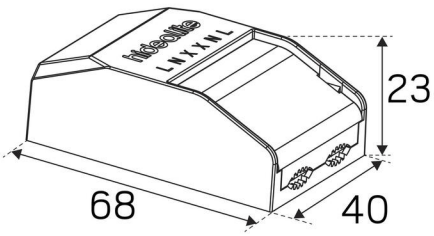
hidealite
23
68
40