



OPTIC TRACK S 60° HVIT 3000K

Dimbare tracklights med utskiftbar LED og driver – bygget for fremtiden. Reflektorteknologien sikrer høyt lysutbytte med et distinkt og klart lysbilde – perfekt som aksentbelysning der du vil kaste lys på det du vil fremheve, men også som generell belysning i både private og offentlige miljøer. Lavtbyggende universaladapter for 3-faseskinne. For enda bedre avblending kan armaturene suppleres med tilbehøret Honeycomb. Bytt enkelt ut reflektoren med et linsetilbehør for å tilpasse lysbildet etter behov (XS, XXS). Passer til de fleste 3-fasede skinesystemer, f.eks. Global Trac, (Eroo ved fasedimming)

BESKRIVELSE

| | |
|-------------------|------------------------------|
| EL-nummer: | 3216662 |
| Erstatter: | 3708258 |
| Item Name: | Optic Track S 60° Hvit 3000K |
| Garanti: | 5 år |

LYS TEKNISKE DATA

| | |
|------------------------------|---|
| Max Armaturlumen (lm): | 1050 |
| Lyskilde: | LED |
| Lyskilde inngår: | Ja |
| Utskiftbarhet: | Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional |
| Lysfarge: | Varmhvit |
| Fargetemperatur (K): | 3000 |
| Fargegjengivelse (Ra): | >90 |
| Fargetoleranse (SDCM): | 3 |
| Lysstyrke (cd): | 1150 |
| Spredningsvinkel (°): | 60 |
| Lysspredning: | Symmetrisk |
| Lysfordeling: | Direkte |
| Antall lyskilder (stk): | 1 |
| Antall LED (stk): | 1 |
| Levetid: | L80 100000h Ta 25°C |
| Nominell levetid (t): | 100000 |
| Vedlikeholdt lumen 50 000h: | L91 |
| Vedlikeholdt lumen 75 000h: | L87 |
| Vedlikeholdt lumen 100 000h: | L83 |
| LLMF @ 50 000h: | 0.91 |
| LLMF @ 100 000h: | 0.83 |
| Levetid driver: | 50 000h/10% |
| Flimmer (PstLM): | 0,03 |
| Stroboskopisk effekt (SVM): | 0,04 |

TEKNISKE DATA

| | |
|---|------------|
| Justerbar: | Ja |
| Vippbar (°): | 90 |
| Roterbar (°): | 355 |
| Spenning (Type): | AC |
| Spenningsintervall (V): | 220...240V |
| Nominell spenning (V): | 230 |
| Nettfrekvens (Hz): | 50, 60 |
| Effekt LED (W): | 10 |
| Effekt armatur (W): | 12 |
| Systemeffekt (W): | 12 |
| Effektivitet armatur (lm/W): | 87,5 |
| Effektivitet system lm/W: | 87,5 |
| Innkommende lyskildes Energieffektivitetsklasse (EU) 2019/2015: F | |
| Eprel registreringsnummer: | 869651 |

DRIFT OG TILKOBLING

| | |
|---|----------------------------|
| Dimmbar: | Ja |
| Styring: | Fasedimring (bakkant) |
| Driver inkludert: | Ja - utskiftbart |
| Drivermodell: | Konstantstrøm |
| Drivertype: | Innbygd |
| Tilkobling (Type): | Trefasers universaladapter |
| Effektfaktor λ : | 0,92 |
| Virkningsgrad (%): | 82 |
| Krafttab (W): | 2,2 |
| Lekkasjestrøm (mA): | 0,25 |
| THD (%): | 20 |
| Konstantstrøm (mA): | 300 |
| Min Ta (°C): | -20 |
| Maks Ta (°C): | 35 |
| Maks Tc (°C): | 78 |
| Dimteknik sekundærside: | AM |
| Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på: | Ja |
| Startstrøm (maks/tid): | 10A 14 μ s |
| Overspenningsbeskyttelse DM (kV): | 2 |
| Sikring B10 (stk): | 30 |
| Sikring B16 (stk): | 48 |
| Sikring C10 (stk): | 50 |
| Sikring C16 (stk): | 80 |



FARGE OG MATERIALE

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Materiell: | Aluminium |
| Farge: | Hvit |
| Fargekode (RAL): | 9016 |
| Environmental Assessment: | Byggvarubedømmingen |
| SCIP: | 55eb7e0c-2d7f-4eb8-a2f5-6cc230414122 |

DIMENSJON OG INSTALLASJON

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Driftsmiljø: | Innendørs / tørre rom |
| IP-klasse: | 20 |
| Beskyttelsesklasse: | II |
| Montering: | Strømskinnemontasje |
| Innfesting: | Trefasers universaladapter |
| Godkjenningsmerknad: | CE, a Hide-a-lite Choice |
| Glødetrådtest IEC 695-2-1 (°C): | 650 |
| Lengde (mm): | 195 |
| Høyde (mm): | 153 |
| Diameter (mm): | 83 |
| Vekt (kg): | 0,7 |



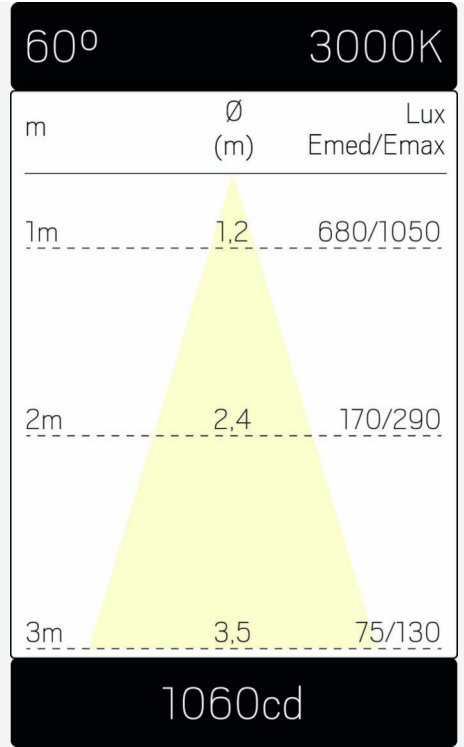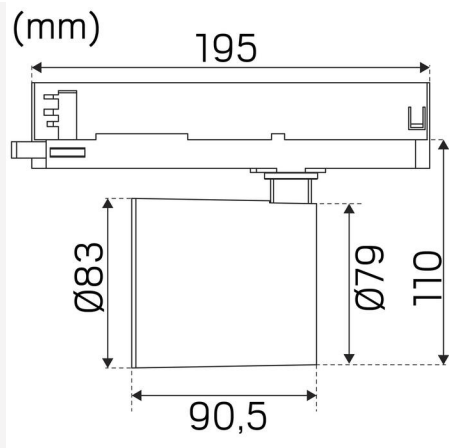

hideolite
choice

We focus on sustainability using recycled material for creating innovative luminaires, as well as replaceable LEDs and drivers.

Luminaires built for the future!