



## OPTIC TRACK M DALI 15° MUSTA 3000K

Himmennettävät kiskovalaisimet sekä vaihdettava LED ja liitäntälaitte – suunniteltu tulevaisuuteen. Heijastintekniikka varmistaa korkean valotehokkuuden ja selkeän valaistuskuvion, mikä sopii täydellisesti korostusvalaistukseen. Suuntaa valo kohteeseen, jota haluat korostaa. Myös yleisvaloksi yksityisiin ja julkisiin tiloihin. Matalarakenteinen sovitin 3-vaihekiskoon. Häikäisyä voidaan vähentää täydentämällä Honeycomb-tarvikkeella. Reflektori on helppo vaihtaa linssiin valokuvion muuttamiseksi tarpeen mukaan (XS, XXS). Asennettavissa useimpiin 3-vaiheisiin kiskojärjestelmiin, kuten Global Trac.

### TUOTEKUVAUS

<b>SNRO:</b>	4143653
<b>Korvaa:</b>	4211650
<b>Item Name:</b>	Optic Track M DALI 15° Musta 3000K
<b>Takuu:</b>	5 vuotta

## VALAISUTIEDOT

<b>Valomäärä (lm):</b>	1750
<b>Valonlähde:</b>	LED
<b>Valonlähde mukana:</b>	Kyllä
<b>Vaihdettavuus:</b>	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
<b>Valon väri:</b>	Lämmin valkoinen
<b>Väriämpötila (K):</b>	3000
<b>Värintoisto (Ra):</b>	>90
<b>Sallittu väripoikkeama (SDCM):</b>	3
<b>Valovoima (cd):</b>	11200
<b>Hajontakulma (°):</b>	15
<b>Valon hajonta:</b>	Symmetrinen
<b>Valonjakauma:</b>	Suora
<b>Valolähteiden määrä (kpl):</b>	1
<b>LEDien määrä (kpl):</b>	1
<b>Käyttöikä:</b>	L80 100000h Ta 25°C
<b>Nimellinen käyttöikä (h):</b>	100000
<b>Valovirran alenema 50 000h:</b>	L91
<b>Valovirran alenema 75 000h:</b>	L87
<b>Valovirran alenema 100 000h:</b>	L83
<b>LLMF @ 50 000h:</b>	0.91
<b>LLMF @ 100 000h:</b>	0.83
<b>Käyttöikä liitäntälaitte:</b>	50 000h/10%
<b>Välkyntä (PstLM):</b>	0,035
<b>Stroboskooppinen vaikutus (SVM):</b>	0,014

## TEKNISET TIEDOT

<b>Suunnattava:</b>	Kyllä
<b>Kallistettava (°):</b>	90
<b>Kiertyvä (°):</b>	355
<b>Jännite (tyyp.):</b>	AC
<b>Jänniteväli (V):</b>	220...240V
<b>Nimellisjännite (V):</b>	230
<b>Verkkotaajuus (Hz):</b>	50, 60
<b>LEDin teho (W):</b>	18,6
<b>Kokonaisteho (W):</b>	22
<b>Järjestelmän teho (W):</b>	22
<b>Valaisimen tehokkuus (lm/W):</b>	79,5
<b>Järjestelmän tehokkuus lm/W:</b>	79,5
<b>Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:</b>	F
<b>Eprel rekiterinumero:</b>	869681

## KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	DALI 2
Liitäntälaitte mukana:	Kyllä - vaihdettavat
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Driver-tyyppi:	Sisäänrakennettu
Liitäntä (tyyppi):	3-vaiheinen DALI-adapteri
Tehokerroin $\lambda$ :	0,9
Hyötysuhde (%):	83
Tehonhäviö (W):	3,6
Vuotovirta (mA):	0,25
THD (%):	20
Valmiustilan teho:	0,5
Vakiovirta (mA):	550
Min. Ta (°C):	-20
Maks. Ta (°C):	35
Maks. Tc (°C):	85
Himmennys toisiopuolella:	AM
Sopii satunnaiseen kytkentään:	Kyllä
Muistitoiminto sähkökatkon yhteydessä:	Kyllä
Käynnistysvirta (max/aika):	18A 280 $\mu$ s
Ylijännitesuojaus DM (kV):	2
Sulake B10 (kpl):	17
Sulake B16 (kpl):	27
Sulake C10 (kpl):	27
Sulake C16 (kpl):	44

## VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Alumiini
Väri:	Musta
Värikoodi (RAL):	9017
SCIP:	55eb7e0c-2d7f-4eb8-a2f5-6cc230414122

## MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Kosketinkiskoasennus
Kiinnitys:	3-vaiheyleisadapteri
Hyväksyntämerkintä:	CE, a Hide-a-lite Choice
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Pituus (mm):	265
Korkeus (mm):	153
Halkaisija (mm):	83
Paino (kg):	0,9




(mm)



15° 3000K

m	Ø (m)	Lux Emed/Emax
1m	0,3	7900/11190
3m	0,8	880/1240
5m	1,3	315/450
8m	2,6	110/180
10m	3,2	70/115

11200cd

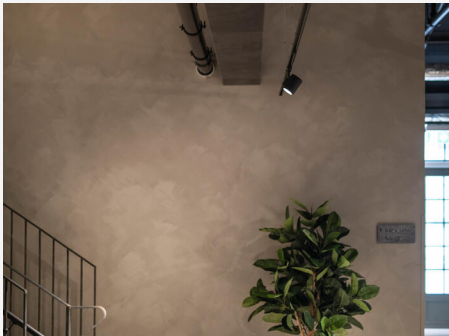

hide a lite  
choice

We focus on sustainability using recycled material for creating innovative luminaires, as well as replaceable LEDs and drivers.

Luminaires built for the future!