



VISION TRACK L 3-FAS 44° SVART

Upptäck Vision Track – där innovation möter installation. En tracklight där du väljer din färgtemperatur från 2700K till 6500K i kombination med eller utan RGB, och med hjälp av AI-teknik kan identifiera och förstärka ytfärgerna i ett belyst objekt. Idealisk för att framhäva föremåls färger på helt nya nivåer. Utmärkt i dynamiska miljöer såsom bilhallar, museer, livsmedelsbutiker och klädaffärer – överallt där färgförstärkning är avgörande. Maximera färgen av dina objekt med Vision Track Pro, som automatiskt justerar inställningarna, eller manuellt via vår enkla app för anpassad belysning. Armaturen har linsteknik med ett högt ljusutbyte och finns i både vit och svart. Vision track kan fungera som en sekundär enhet till Vision track Pro. Samtliga modeller har Bluetooth Mesh för enkel styrning av flera armaturer. Lågbyggande universaladapter för 3-fasskena, levereras komplett med integrerat drivdon.

BESKRIVNING

| | |
|------------------|--------------------------------|
| E-nummer: | 7404103 |
| Namn: | Vision Track L 3-fas 44° Svart |
| Garanti: | 5 år |

LJUSTEKNISK DATA

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Max. Armaturlumen (lm): | 1800 |
| Ljuskälla: | LED |
| Ljuskälla ingår: | Ja |
| Utbytbart: | Ej utbytbart LED och drivdon |
| Färgtemperatur (K): | 3000 |
| Intervall färgtemperatur (K): | 2700-6500 |
| Färgåtergivning (Ra): | >90 |
| Färgtolerans (SDCM): | 3 |
| Ljusstyrka (cd): | 3500 |
| Spridningsvinkel (°): | 44 |
| Ljusspridning: | Symmetrisk |
| Ljusfördelning: | Direkt |
| Antal ljuskällor (st): | 1 |
| Antal LED (st): | 1 |
| Livslängd: | L70 100000h Ta 30°C |
| Nominell livslängd (h): | 100000 |
| Bibehållet ljusflöde 50 000h: | L90 |
| Bibehållet ljusflöde 75 000h: | L80 |
| Bibehållet ljusflöde 100 000h: | L70 |
| LLMF @ 50 000h: | 0.9 |
| LLMF @ 100 000h: | 0.7 |
| Livslängd drivdon: | 50 000h/5% |
| Flimmer (PstLM): | 0,8 |
| Stroboskopisk effekt (SVM): | 0,1 |

TEKNISK DATA

| | |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| Riktbar: | Ja |
| Tiltbar (°): | 90 |
| Roterbar (°): | 360 |
| Spänning (typ): | AC |
| Spänning Intervall (V): | 220...240V |
| Spänning Nominell (V): | 230 |
| Nätfrekvens (Hz): | 50 |
| Effekt LED (W): | 26 |
| Max. Effekt Armatur (W): | 30 |
| Max. Systemeffekt (W): | 30 |
| Max. Effektivitet armatur (lm/W): | 60 |
| Max. Effektivitet system lm/W: | 60 |
| Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: F | |
| Eprel registreringsnummer: | 2053971 |

DRIFT OCH ANSLUTNING




| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Dimbar: | Ja |
| Styrning: | Bluetooth |
| Drivdon ingår: | Ja |
| Drivdonsmodell: | Konstantström |
| Drivdonstyp: | Inbyggd |
| Drivdon Tillverkare: | Hide-a-lite |
| Anslutning (typ): | 3-fas universaladapter |
| Effektfaktor λ : | 0,9 |
| Verkningsgrad (%): | 86 |
| Effektförlust (W): | 4 |
| Läckström (mA): | 0,05 |
| THD (%): | 15 |
| Standbyeffekt: | 1,5 |
| Konstantström (mA): | 720 |
| Min. Ta (°C): | -10 |
| Max. Ta (°C): | 30 |
| Max. Tc (°C): | 85 |
| Dimteknik sekundärsida: | AM |
| Minnesfunktion vid spänningsbortfall: | Ja |
| Skydd mot: | Kortslutning, Överhettning 120°C, Överbelastning |
| Startström (max/tid): | 35A 118 μ s |
| Överspänningsskydd DM (kV): | 1 |
| Överspänningsskydd CM (kV): | 2 |
| Avsäkring B10 (st): | 24 |
| Avsäkring B16 (st): | 38 |
| Avsäkring C10 (st): | 40 |
| Avsäkring C16 (st): | 64 |

FÄRG OCH MATERIAL

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Material: | Aluminium |
| Färg: | Svart |
| Färgkod (RAL): | 9017 |
| Miljöbedömning: | Byggvarubedömningen |
| Kan fås i specialkulör: | Nej |
| SCIP: | ba4e5a05-fd6e-4342-9344-f15f3223c77c |

MÅTT OCH INSTALLATION

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Driftsmiljö: | Inomhus / torra utrymmen |
| IP-klass: | 20 |
| Skyddsklass: | II |
| Montage: | Skenmontage |
| Infästning: | 3-fas universaladapter |
| Godkännandemärkning: | CE |
| Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C): | 650 |
| Längd (mm): | 210 |
| Höjd (mm): | 170 |
| Diameter (mm): | 80 |
| Vikt (kg): | 0,822 |

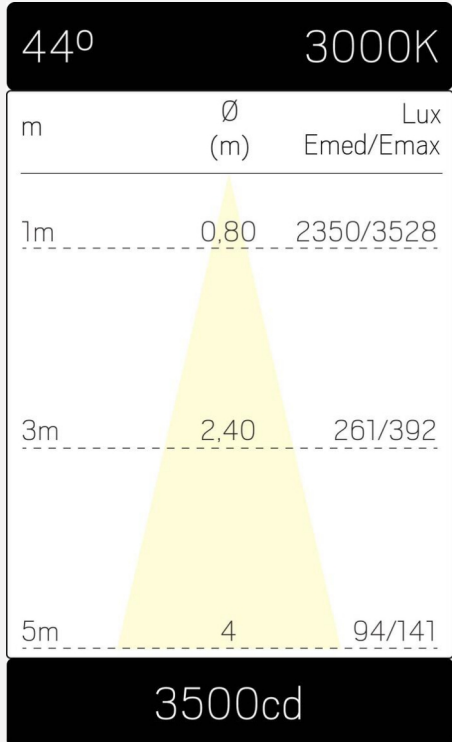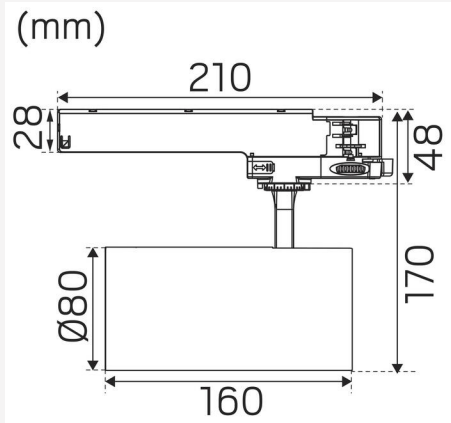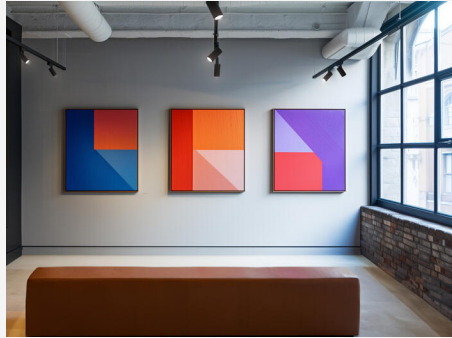

VISION TRACK L / PRO

| Kelvin | Watt | Lumen | |
|--------|------|-------|------|
| | | 20° | 44° |
| 2700 | 30 | 1900 | 1550 |
| 3000 | 30 | 2200 | 1800 |
| 4000 | 26 | 2000 | 1550 |
| 6500 | 21 | 1300 | 1060 |
| Red | 9 | 180 | 140 |
| Green | 9 | 550 | 430 |
| Blue | 9 | 360 | 290 |