hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





PAVE POST TOP DECO IV HARMAA

Pave-tuoteperheen tyylikäs pylväsvalaisin. Sopii täydellisesti suureen kiinteistöön tai paljon valoa vaativaan pysäköintiin. Valitse ulkonäkö ja vähennä valaisimen häikäisyä yhdistämällä malleihin Top, Deco II ja Deco IV. Pylväskiinnike sopii 60mm pylvääseen. Vaihdettava LED ja liitäntälaite. Valinnainen värilämpötila. Valovirta voidaan valita DIP-kytkimillä. 10kV ylijännitesuoja vakiona. Tarvikkeena saatavana sovitin joka mahdollistaa asennuksen 48mm pylvääseen. Mukana 5m esiasennettu kumikaapeli helppoa liitäntää varten.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4528847
Item Name:	Pave Post Top Deco IV Harmaa
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Valomäärä (lm):	1940
Valonlähde:	LED
Vaihdettavuus:	Replaceable LED by professional, Replaceable Control gear by professional
Valon väri:	Valkoinen
Värilämpötila (K):	3000, 4000
Värintoisto (Ra):	>80
Sallittu väripoikkeama (SDCM):	3
Valovoima (cd):	640
Hajontakulma (°):	180
Valon hajonta:	Symmetrinen
Valonjakauma:	Suora
Valolähteiden määrä (kpl):	1
LEDien määrä (kpl):	144
Käyttöikä:	L80 100 000h Ta 25°C
Nimellinen käyttöikä (h):	100000
Valovirran alenema 50 000h:	L88
Valovirran alenema 75 000h:	L83
Valovirran alenema 100 000h:	L80
LLMF @ 50 000h:	0.88
LLMF @ 100 000h:	0.8
Käyttöikä liitäntälaite:	100 000h/20%
Välkyntä (PstLM):	0
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60
LEDin teho (W):	25,9
Kokonaisteho (W):	30
Järjestelmän teho (W):	30
Valaisimen tehokkuus (lm/W):	64,7
Järjestelmän tehokkuus lm/W:	64,7
Tulevan valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU) 2019/2015:	C
Eprel rekiterinumero:	1935458

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Ei
Ohjaus:	DIP-Switch Power
Liitäntälaite mukana:	Kyllä - vaihdettavat
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta
Liitäntälaite Valmistaja:	Hide-a-lite
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitännän pituus (cm):	500
Liitäntä (mm2):	3x0,75-2,5
Vedonpoisto:	Kyllä
Tehokerroin λ:	0,9
Tehonhäviö (W):	5,1
Vuotovirta (mA):	0,29
THD (%):	20
Vakiovirta (mA):	450, 650, 800, 1000
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-30...+40°C
Maks. Tc (°C):	88
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuumeneminen 130 °C
Käynnistysvirta (max/aika):	15A 500µs
Ylijännitesuojaus DM (kV):	10
Ylijännitesuojaus CM (kV):	10
Sulake B10 (kpl):	22
Sulake B16 (kpl):	35
Sulake C10 (kpl):	36
Sulake C16 (kpl):	58


VÄRI JA MATERIAALI


Materiaali:	Alumiini, Polykarbonaatti
Väri:	Harmaa
Värikoodi (RAL):	7042
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen
Saatavana erityisvärinä:	Ei

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat, Ulkotilat
IP-luokka:	65
Kotelointiluokka:	I
Asennus:	Pylväsasennus
Kiinnitys:	Ruuvikiinnitys
Hyväksyntämerkintä:	CE, a Hide-a-lite Choice
Iskulujuus:	IK10
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	650
Korkeus (mm):	468
Halkaisija (mm):	640
Paino (kg):	11,41



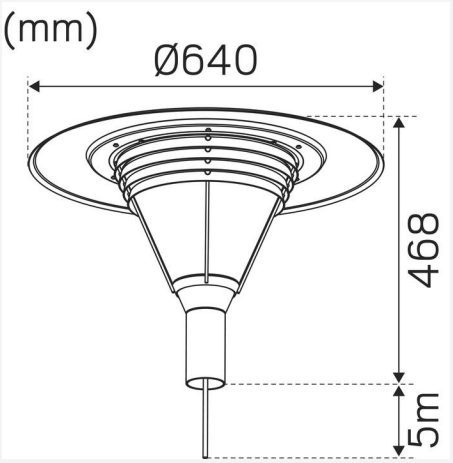

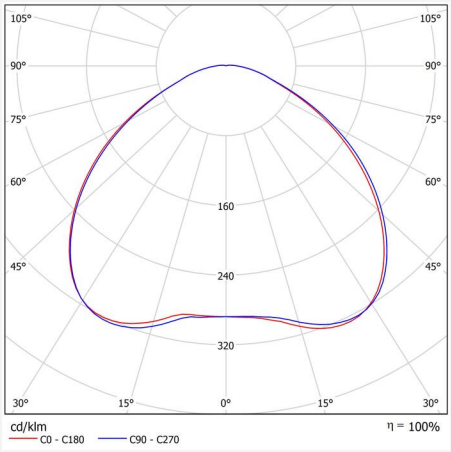









DIP SWITCH POWER

Factory setting: 3000K|20W		Pave Post Pave Post Top		Pave Post Deco II Pave Post Top Deco II		Pave Post Deco IV Pave Post Top Deco IV	
mA	Watt	3000K	4000K	3000K	4000K	3000K	4000K
450mA	15W	1320lm	1450lm	1110lm	1230lm	830lm	920lm
650mA	20W	1810lm	1970lm	1580lm	1740lm	1180lm	1310lm
800mA	25W	2200lm	2380lm	1900lm	2100lm	1430lm	1580lm
1000mA	30W	2690lm	3030lm	2350lm	2580lm	1760lm	1940lm