hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





JOLLY MINI

LED-valolähteille tarkoitettu all-in-one-muuntaja sisäisellä himmennystoiminnolla. Hybridihimmennys (PWM & AM). Voi ohjata ja himmentää monia LED-valonlähdemalleja. Ulostulona joko tasajännite DC (12V tai 24V) tai vakiovirta (250-900mA). Muuntajaa voidaan ohjata jousipalautteisella painonapilla tai potentiometrillä 1-10V (4100517).

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4011334
Item Name:	Jolly Mini
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/5%
Välkyntä (PstLM):	0,019
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,003

TEKNISET TIEDOT

Jännite (tyyp.):	AC
Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	1-10 V, Push 230V, Potentiometri
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta, Vakiojännite
Driver-tyyppi:	Erillinen
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	2x0,5-1,5
Vedonpoisto:	Kyllä
Toisioliitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Toisioliitäntä (mm2):	2x0,5-1,5
Lähtöjänniteväli (V):	3-53V
Tehokerroin λ:	0,9
Vuotovirta (mA):	0,5
THD (%):	10
Tehoväli (W):	350mA 0-18W (2-43V) 500mA 0-20W (2-40V) 700mA 0-20W (2-29V) 12V 0-11W 24V 0-20W
Maks. teho (W):	20
Valmiustilan teho:	0,5
Vakiovirta (mA):	250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-20...+50°C
Maks. Tc (°C):	75
Himmennys toisiopuolella:	Hybridi
Taajuuden PWM himmennys (Hz):	>300
Muistitoiminto sähkökatkon yhteydessä:	Kyllä
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormitus, Ylikuumeneminen 110 °C
Käynnistysvirta (max/aika):	5A 50µs
Sulake B10 (kpl):	31
Sulake B16 (kpl):	50
Sulake C10 (kpl):	52
Sulake C16 (kpl):	85

VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Muovi
Väri:	Valkoinen
Environmental Assessment:	Byggvarubedömningen


MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Uppoasennus, Pinta-asennus
Paloturvallisuusmerkintä:	MM-merkki
Hyväksyntämerkintä:	CE, Kema Keur, ENEC 05
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	850
Pituus (mm):	111
Leveys (mm):	52
Korkeus (mm):	22
Paino (kg):	0,106
Reikä Ø (mm):	55mm





(mm)

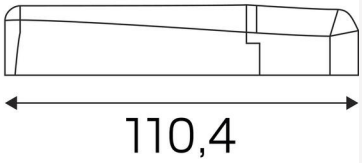

(mm)

