hidealite | Fiskarsinkatu 3, 20750 TURKU, PL 9, 20101 Turku
Phone 0207 499 499 | info@hidealite.fi | www.hidealite.fi





JOLLY US 32

LED-valolähteille tarkoitettu all-in-one-muunnin sisäänrakennetulla PWM- himmentimellä. Voidaan ohjata ja himmentää monia LED-valonlähdemalleja. Ulostulo joko tasajännite DC (12 ja 24 V) sekä vakiovirta DC (250-900 mA). 1-10kpl ohjaimia voidaan liittää samaan ryhmään ja ohjata jousipalautteisella painonapilla tai 1-10VDC ohjaussignaalilla (esim. KNX). Mukana 15 cm synkronointikaapeli.

TUOTEKUVAUS

SNRO:	4011432
Korvaa:	7452519
Item Name:	Jolly US 32
Takuu:	5 vuotta

VALAISUTIEDOT

Käyttöikä liitäntälaite:	50 000h/5%
Välkyntä (PstLM):	0,006
Stroboskooppinen vaikutus (SVM):	0,008

TEKNISET TIEDOT

Jänniteväli (V):	220...240V
Nimellisjännite (V):	230
Verkkotaajuus (Hz):	50, 60

KÄYTTÖ JA KYTKENTÄ

Himmennettävä:	Kyllä
Ohjaus:	1-10 V, Push 230V, Potentiometri
Liitäntälaitteen malli:	Vakiovirta, Vakiojännite
Driver-tyyppi:	Erillinen
Liitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Liitäntä (mm2):	2x0,75-1,5
Edelleenkytkentä:	Kyllä
Vedonpoisto:	Kyllä
Toisioliitäntä (tyyppi):	Pikaliitin
Toisioliitäntä (mm2):	2x0,75-1,5
Toisiolähdöt (pari):	1
Lähtöjänniteväli (V):	2-53V
Tehokerroin λ:	0,9
Vuotovirta (mA):	0,5
Tehoväli (W):	350mA 0-18W (10-53V) 500mA 0-25W (2-50V) 700mA 0-32W (2-46V) 12V 0-11W 24V 0-20W
Maks. teho (W):	32
Vakiovirta (mA):	250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900
Käyttölämpötila-alue Ta (°C):	-25...+45°C
Maks. Tc (°C):	75
Muistitoiminto sähkökatkon yhteydessä:	Kyllä
Suojaus:	Oikosulku, Ylikuormitus, Ylikuumeneminen 110 °C
Sulake B10 (kpl):	31
Sulake B16 (kpl):	50
Sulake C10 (kpl):	52
Sulake C16 (kpl):	85


VÄRI JA MATERIAALI

Materiaali:	Muovi
Väri:	Valkoinen

MITAT JA ASENNUS

Käyttöympäristö:	Sisätilat / kuivat tilat
IP-luokka:	20
Kotelointiluokka:	II
Asennus:	Uppoasennus, Pinta-asennus
Paloturvallisuusmerkintä:	MM-merkki
Hyväksyntämerkintä:	CE, Kema Keur, ENEC 05
Hehkulankatesti IEC 695-2-1 (°C):	850
Pituus (mm):	103
Leveys (mm):	67
Korkeus (mm):	21
Paino (kg):	0,12
Reikä Ø (mm):	72mm

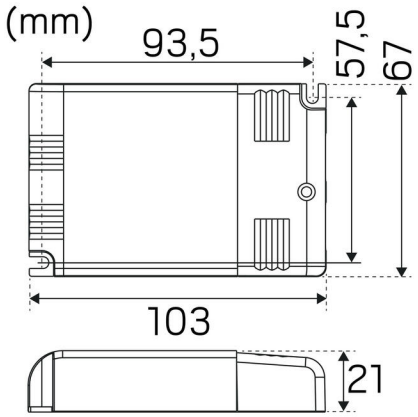


(mm)
93,5
57,5
67
103
21